



MANUAL INSTALACIÓN PÉRGOLA

GÉNOVA

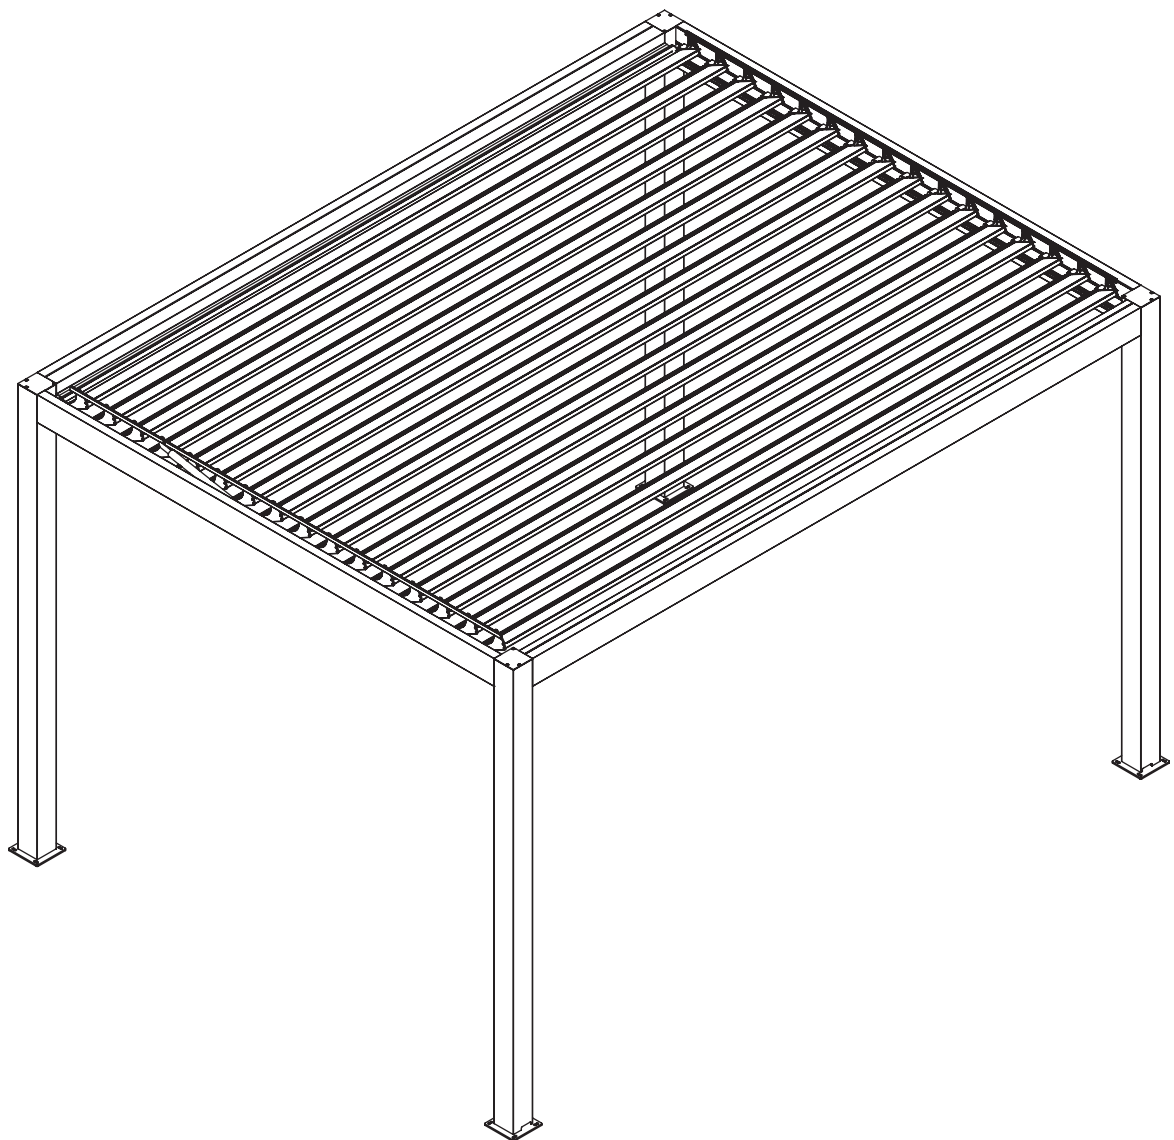


Elementos en la caja

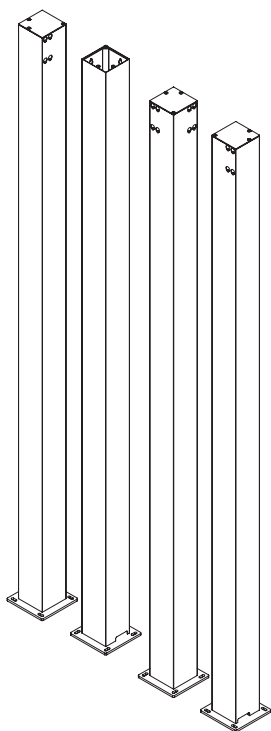



Pilares

Frontal derecha
Frontal izquierda
Trasero derecha
Trasero izquierda




Lamas

16 unidades

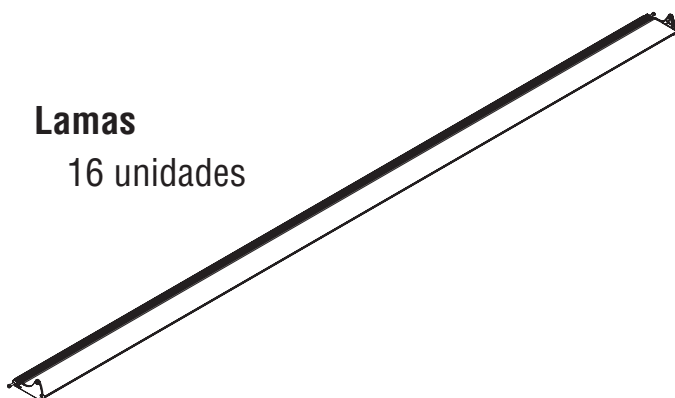


Elementos en la caja

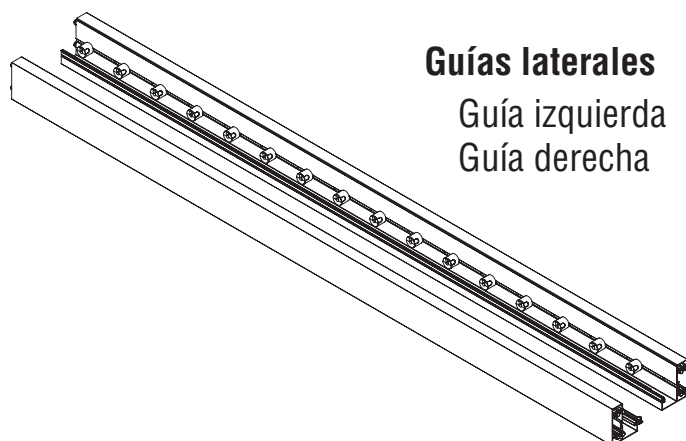


Guías laterales

Guía izquierda
Guía derecha



Travesaños



Travesaño frontal
Travesaño trasero



Elementos en la caja

Iluminación led

Conjunto tiras led y esquineros

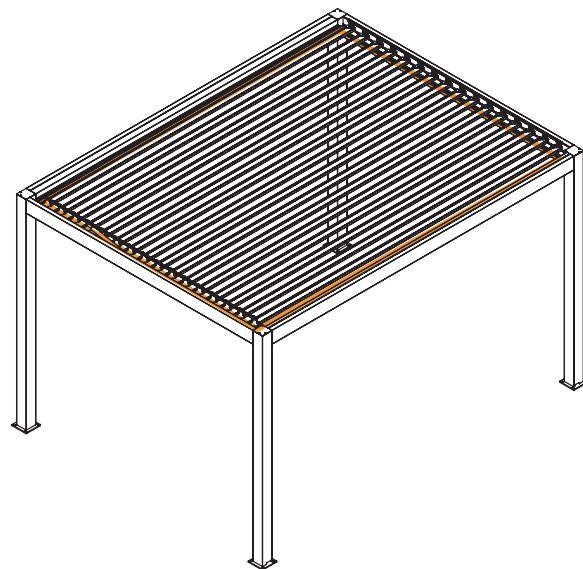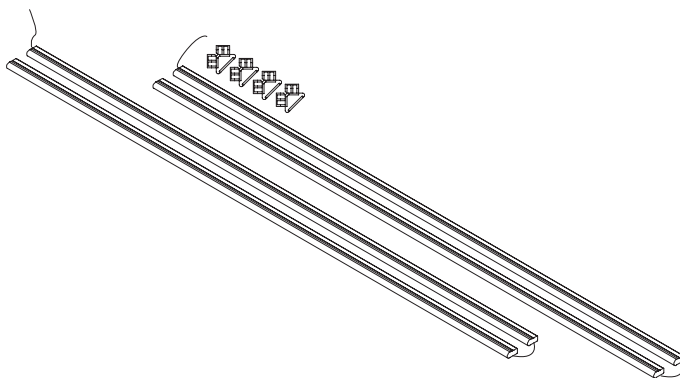

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.


Tomar mediciones de la solera, con el objetivo de asegurar el correcto nivelado.

Instalar las fijaciones base por medio de tornillería de M10 (no incluida), al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable) dejando todas las bases correctamente niveladas.

Una vez instaladas las bases de las columnas en sus respectivos lugares, realizar una medición de las diagonales, asegurarse de que ambas distancias tienen la misma medida.


La instalación correcta de las bases de las columnas son cruciales para un óptimo funcionamiento de la pérgola.

Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia por medio de tornillería de acero inoxidable de métrica 10 mm, no incluida.

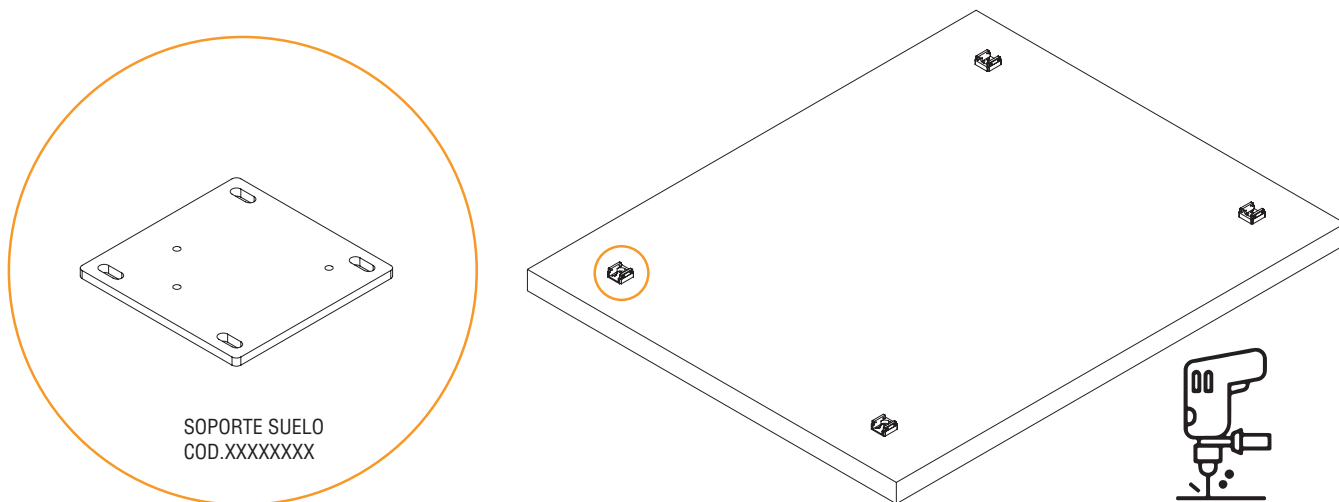


INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

Soporte suelo, medición para la instalación

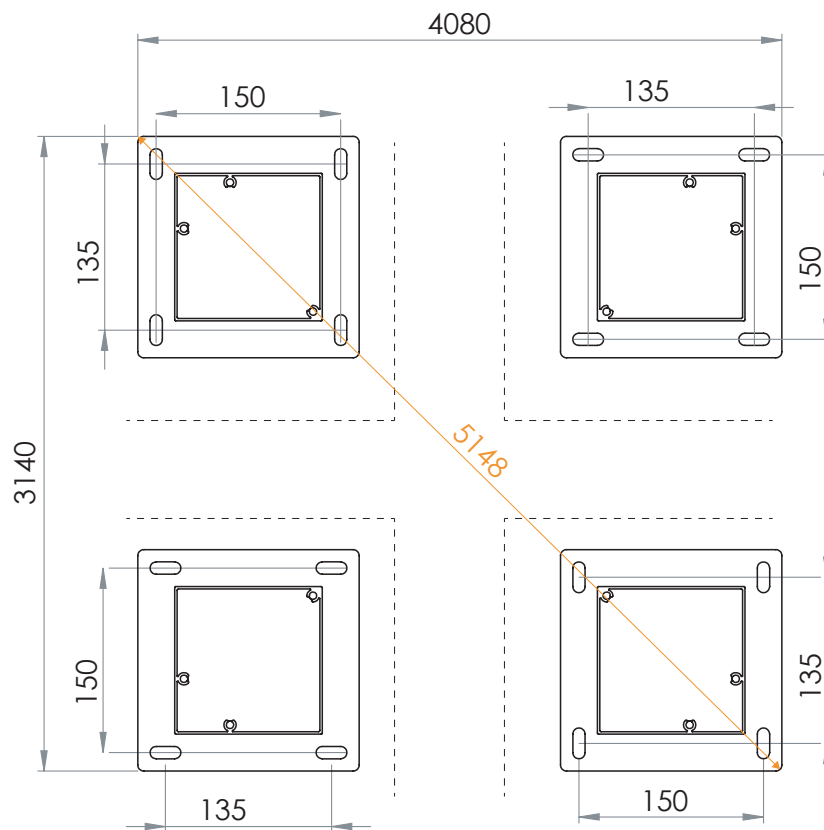


Estructura principal

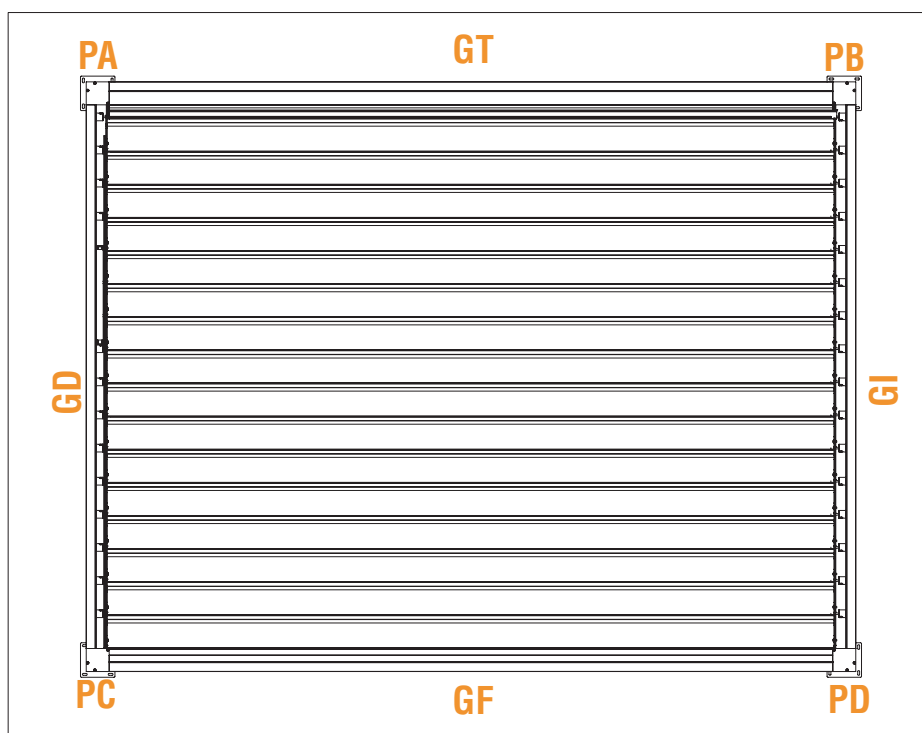

INSTALACIÓN

1- Montar las porterías frontal y trasera

Ensamblar en el suelo los pilares (PA + GD + GT) y (PB + PD + GF)

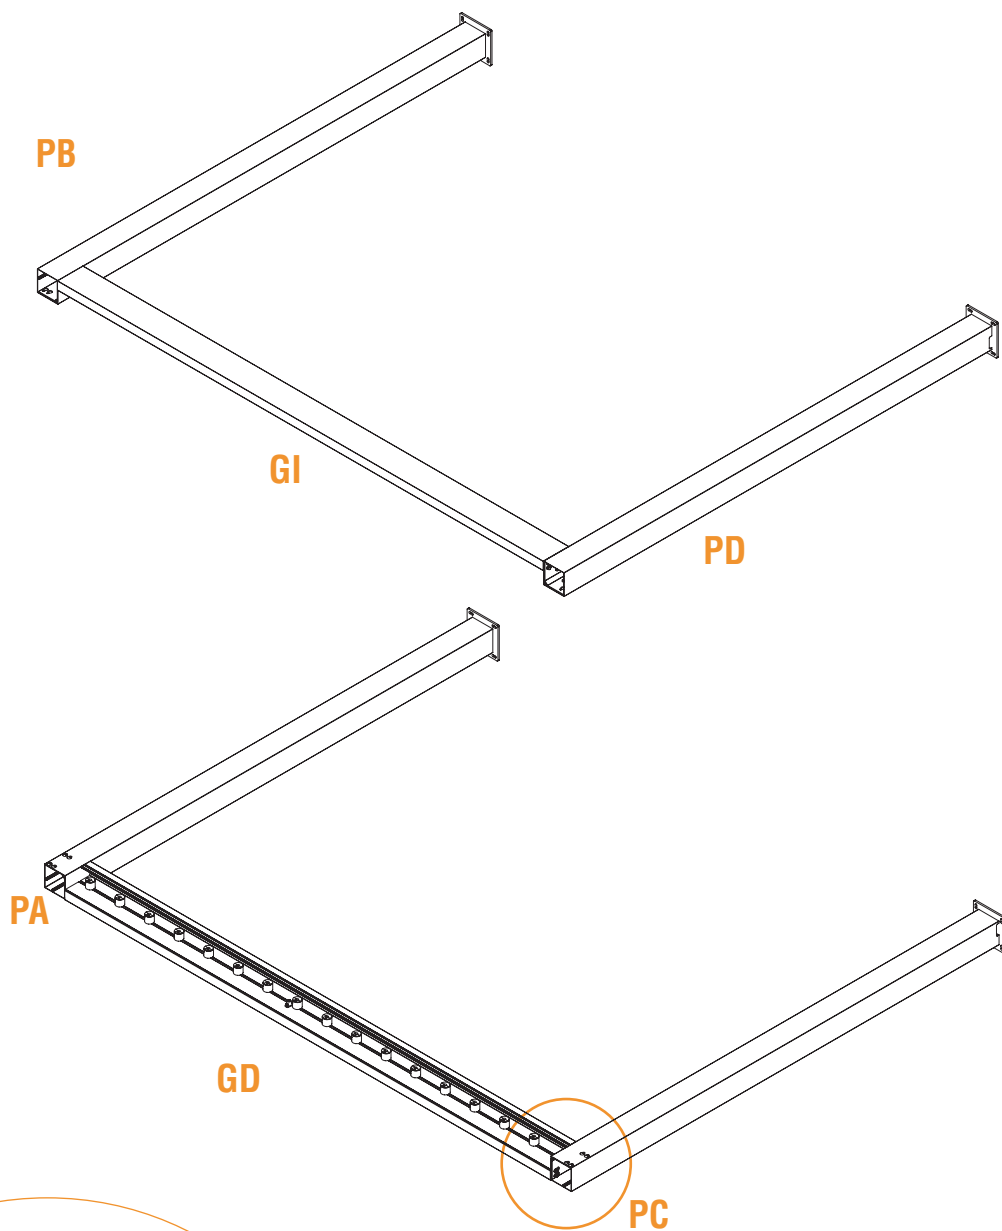


- 1º - Colocar la guía junto al pilar
- 2º - Introducir el agarre esquinera
- 3º - Unir todo el conjunto con los tornillos
- 4º - Repetir con las 4 esquinas

Nota: Sellar todas las uniones con silicona neutra



INSTALACIÓN



2- Levantar las portería y fijarlas al suelo

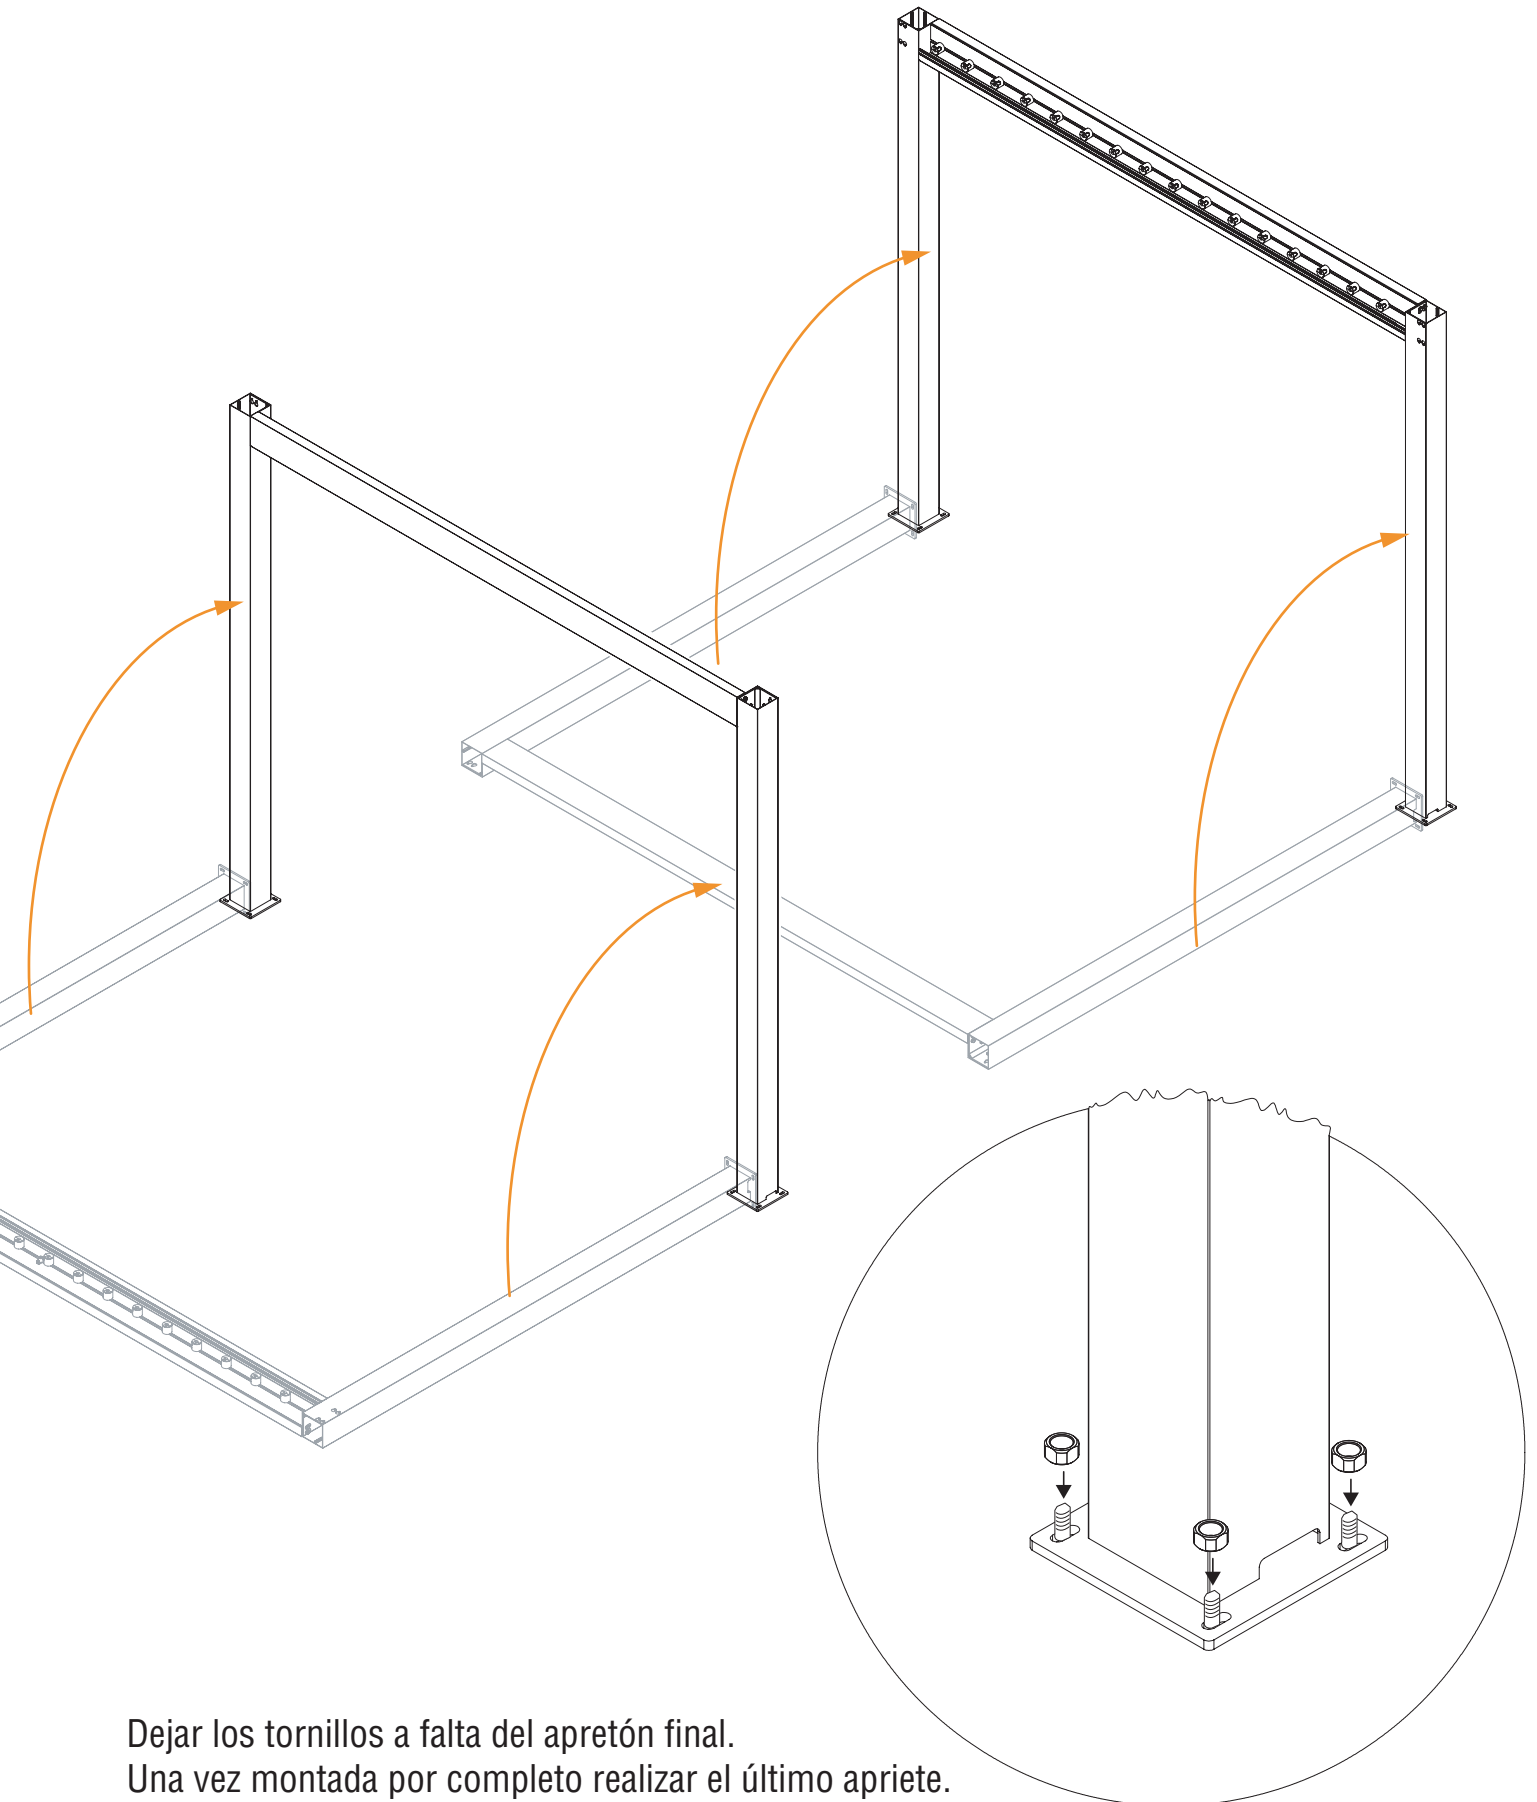

Dejar los tornillos a falta del apretón final.
Una vez montada por completo realizar el último apriete.

INSTALACIÓN


3- Fijar las guías GF y GT

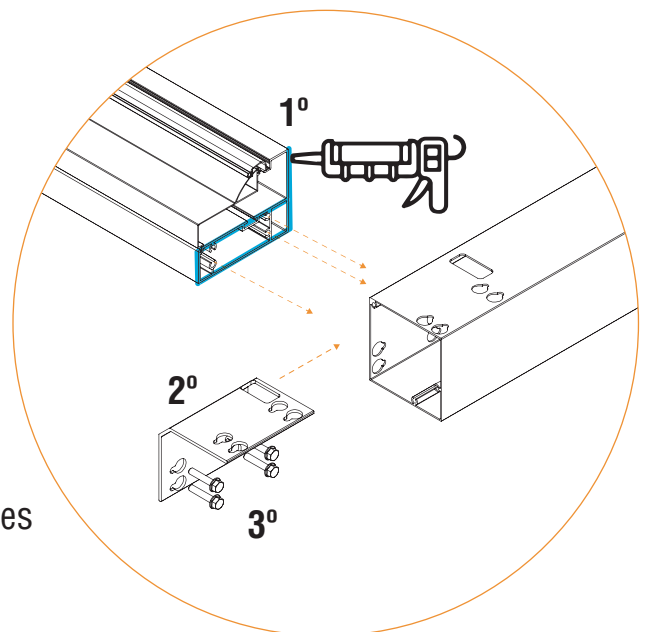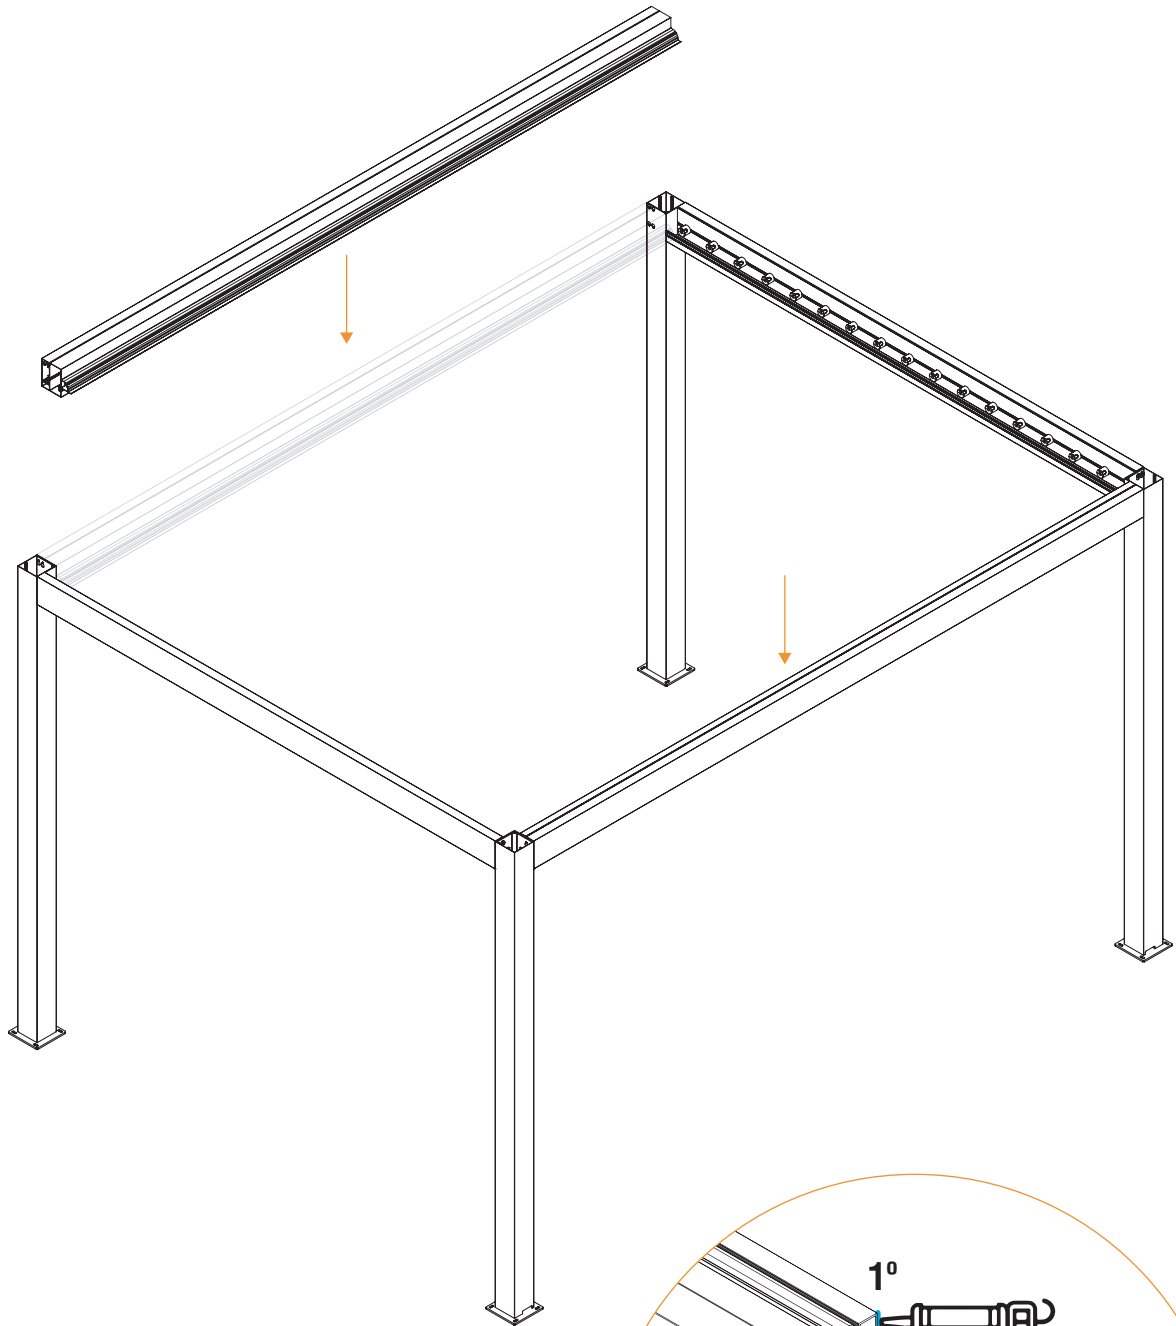

Realizar el último apriete de la fijación de los pilares

INSTALACIÓN


4- Instalar la motorización e iluminación

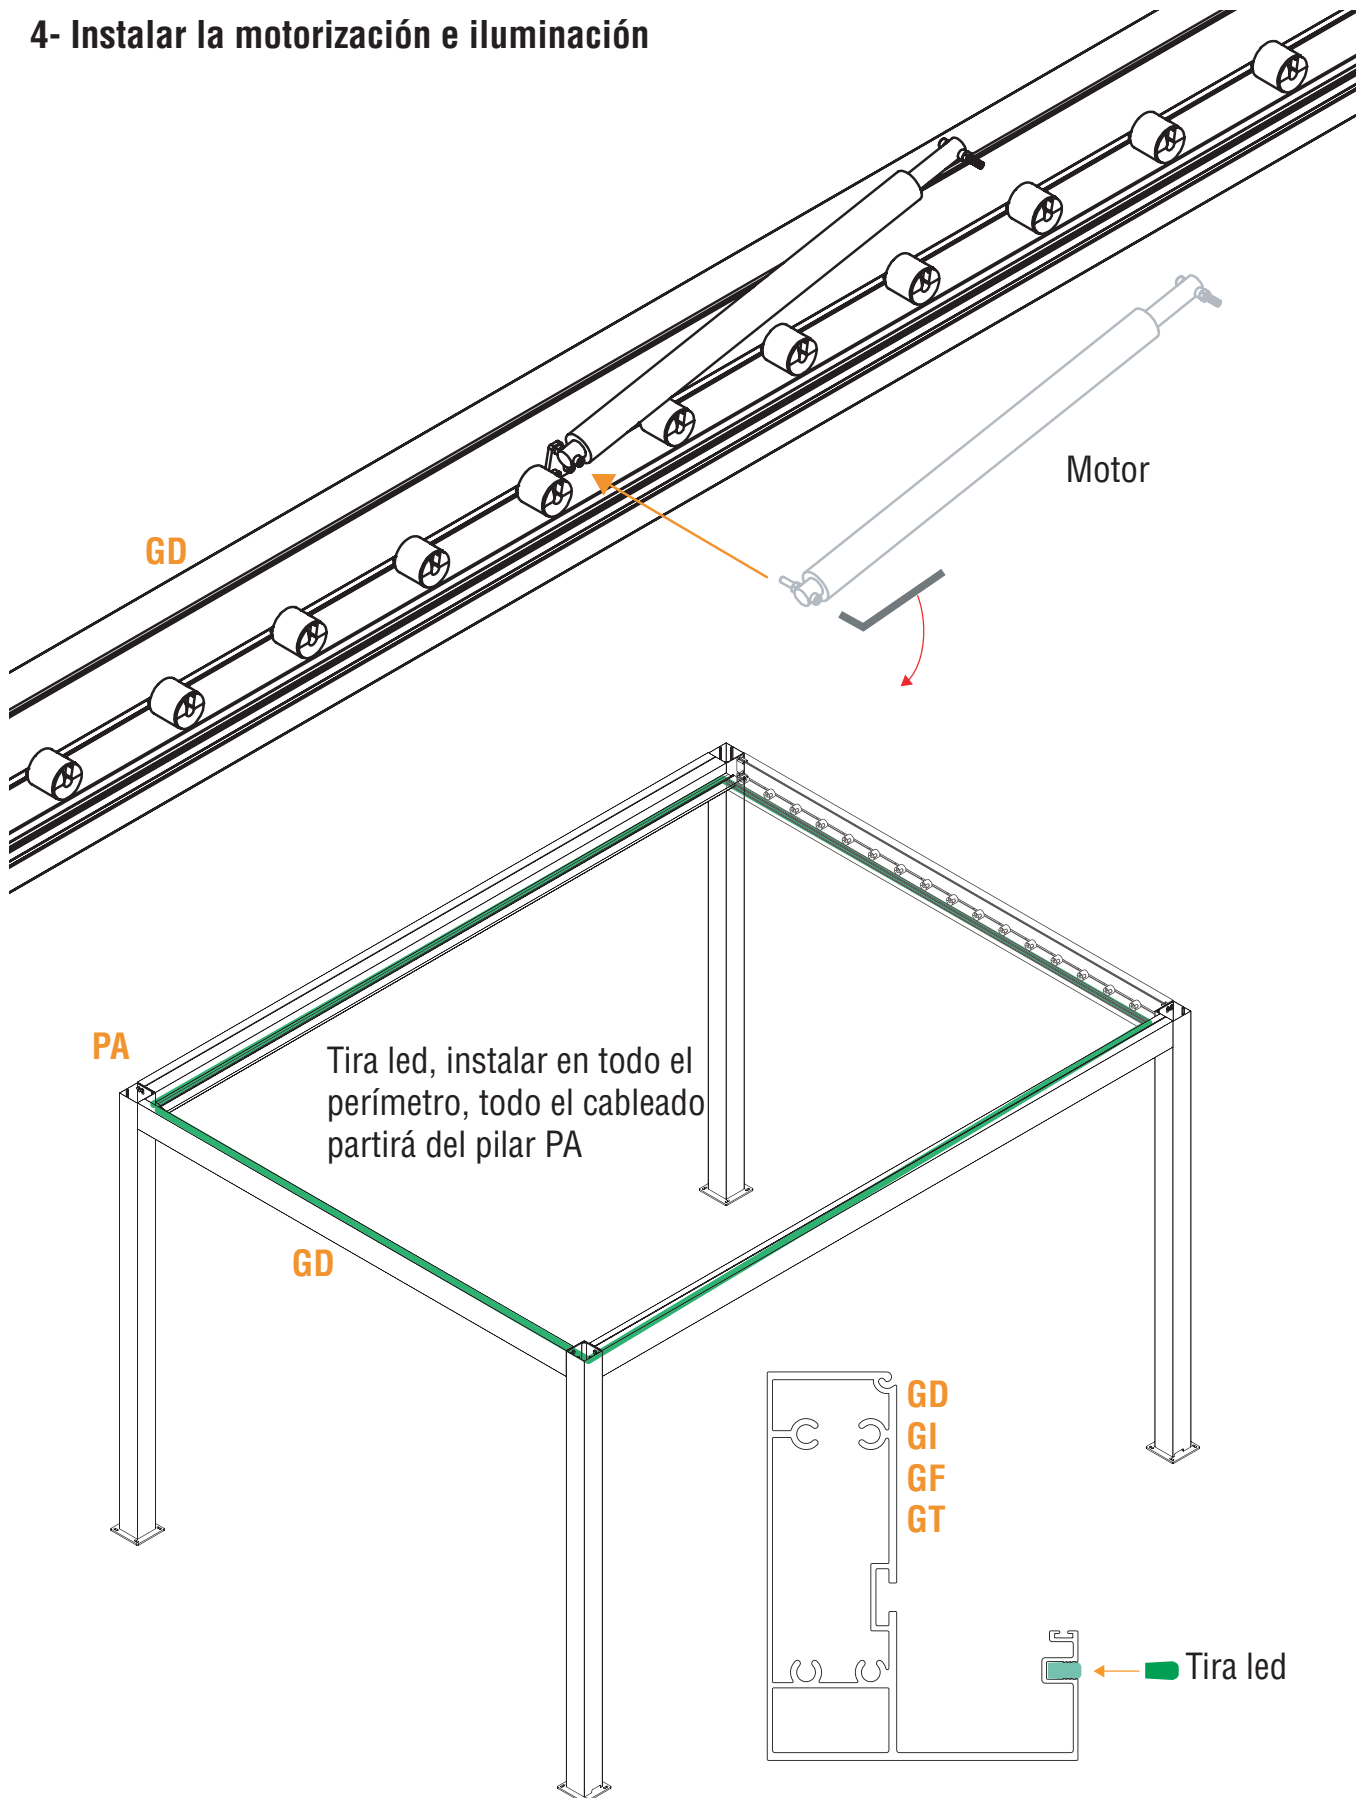


INSTALACIÓN

5- Cableado y conexiones

El acceso a la caja de conexiones se realiza por el perfil de registro de GT. Abrir para manipular y una vez instalado el cableado cerrar y sellar las uniones.

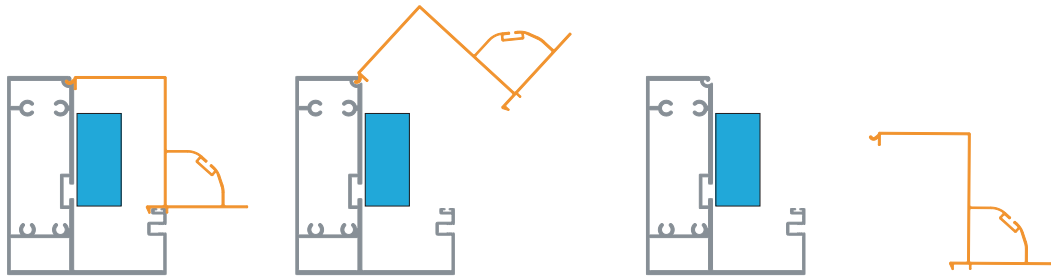





Caja de conexiones 
Led 
Motor 

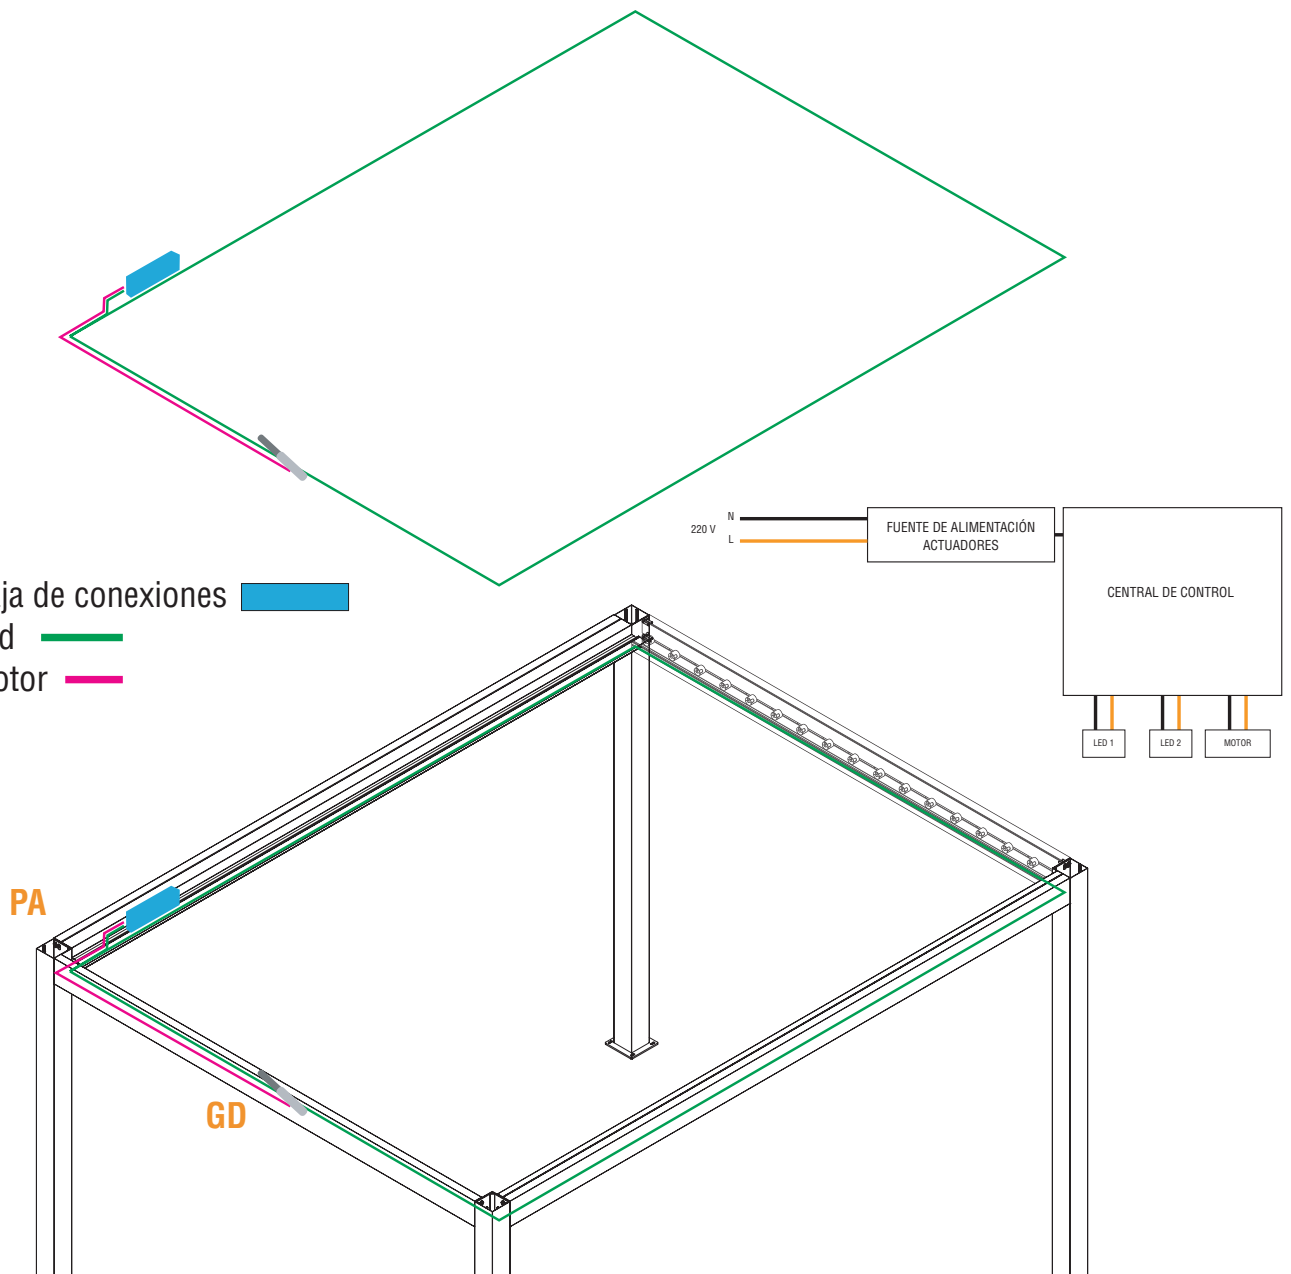

INSTALACIÓN

6- Instalación de las lamas


Insertar las lamas en los soportes y fijarlas con el bloqueador de plástico

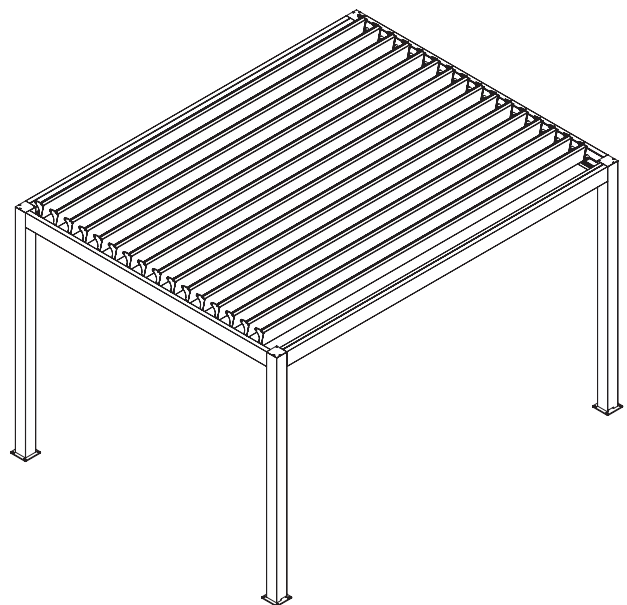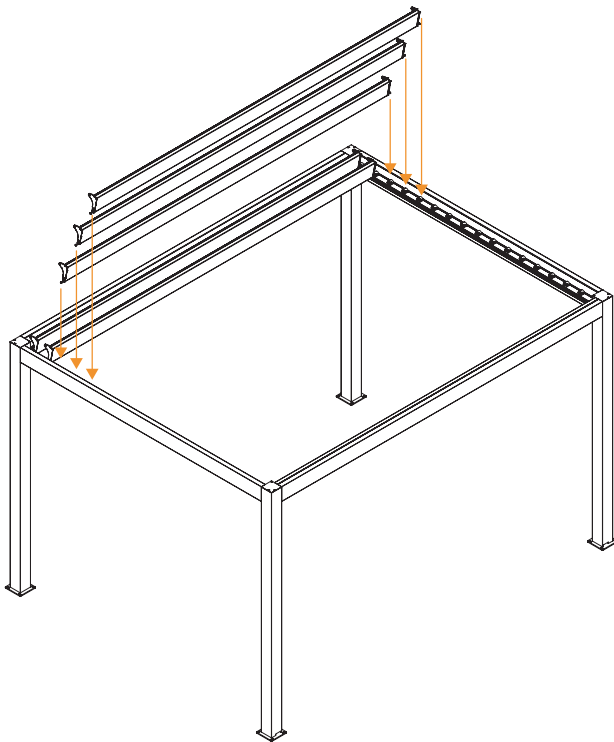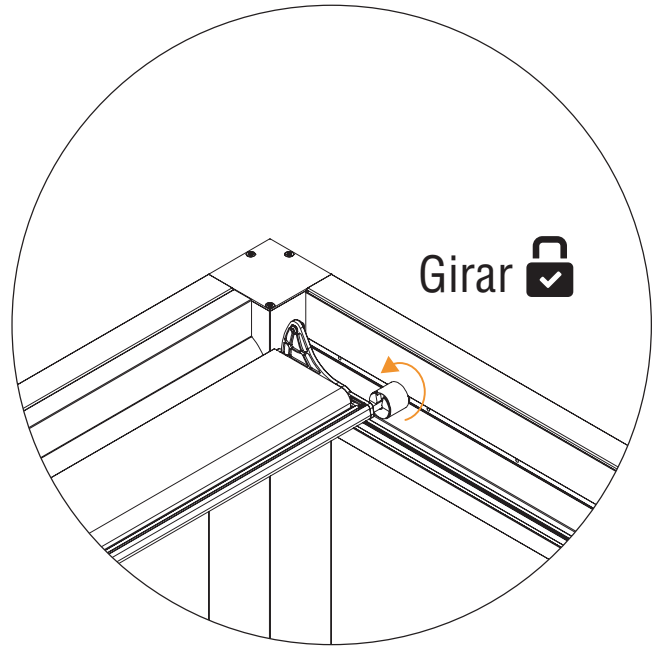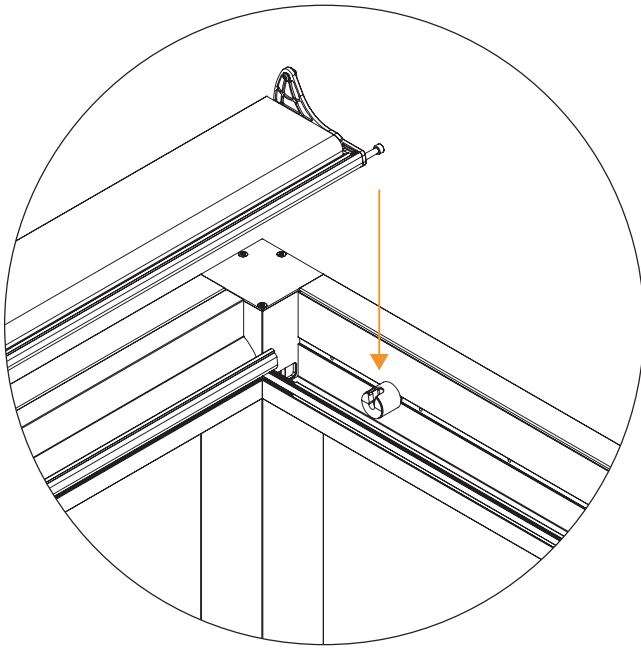

INSTALACIÓN


7- Fijar motor y lamas a la barra de transmisión

Fijar todas las lamas en ambos lados a la barra de transmisión.

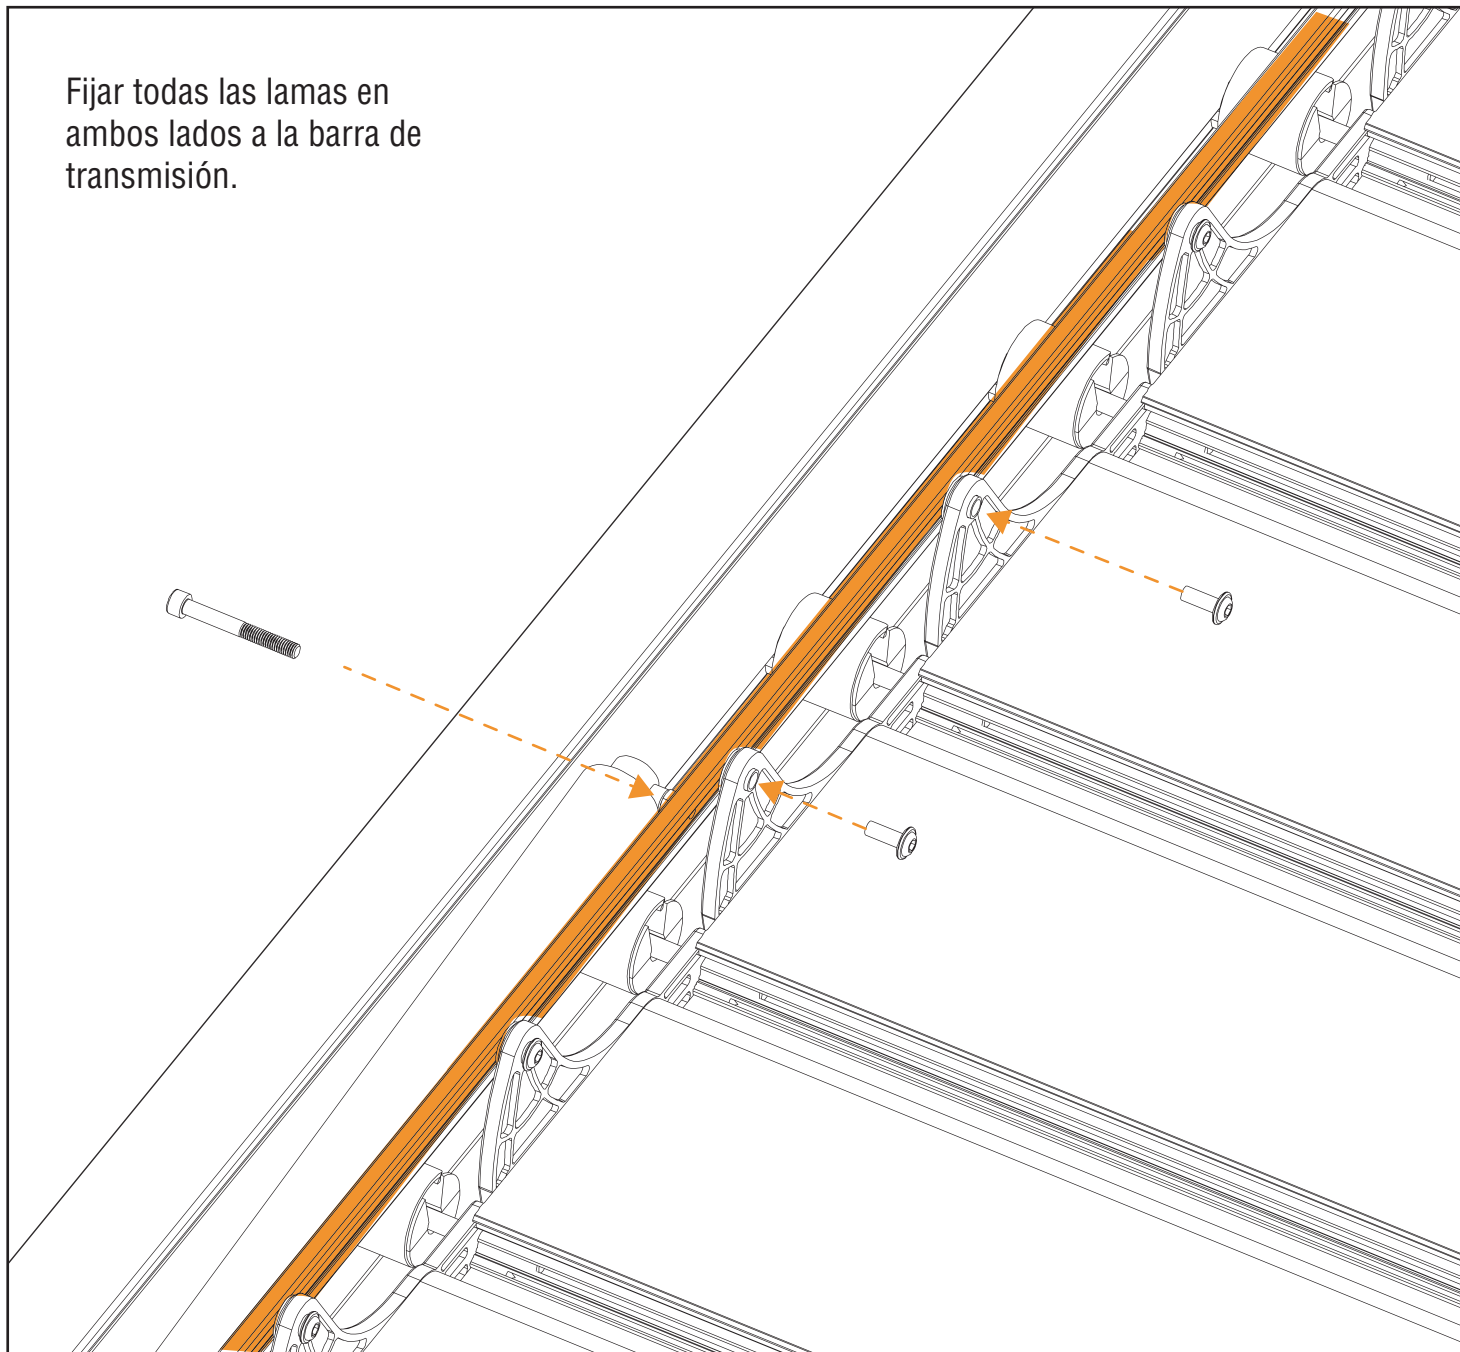


CONTROLES REMOTOS

Control de apertura / cierre

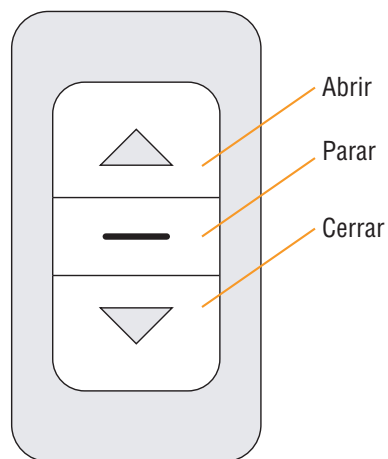

Control luz

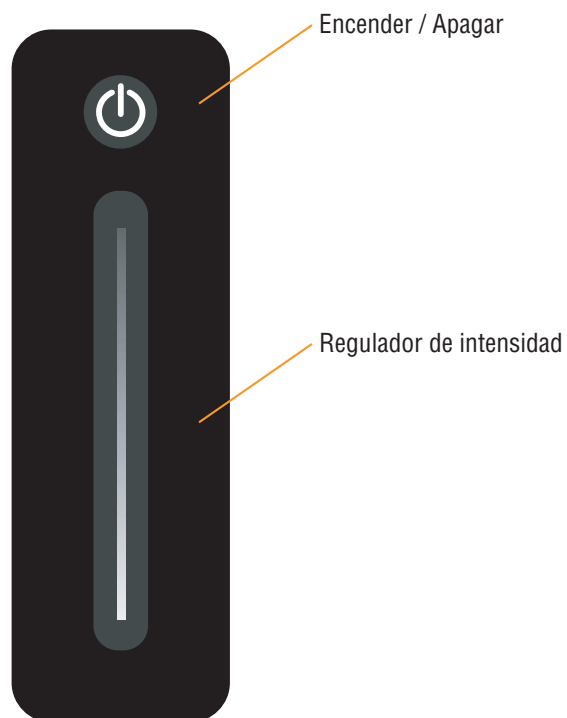

MANTENIMIENTO

Para un buen uso y una mayor durabilidad de su pérgola, se recomienda la realización de mantenimientos y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación de la pérgola.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.).

Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.