
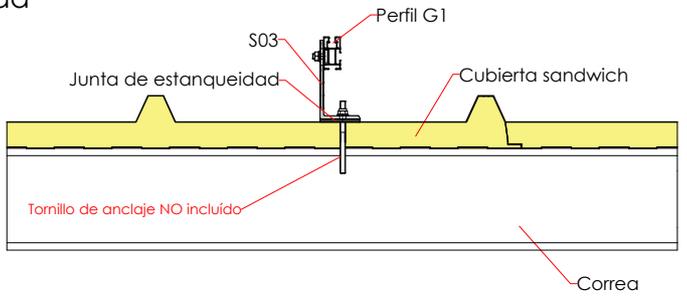
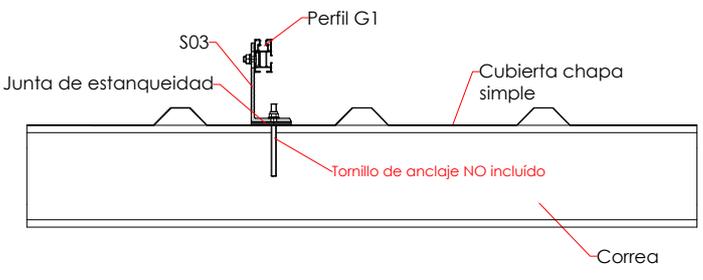
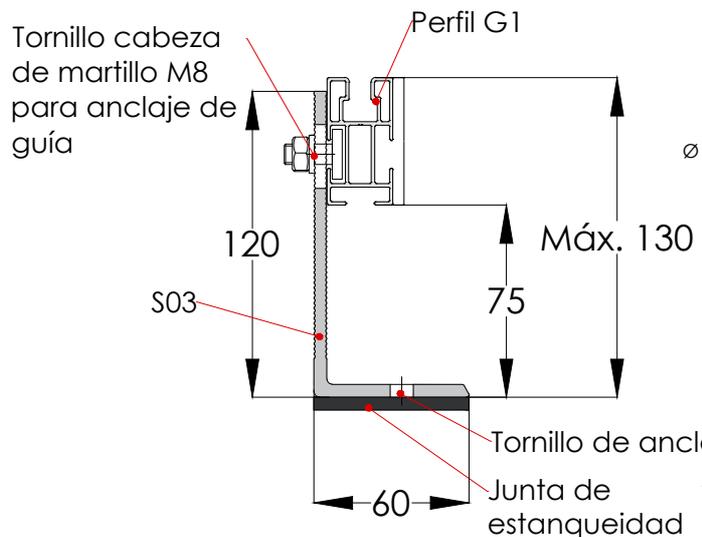


Ficha técnica

Fijación para anclaje a correas

S03

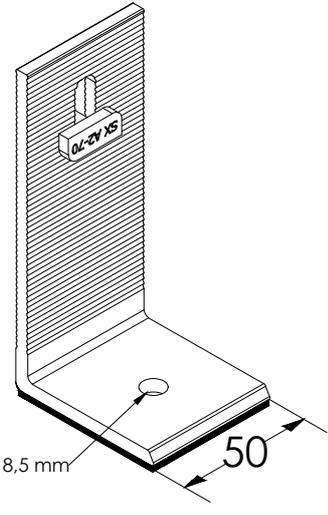

*Se recomienda utilizar tornillos con arandela de sellado

S03

Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas.
Anclaje a correas metálicas, madera o losa de hormigón.


Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Tornillos de anclaje NO incluidos

Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.

Par de apriete:
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

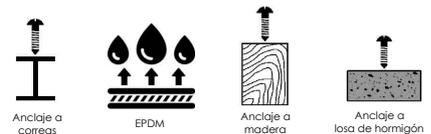

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.