


9. FISSAGGIO DELLA CONTROPIASTRA DEL CANCELLO



10. MANUTENZIONE

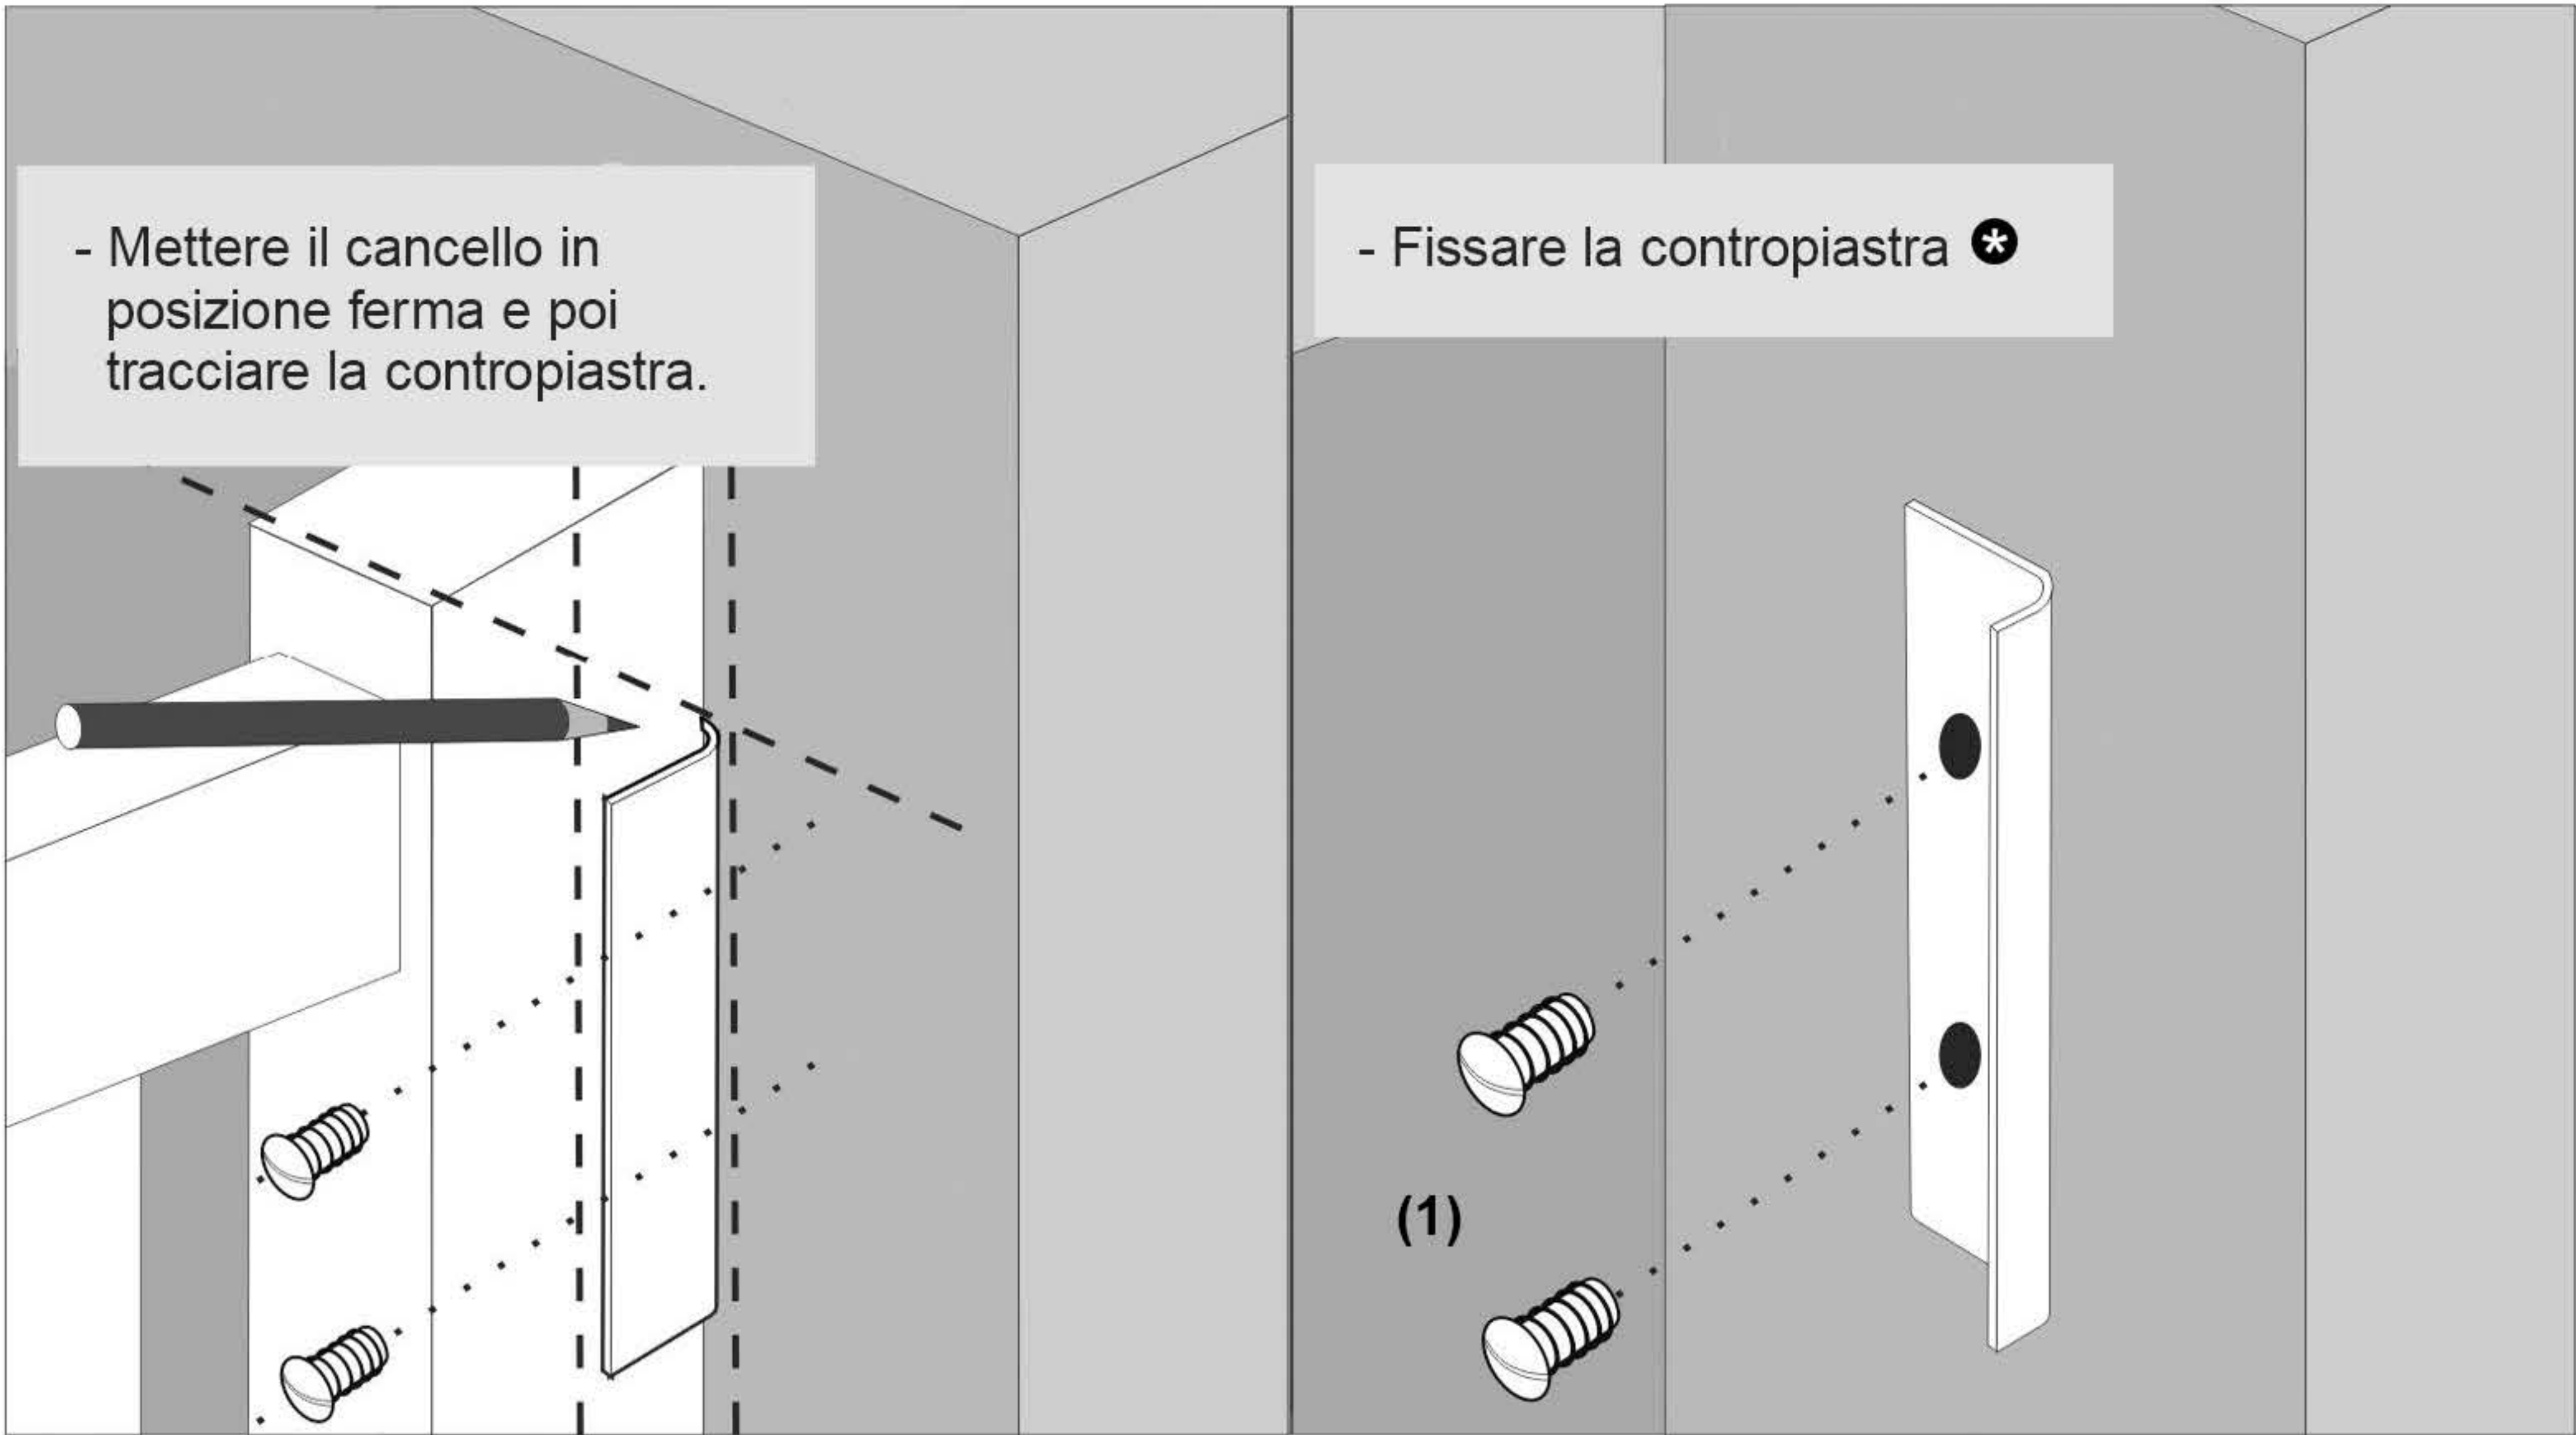

11. MOTORIZZAZIONE



GUIDA ALLA POSA
CANCELLO A BATTENTE


1. VOCABOLARIO E ACCESSORI




2. VERIFICA DEI MATERIALI

Cancello 3m e 3,5m	Cancelletto
- 2 ante - 4 cerniere - 1 zoccolo - doppia maniglia (con viti) - chiavi della serratura	- 1 anta - 2 cerniere - 1 contropiastra - doppia maniglia (con viti) - chiavi della serratura


3. POSIZIONE DELLE ANTE RISPEITO AI PILASTRI

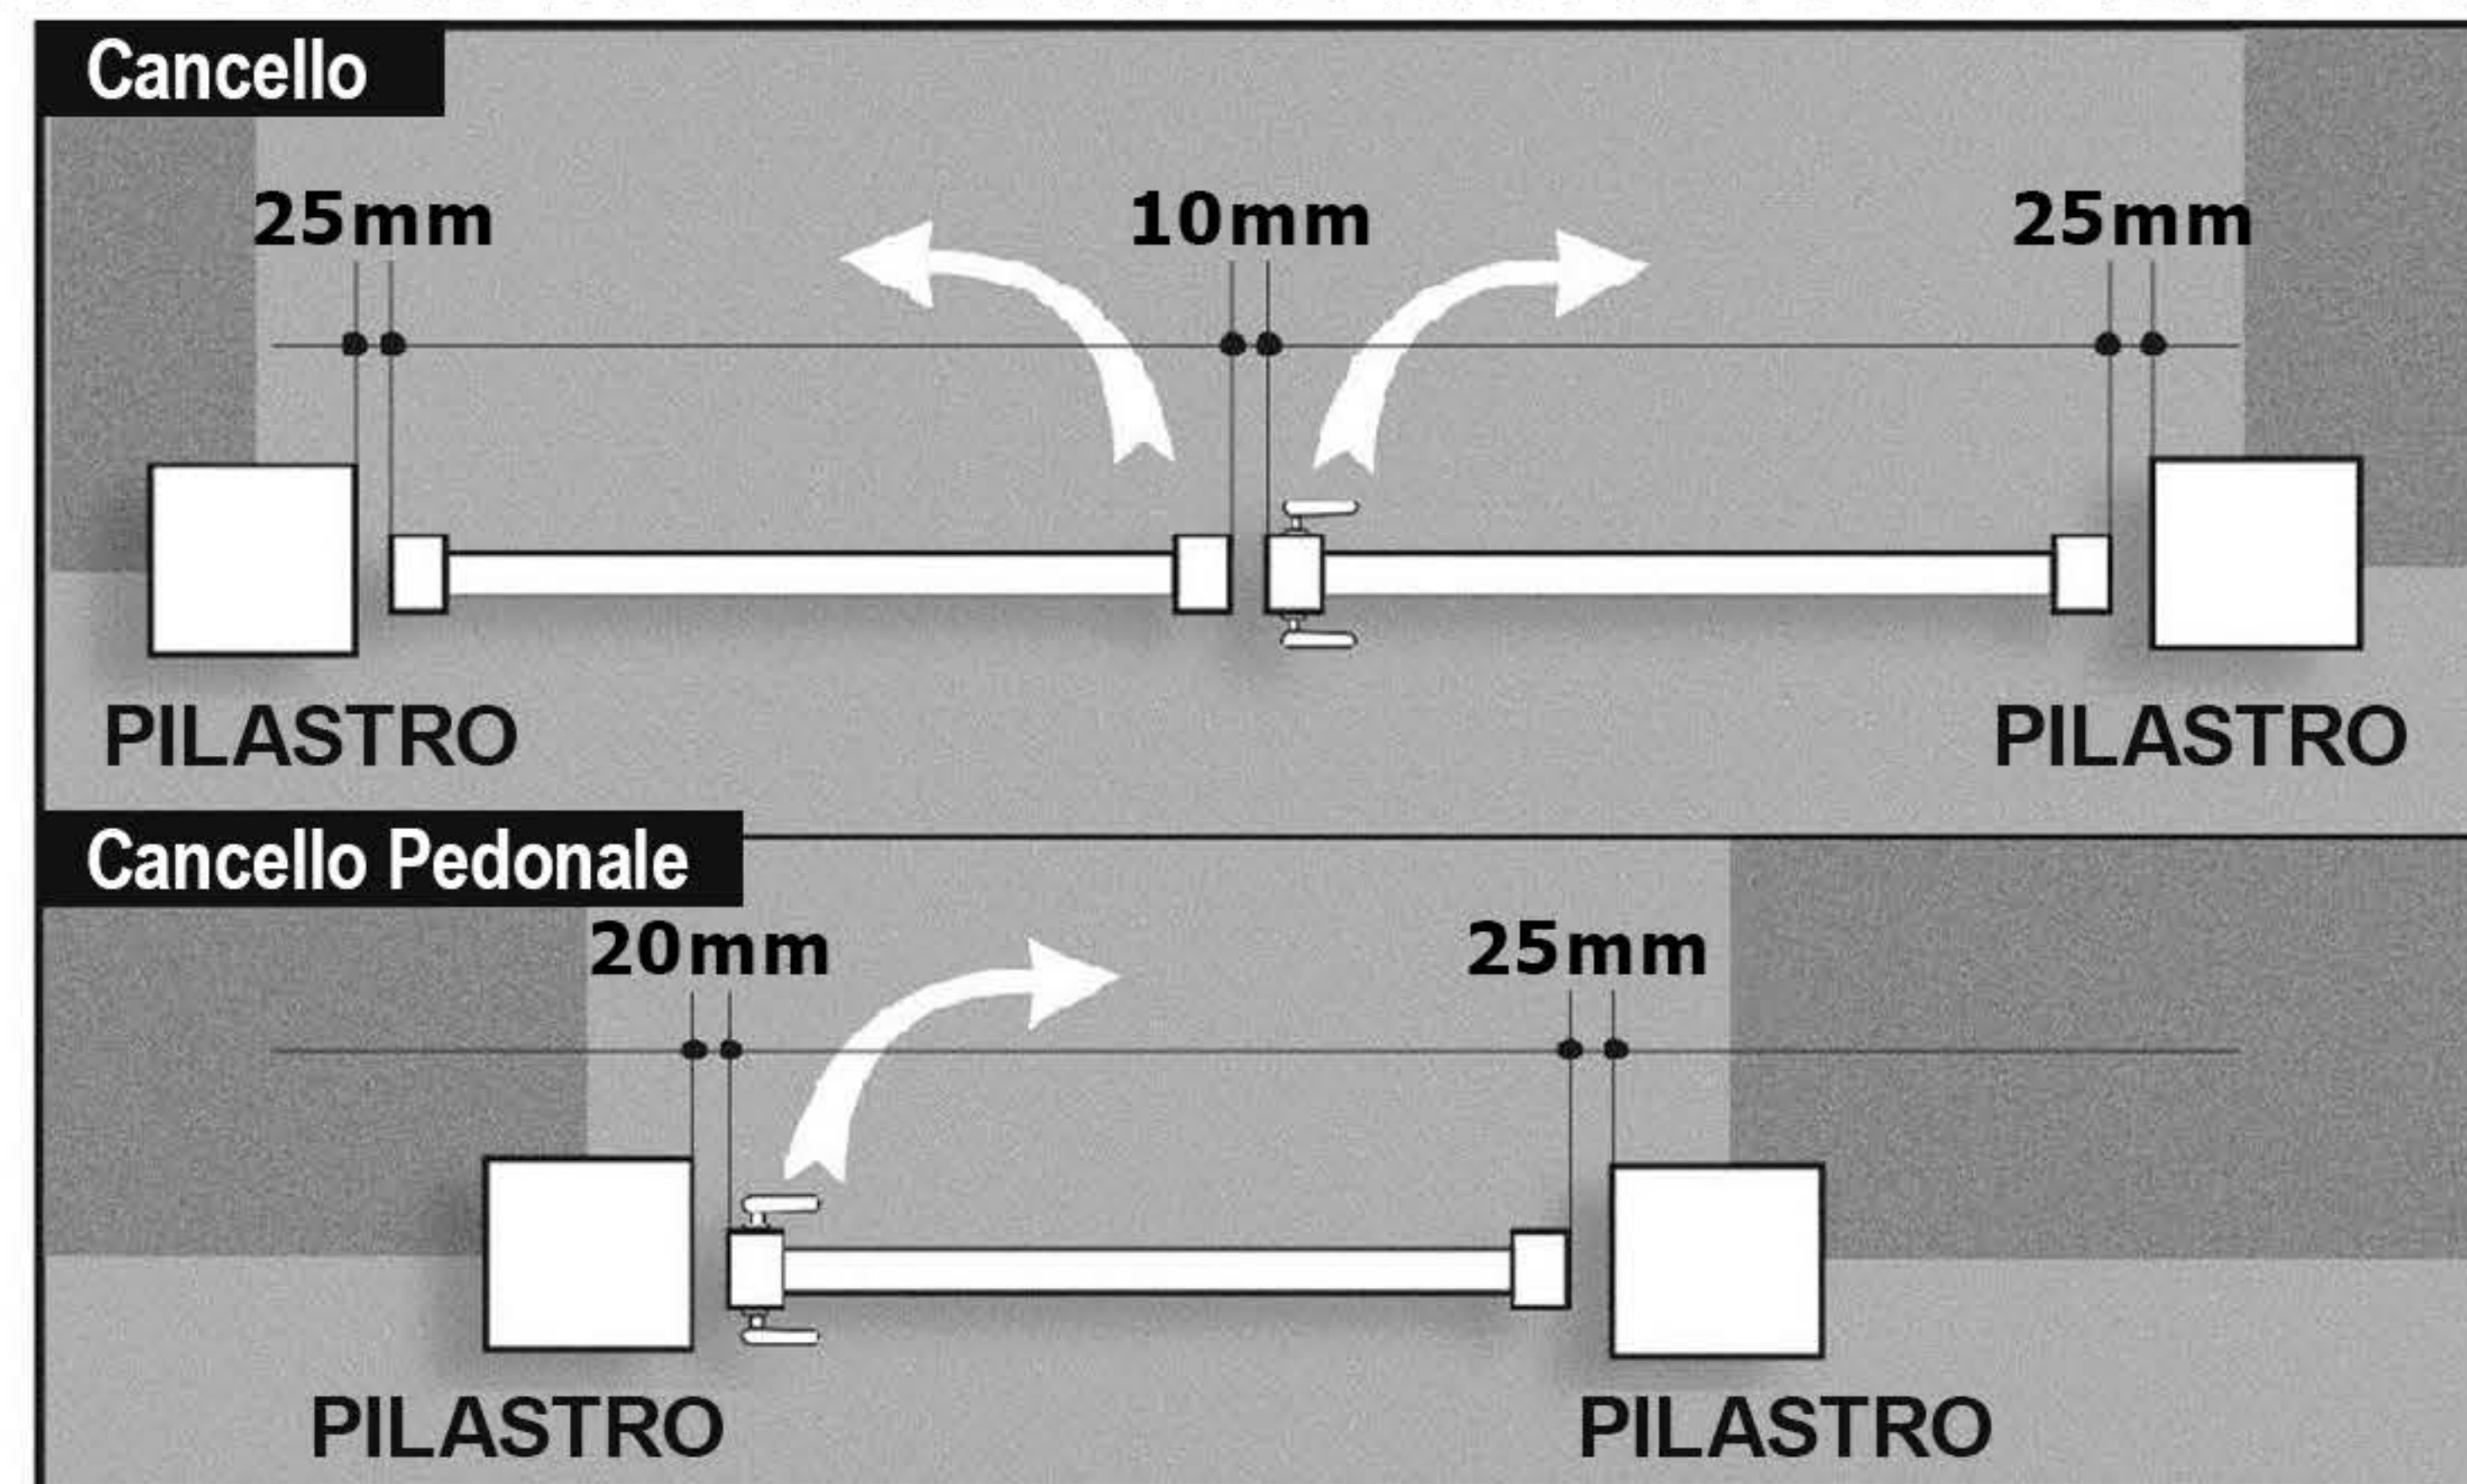



4. VERIFICA DELLA SQUADRATURA E LIVELLO

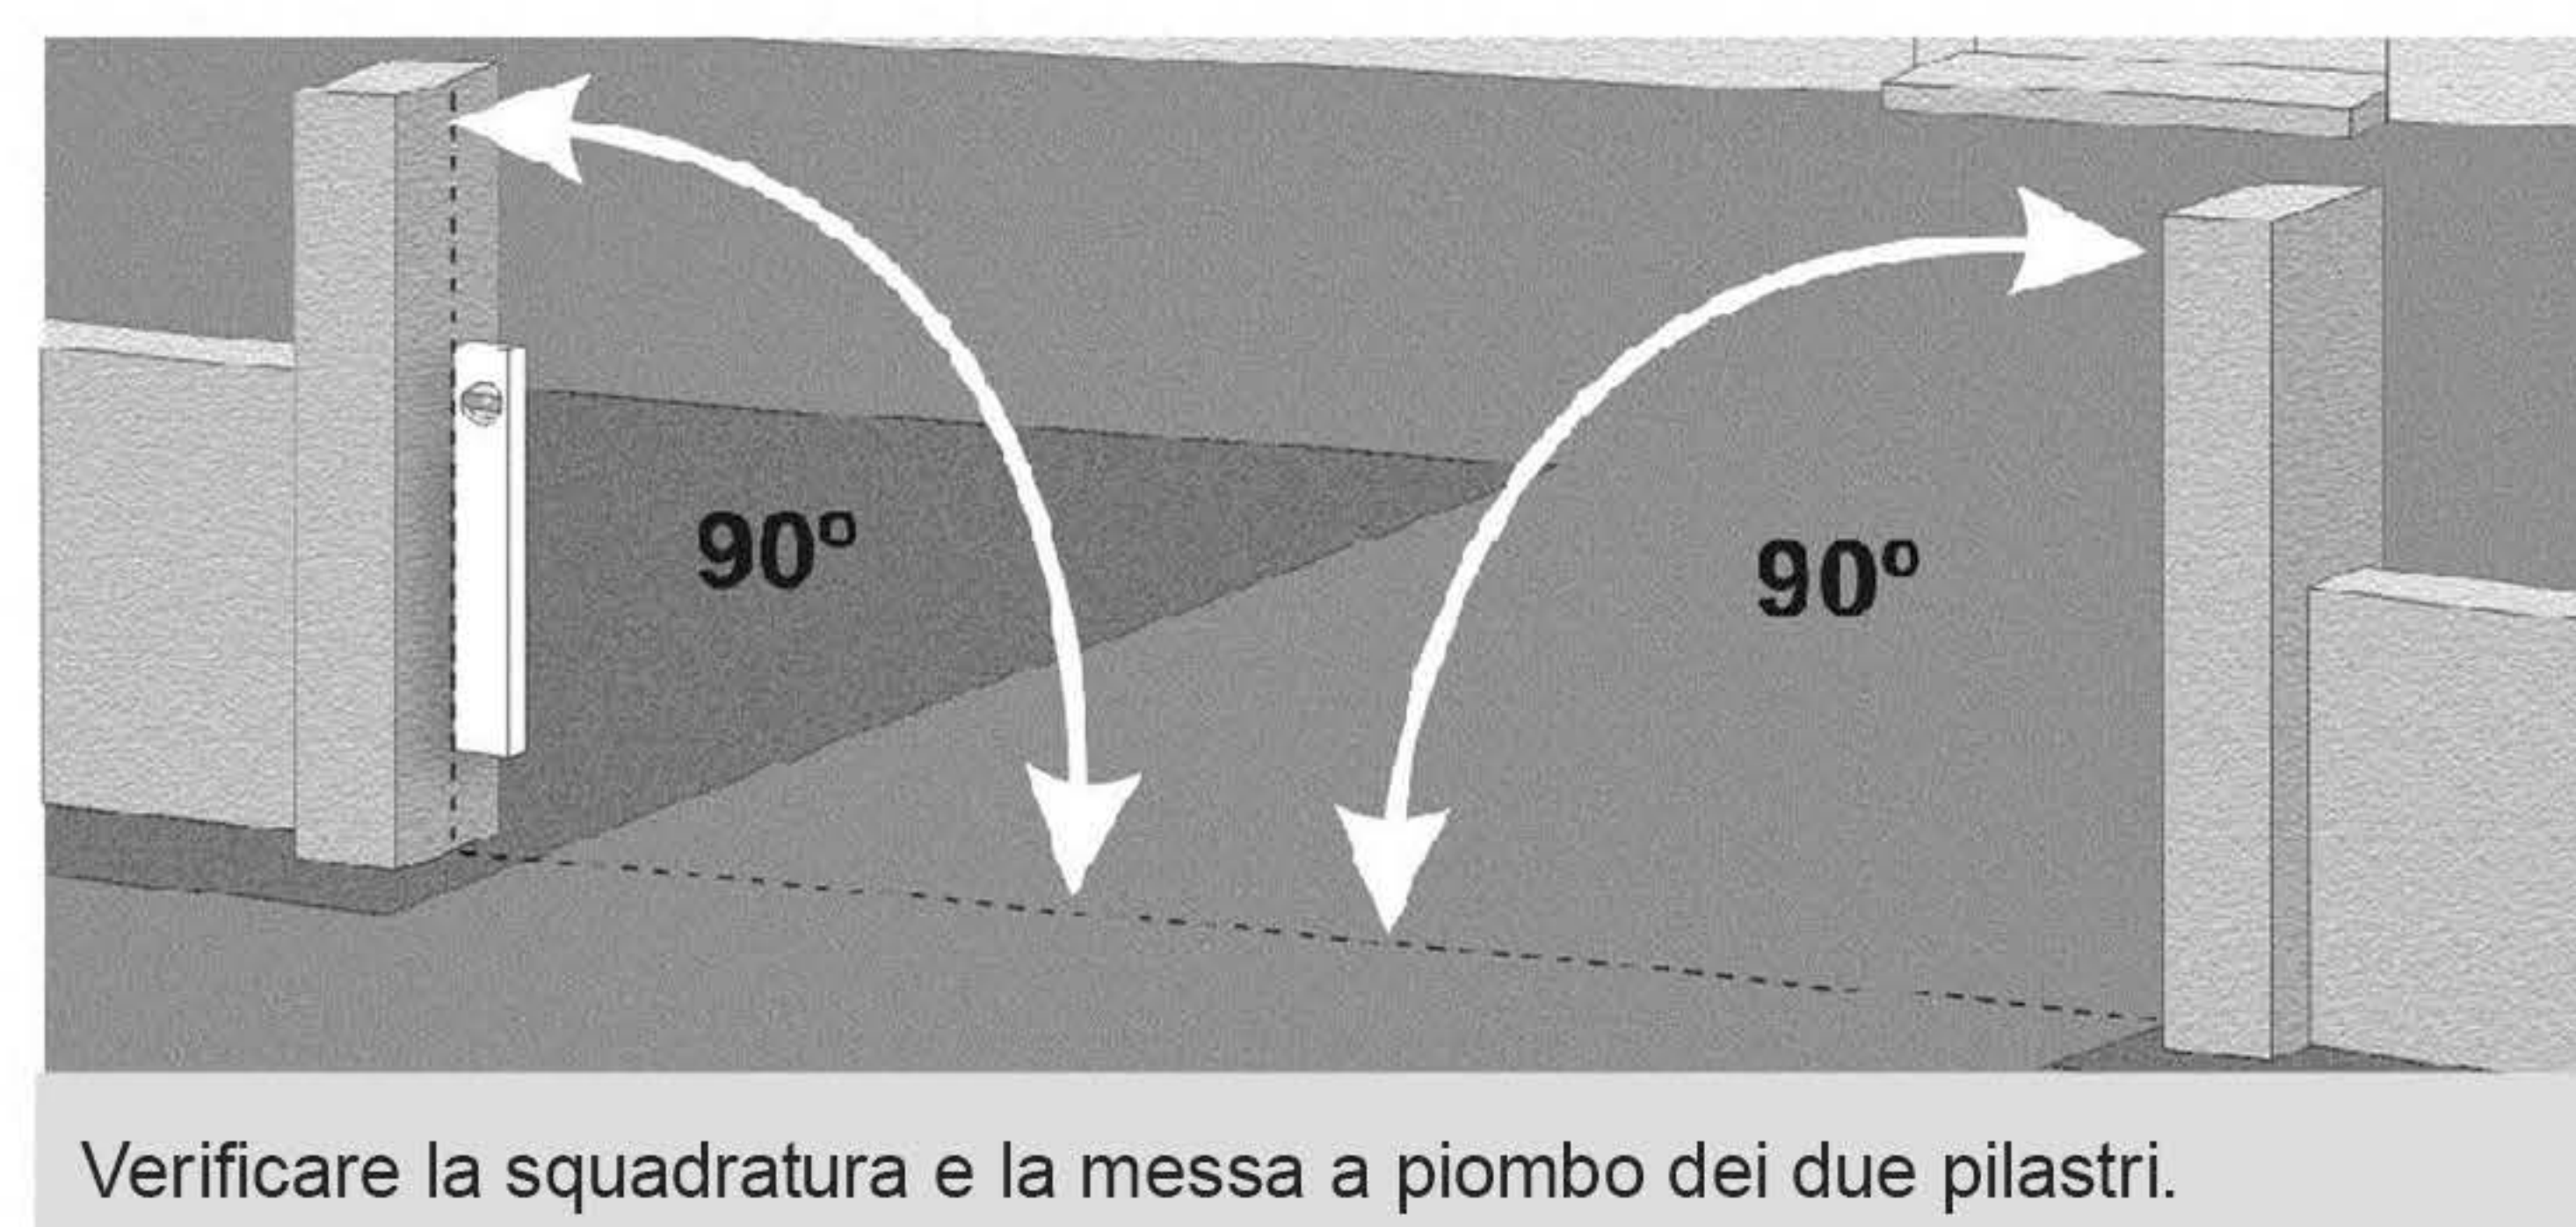

5. FISSAGGIO DELLA MANIGLIA

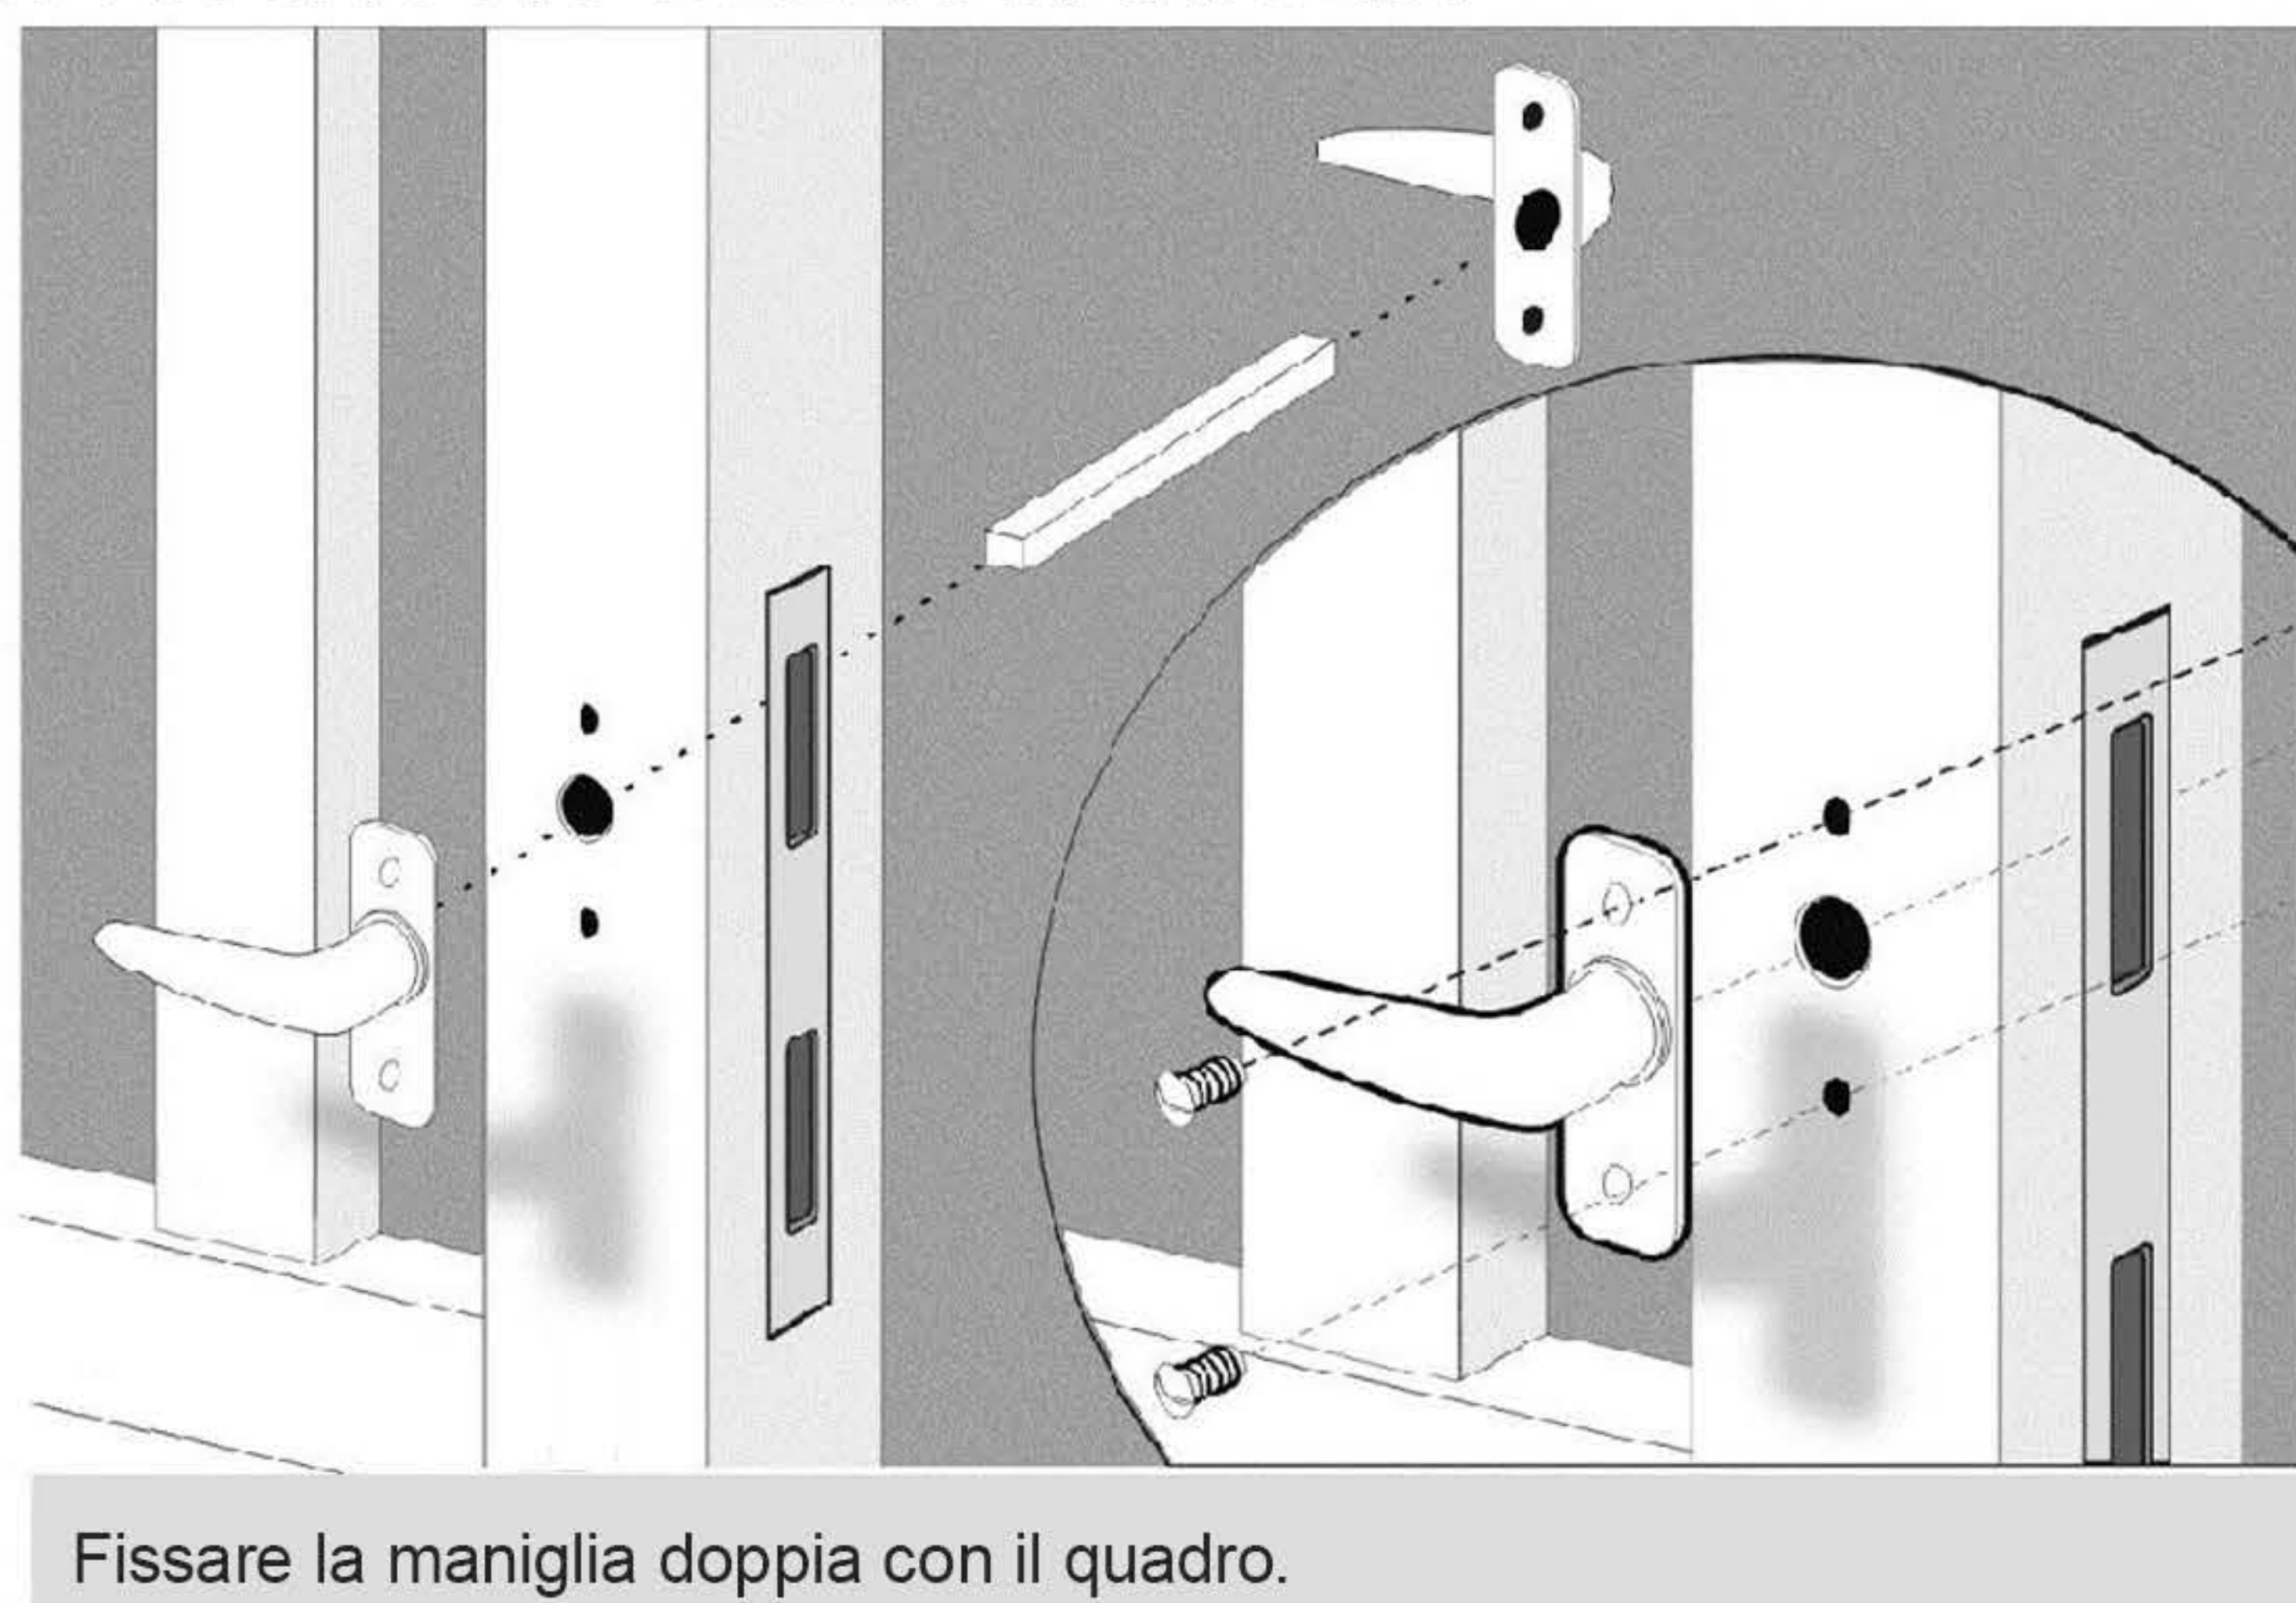

6. INSTALLAZIONE DEI CARDINI

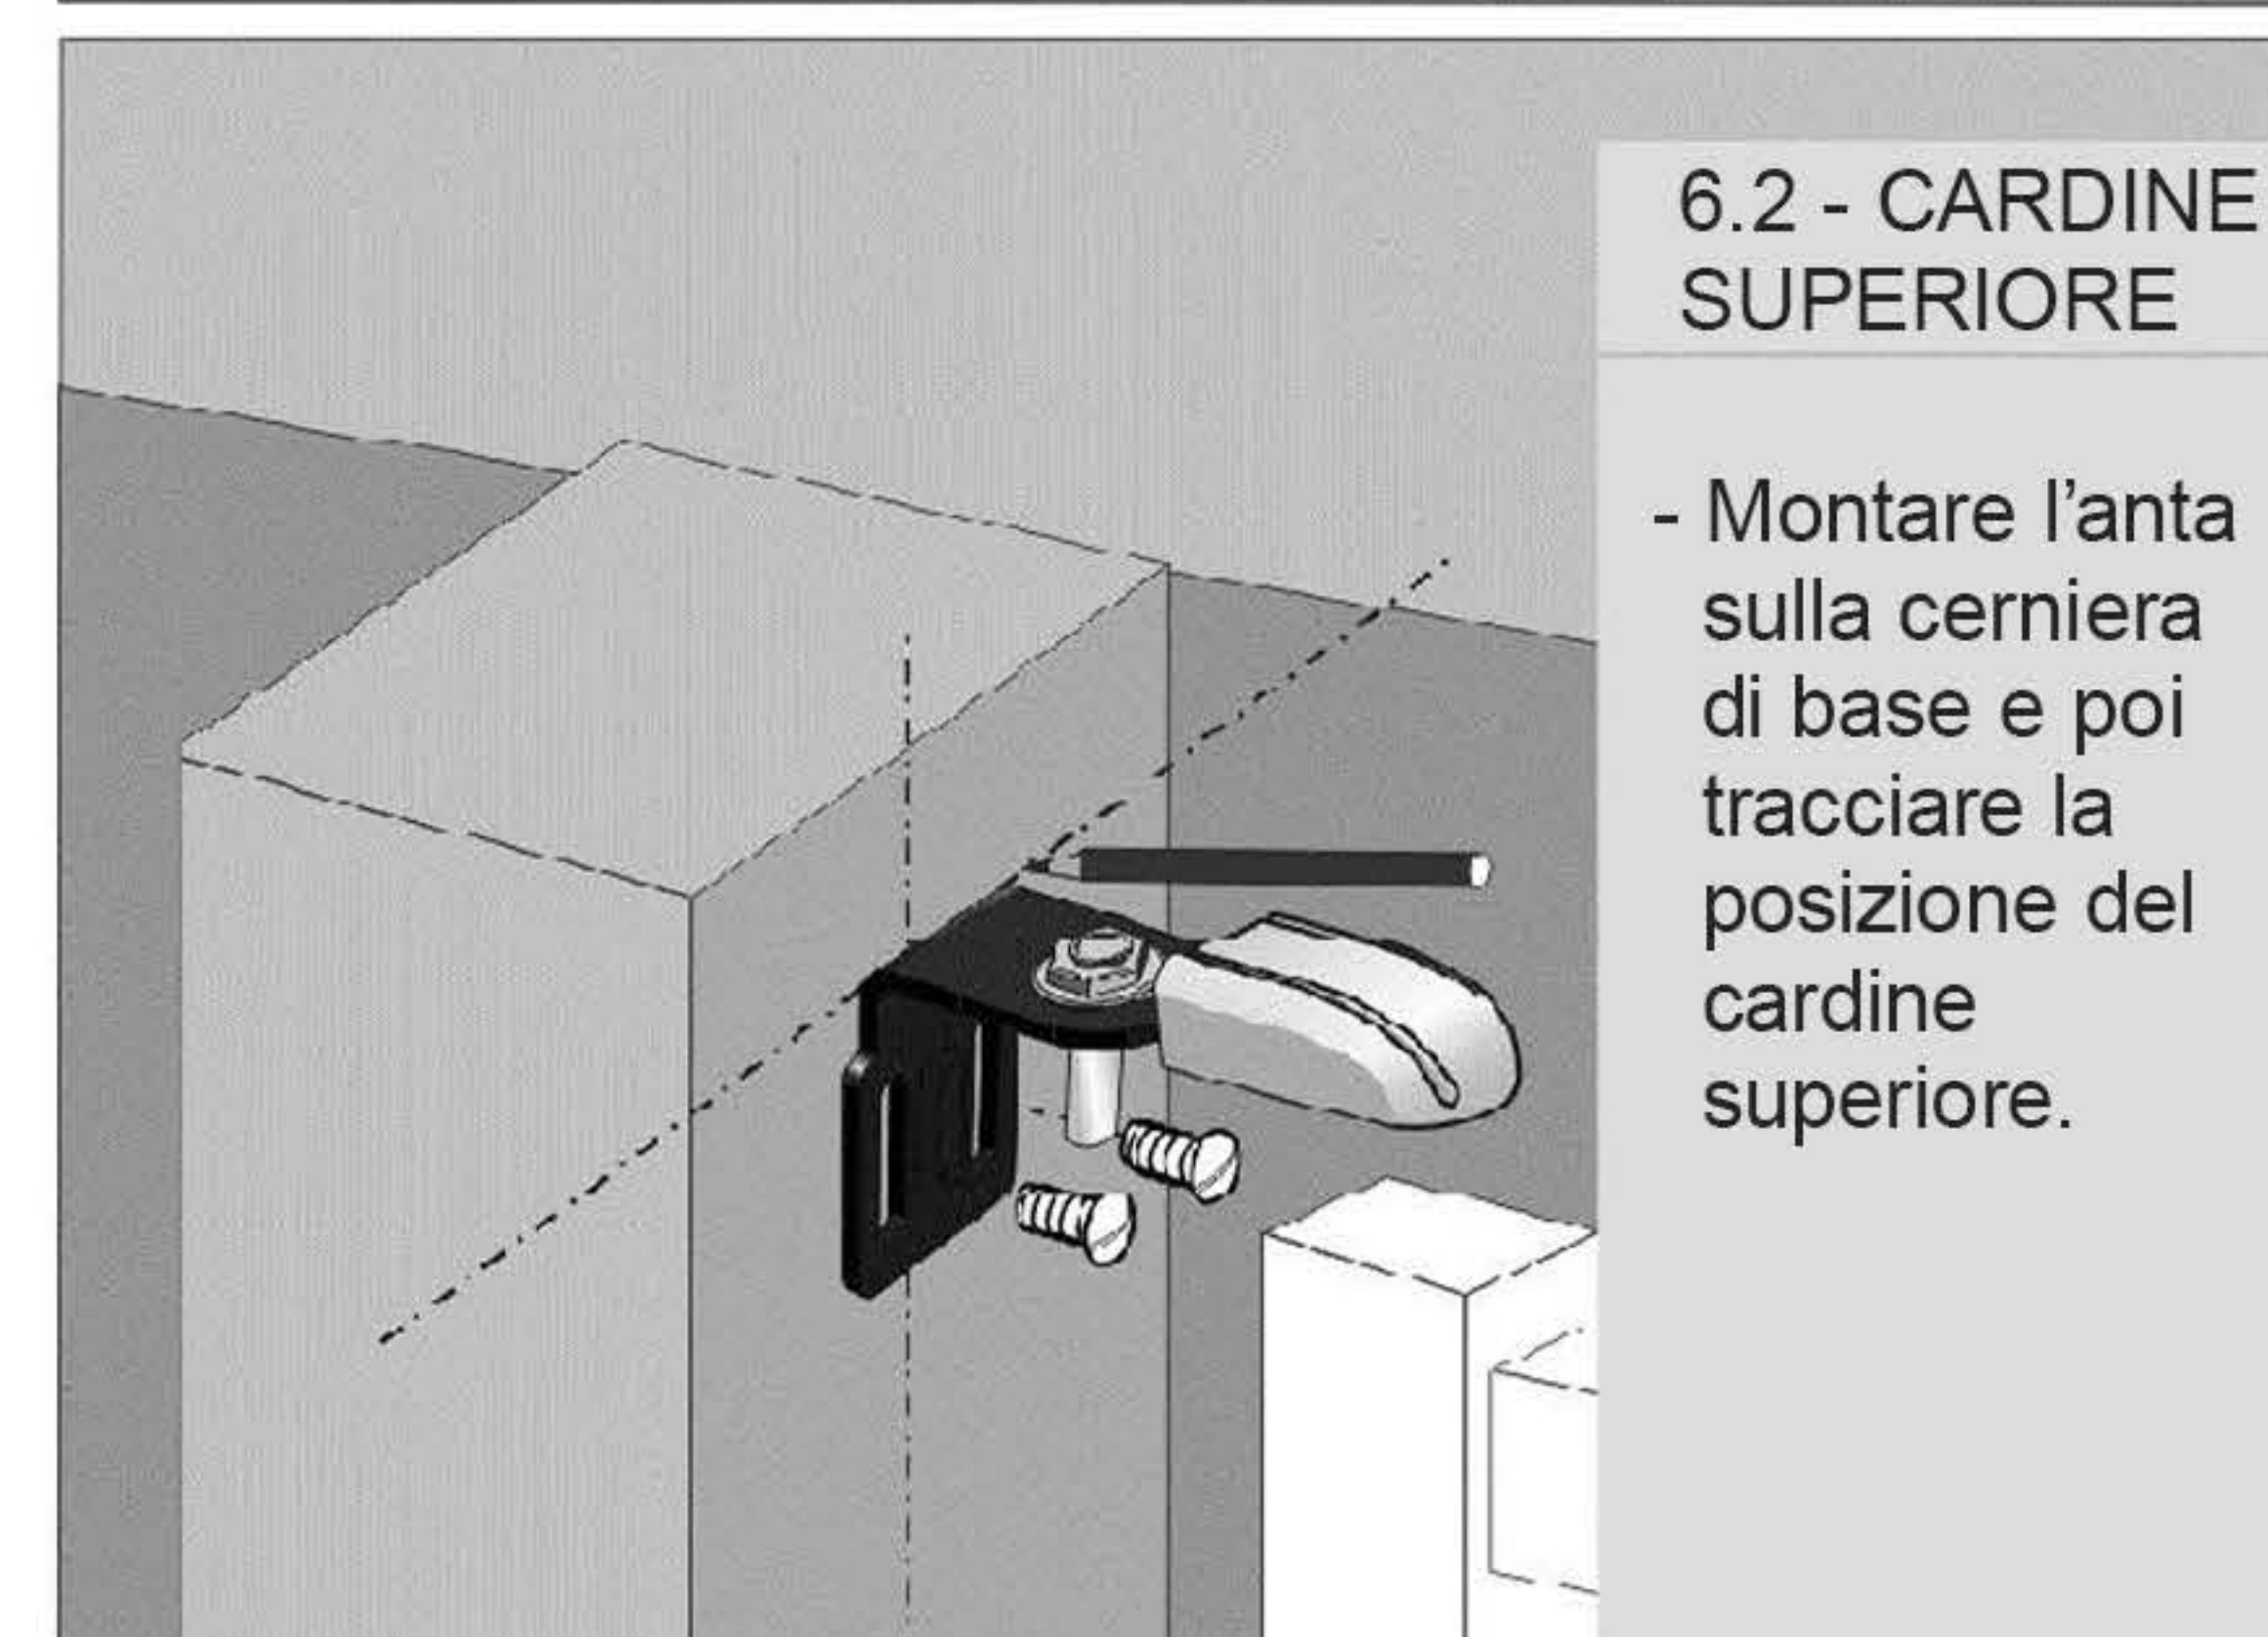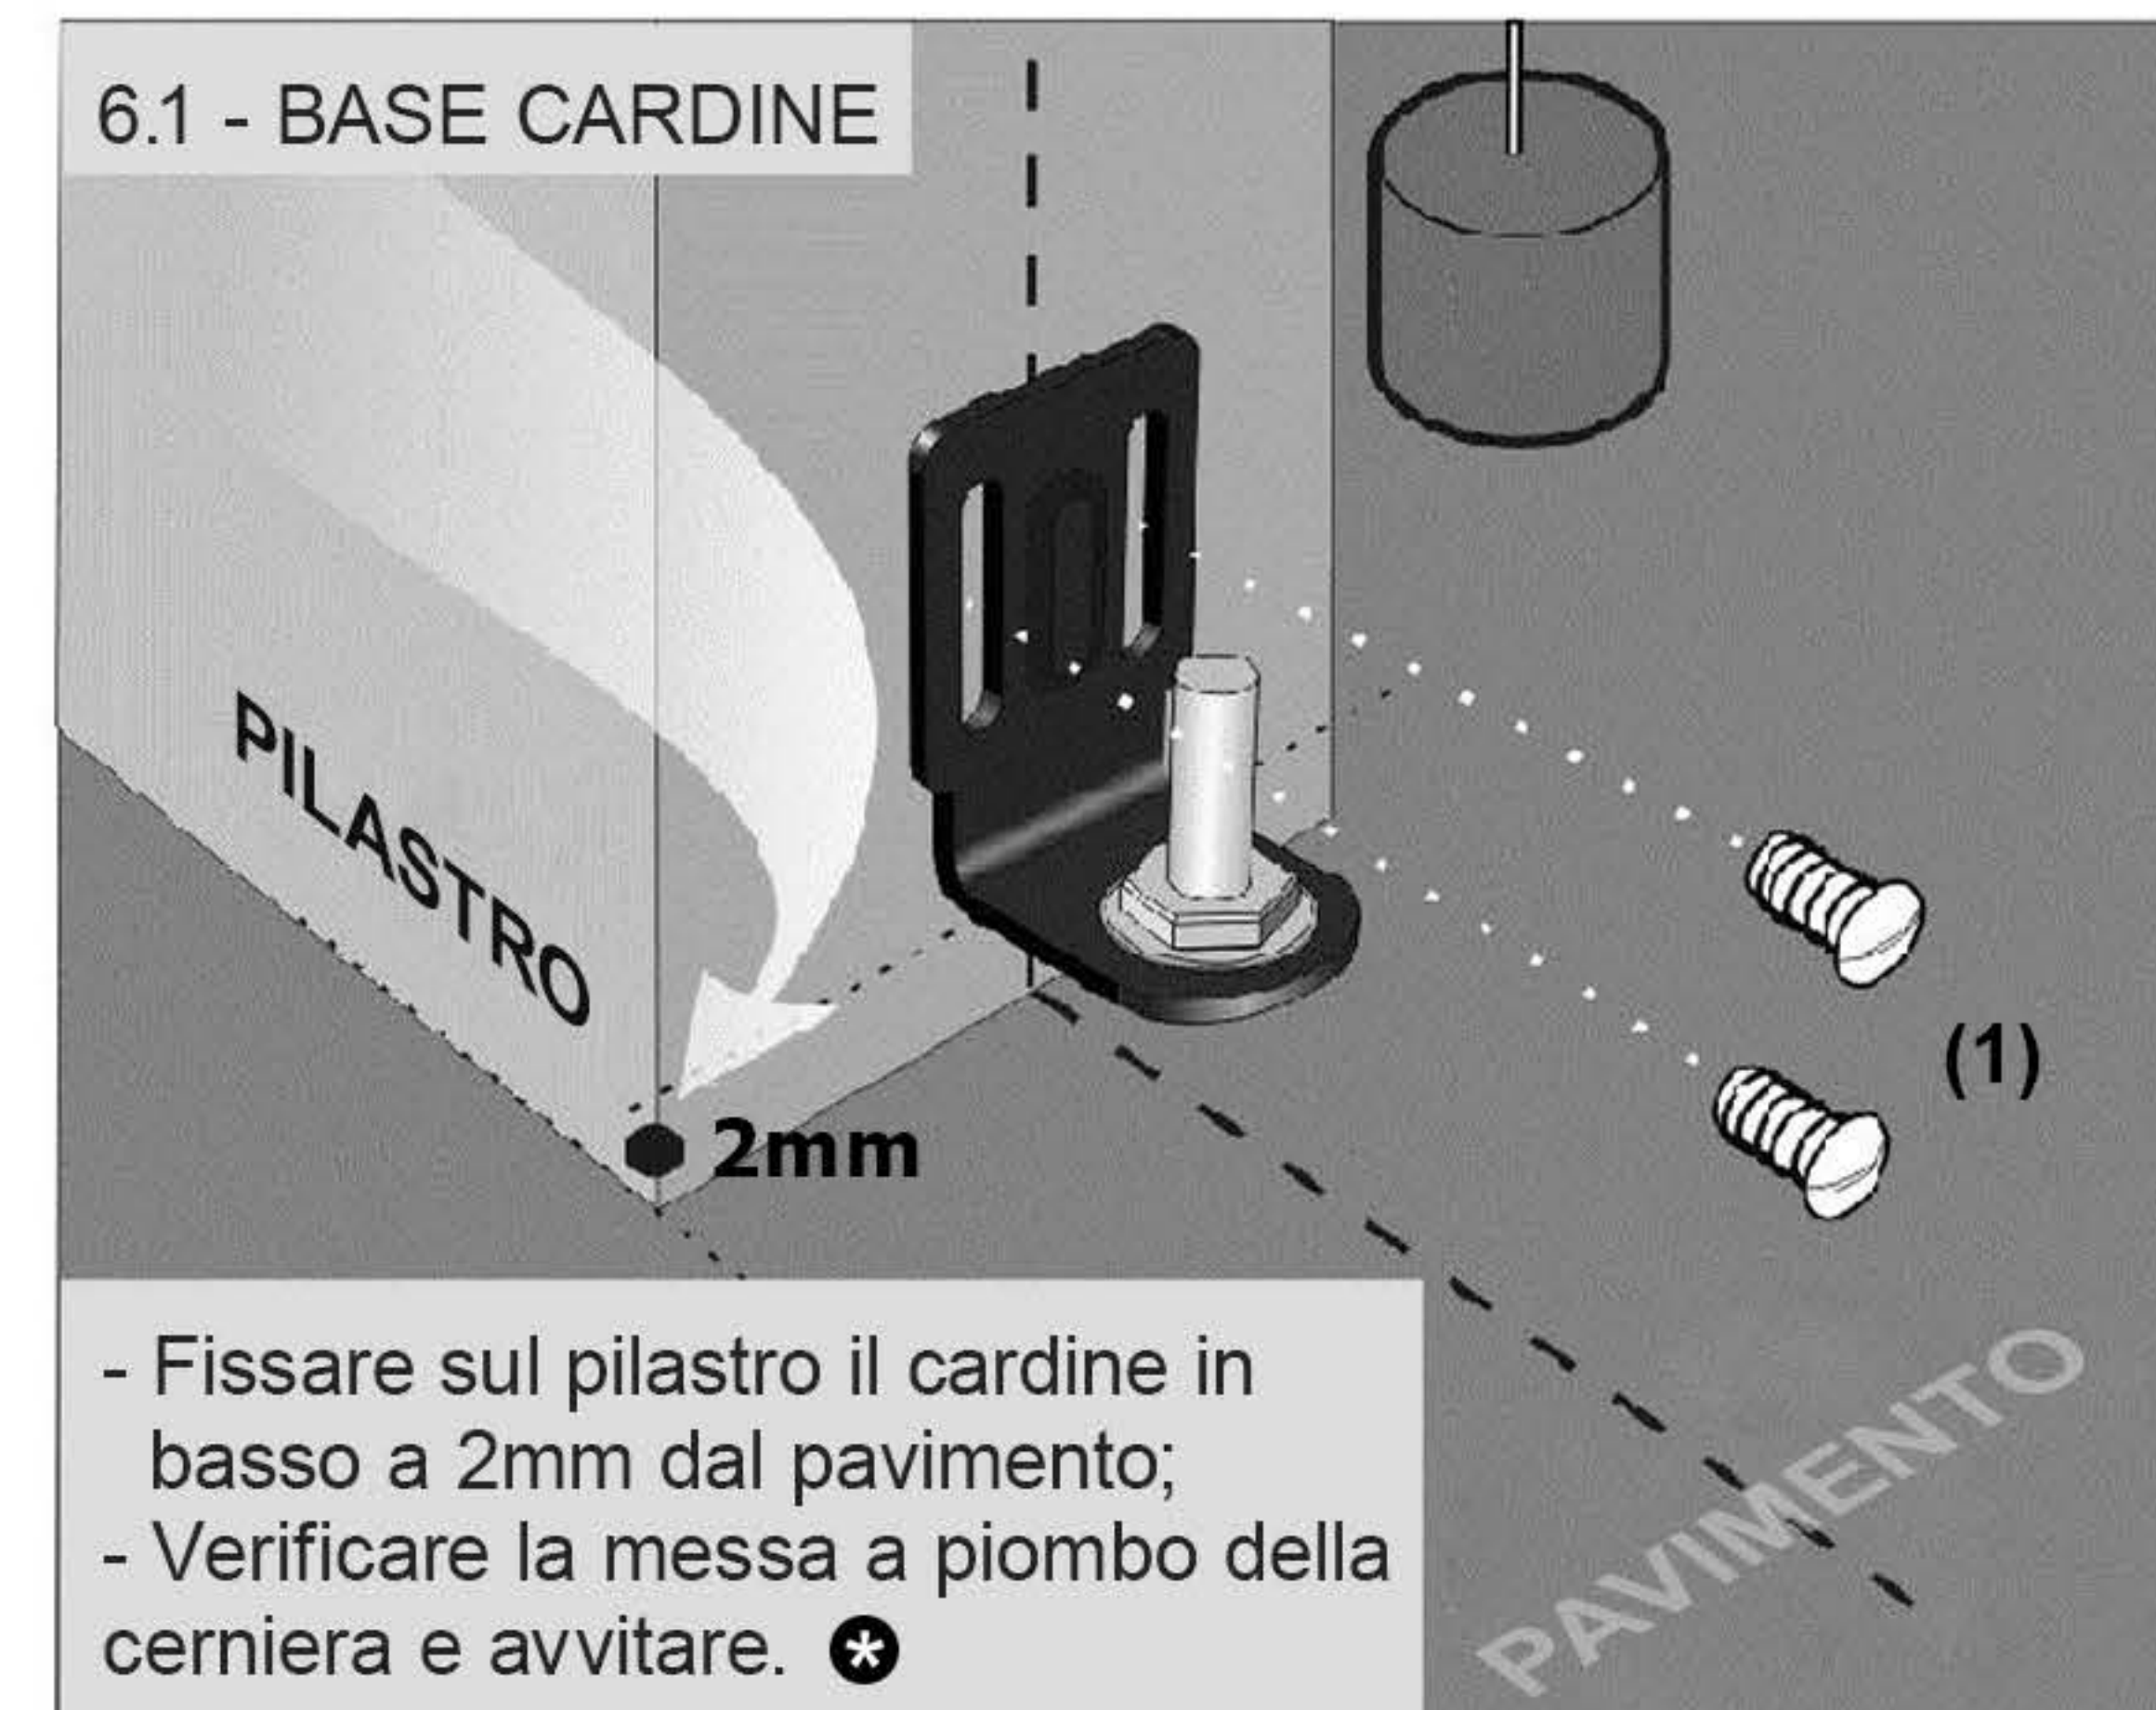

7. MONTAGGIO DELLE ANTE



8. FISSAGGIO DELLO ZOCCOLO

- Allineare le due ante con una riga di livello sul lato interno. Piazzare di seguito lo zoccolo, segnare e infine fissare al pavimento. *

