

L4

15 KG
± 30 m²

PLACOMIX® HYDRO

Enduit prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre hydrofugées



Application polyvalente | Facile à appliquer | Renforce l'imperméabilité de l'ouvrage



PLACOMIX® HYDRO

Enduit prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre hydrofugées



Facile à appliquer • Finition impeccable • Résiste à l'eau
Couleur verte • Spécial locaux EB+ Privatifs

Mise en œuvre :

- Mélanger manuellement ou mécaniquement pour homogénéiser la pâte.
- Remplir le creux formé par les amincis.
- Coller la bande et repérer l'axe du joint.
- Serrage de la bande à effectuer délicatement.
- Recouvrement de la bande.
- Faire la couche de finition en laissant déborder de 2 à 5 cm au-delà de l'aminci (répéter cette étape en fonction de la finition souhaitée).

Temps d'emploi : Plusieurs jours si le seuil est bien refermé.


Conservation : 9 mois dans l'emballage d'origine fermé et protégé. Stocker à une température comprise entre 2°C et 30°C.

100% SYSTÈME PLACO®

- 2^{ème} couche : 1 à 3 jours
- 10 à 15 cm
- 20 à 25 cm
- +30°C / +5°C

OB Certificat QB du système de traitement des joints entre plaques de plâtre
Site internet: <http://revaluation-csb.fr/>
Référéntiel: QB 06
Caractéristiques certifiées sur le système (enduit et bandes à joints):
- Résistance à la fissuration: conforme
- Efficacité de collage de la bande à l'état sec > 1000 g
- Absorption d'eau en surface après 2h < 180 g/m²
- Reprise en eau après 2h d'immersion < 5%

CONFORME À LA MISE EN ŒUVRE D'OUVRAGES DÉFINIS AU DTU 25/41 ET 25/42

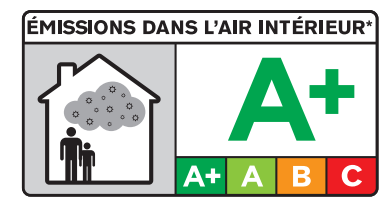

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en fonction de la classe par matériau, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)



EMB 93-074 A
Mod A, Juin-Juillet 2018



Placoplatre
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes - France
Tél. : 01 46 25 46 25
www.placo.fr

Pour plus d'informations :
• Contacter l'assistance technique
• **N°Indigo 0 825 023 023**
• Consulter notre site internet : www.placo.fr

CLIENT : PLACO SAINT GOBAIN
CONTACT : YASMINE BENHADJ
DOSSIER : 2018-0602
MAQUETTISTE : JULIEN BROCHOIRE
julien.brochoire-freelance@outlook.fr

COULEURS UTILISÉES :
Quadi