


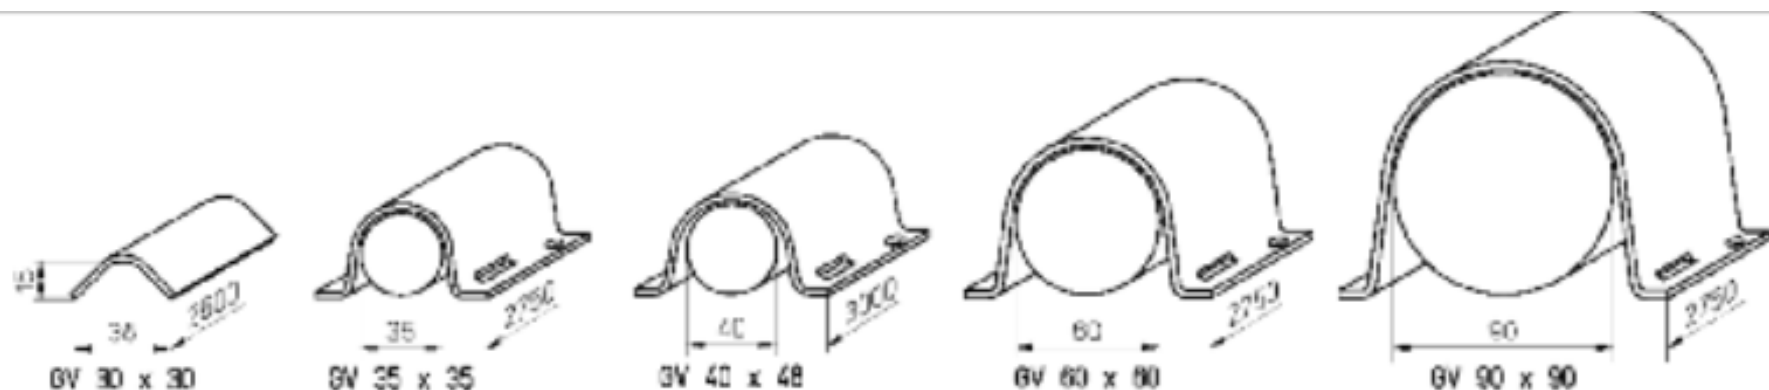

La gaine de protection PLIOLINE des remontées de câbles aéro-souterraines (terre, BT, MT) se fixe sur les poteaux béton ou bois avec du feillard inox ou des vis grâce aux fentes et trous aménagés à cet effet.

La gaine de protection PLIOLINE réalisée en PVC-rigide choc est conforme à la spécification technique EDF HN 60 S 02.

Seul, le profilé pour câble de terre ne comporte ni trou ni fente et se fixe au moyen d'une bande.

Nous pouvons fournir un plan détaillé sur demande.

A chaque extrémité de ces profilés se trouve un trou qui permet de les lier pour le transport (sauf GV 30x30).

