

Attention: Veuillez lire attentivement cette notice pour une installation en toute sécurité. Cette notice doit être conservée pour référence durant toute la durée de vie du produit.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions long 40.5cm x larg 4cm x ep 0.9cm
- Poids: 183g environ.
- Capteurs de mouvement et crépusculaire.
- Puissance: 3W/170lm
- Interrupteur: OFF—ON—AUTO
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Batterie lithium: 3.7V 1500mAh
- Autonomie éclairage en détection: 4 à 6 mois environ
- Indice de protection: IP20
- Distance de détection: 3m
- Angle de détection: 120°
- Temps d'éclairage en mode auto: 18s±2s
- Matériel: Aluminium anodisé noir et Polycarbonate.



Vidéo de présentation

Fonctionnement:

Fonctionnement sans câbles ni branchement, avec une batterie rechargeable.
Il faut uniquement démonter la réglette, la recharger puis la remettre en place.
La durée de charge complète est de 3h environ.

Interrupteur avec trois modes de fonctionnement: ON/OFF/AUTO.

- OFF: La lumière est éteinte.
- ON: La lumière reste allumée en permanence.
- AUTO: Fonctionnement avec détecteur de mouvement et détecteur crépusculaire.

INFORMATION IMPORTANTE:

La réglette est équipée d'un détecteur crépusculaire. Lorsque la luminosité ambiante est suffisante, il est normal qu'elle ne s'allume pas lors d'un mouvement à proximité. Par faible luminosité, le temps d'éclairage après détection est d'environ 18s.


Autonomie de la batterie:

- Interrupteur en mode ON: 3h environ
- Interrupteur en mode AUTO: 4 à 6 mois en utilisation normale

Montage:

Fixation avec supports magnétique adhésifs 3M et aimants dans la réglette. Elle peut être enlevé à tout moment pour être chargée.

Aimants à l'intérieur de la réglette

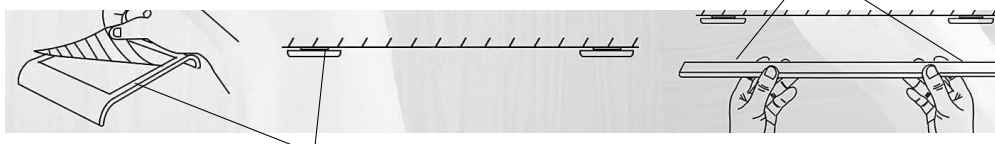

(x2) Supports adhésif 3M à coller sur la surface de fixation

