



REDE HEXAGONAL

Descrição geral


As nossas redes hexagonais oferecem maior resistência e durabilidade, bem como um perfeito acabamento. São normalmente utilizadas em vedações, como por exemplo em jardins, protecções de árvores ou plantas ou em galinheiros, sendo também utilizadas na construção civil para reforço de tectos, pisos e paredes, ou mesmo para fins industriais.

Vantagens

- ✓ Três vezes mais resistentes à corrosão, resultado da elevada zincagem dos arames utilizados
- ✓ Hexágono com tripla torsão desenhado para uma maior resistência
- ✓ Ourela com dois arame, quer na parte superior, quer na inferior

Campo de aplicação

- ☐ Reforço ligeiro de tectos, pisos e paredes
- ☐ Reboco e assentamento de paredes e pavimentos
- ☐ Aplicação de suporte para isolamentos
- ☐ Vedações para animais de pequeno porte, como galinhas, coelhos, patos
- ☐ Protecção de árvores de jardim, hortas, árvores de fruto e plantas trepadeiras.
- ☐ Utilizada na indústria químicas, mineira, etc.

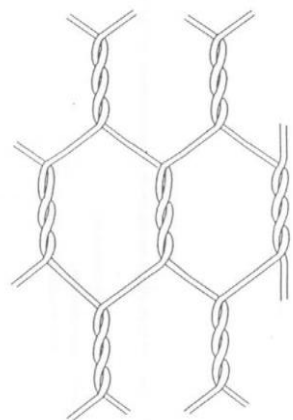

Dimensões normais e apresentação

- ☐ Comprimento dos rolos: 50 metros ou 25 metros
- ☐ Largura: 0,5m; 0,75m; 1m; 1,25m; 1,5m; 1,75m e 2m
- ☐ Acabamento: Arames zincados por imersão a quente antes do fabrico


Por encomenda podem ser produzidas outras medidas dentro dos seguintes intervalos:

Diâmetro dos arames: de 0,5mm até 1,4mm

Largura: até 2m

Comprimento dos rolos: até 150m

Acabamento: Arames com zincagem electrolítica

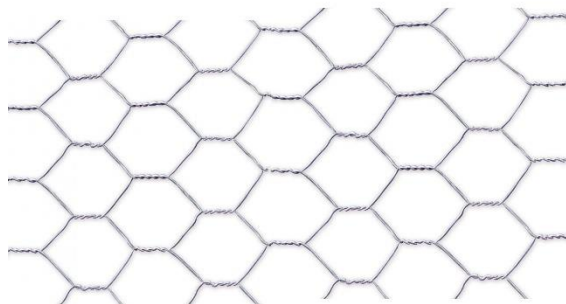

Características técnicas do arame

- ☐ Arame de baixo carbono
- ☐ Tolerâncias de acordo com DIN 177
- ☐ Tensão de ruptura de 450-550N/mm²
- ☐ Zincagem do arame de acordo com EN 10244-2 (min. 45 g Zn/m²)