

Familia: Puertas de interior




FAMILIA: Puertas de paso

Características técnicas

PUERTAS MACIZAS

MODELO U-VP5 LACA 312




Puerta plana de paso maciza para interior

Ciega: fabricadas en base a un bastidor de aglomerado de 30 mm, canteado perimetralmente con perfil machihembrado, posteriormente se colocan 2 tableros de fibras (d.m.) de 3 mm y se prensa el conjunto. La hoja de puerta va decorada con un fresado en forma de V.

La terminación aplicada a todo el conj ultravioleta, a continuación se realiza pigmentaciones blancas y acabado ult



Vidrieras: tienen la misma composición estructural que las ciegas y al final del proceso de fabricación se realiza un vaciado donde se inserta, en cada una de las caras, un bastidor de molduras de tablero de fibras (d.m.) recubierto con una papel prelacado al que se aplica una mano de laca de terminación con pigmentaciones blancas iguales a las aplicadas en la hoja. El bastidor de una cara va suelto para facilitar la inserción del cristal.

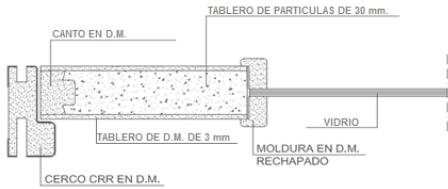

Cerco: extensible a dos lados, fabricado sobre un tablero de fibras (d.m.) de 28 mm de espesor y recubierto de papel prelacado al que se aplica una mano de laca de terminación con pigmentaciones blancas iguales a las aplicadas en la hoja.