

Splinttreiber

DIN
6450

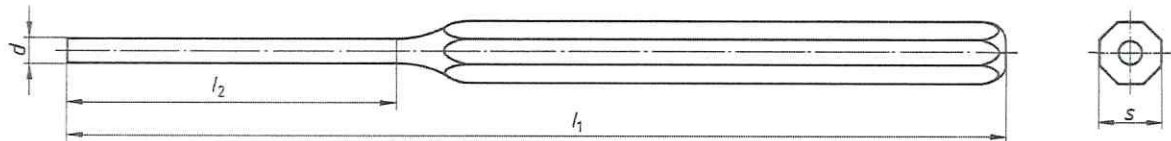
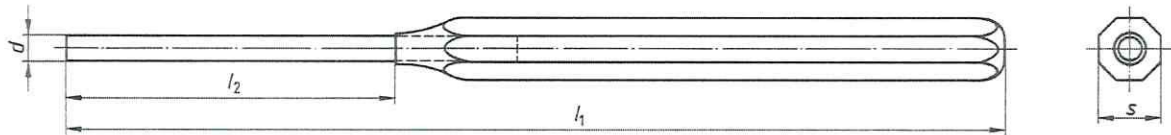
 Pin punches
 Chasse-goupilles

Ersatz für Ausgabe 12.69

Maße in mm

1 Maße, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Form C einstückig**Form D** mit eingesetztem TreibdornBezeichnung eines Splinttreibers mit eingesetztem Treibdorn (D) von Nenn Durchmesser $d = 4$ mm:

Splinttreiber DIN 6450 - D 4

Nenn- durchmesser d -0,2	l_2 ± 5	Form C		Form D	
		l_1 ± 3	s	l_1 ± 3	s
2	30	150	10	115	8
3	40			125	
4	50			150	
5	50	150	10	165	10
6				180	
8				200	

2 Technische Lieferbedingungen

Nach DIN 7255.

Treibdorn geschliffen.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Freigelegt 1.12.95