CE

VISANFER, S.A.

Avda. Juan Carlos I nº3. 30850 Totana (Murcia)

CENTRO DE PRODUCCIÓN:

Camino Hondales s/n. 30850 Totana (Murcia)

07

EN 771-3 + A1

BRC-20

Bloques de hormigón no estructural, CATEGORIA II, común, regular, acústico

Dimensiones:	***390mm/192mm/196mm***
Tolerancia dimensional:	***D1***
Configuración:	

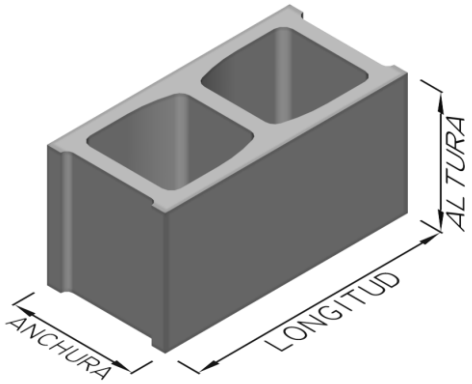

Resistencia a compresión:	***CATEGORIA II***
	4 N/mm²
	Perpendicular cara apoyo
Estabilidad dimensional:	***0,325 mm/m***
Resistencia a la adherencia:	***0,3 N/mm² (valor tabulado)***
Resistencia a rotura por flexión:	***NPD***
Reacción al fuego:	***Clase A1***
Absorción de agua por capilaridad:	***NPD "no dejar expuesto"***
Permeabilidad al vapor de agua:	***μ 5/15 (valor tabulado)***
Aislamiento acústico:	
- Densidad aparente seca	***910 Kg/m³***
Conductividad térmica equivalente:	***NPD***
Durabilidad frente al hielo/deshielo:	***NPD "no dejar expuesto"***
Sustancias peligrosas:	***NPD***