Teulera
Can Benito
mestre artesà

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tejas

15

UNE- EN-1304:2014

Fabricante:	**TEULERA CA'N BENITO, S.L.**
DIRECCIÓN:	Ctra. Palmer S/N 07630 Campos, Mallorca.

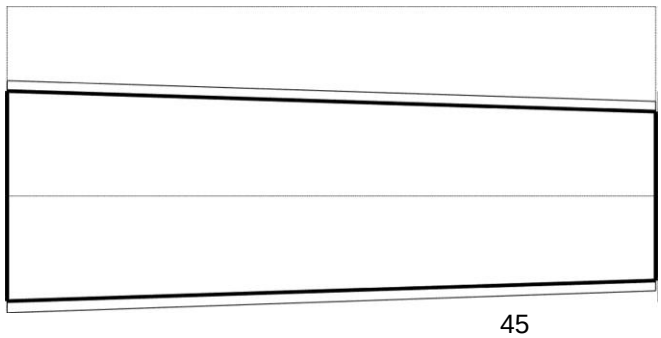

Cotas en cm

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	**Tejas cerámica de arcilla cocida, de tipo curvo, para la cubierta de tejados y porches**
NOMBRE COMERCIAL	Teula 45

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas
Largo	450	±2%	mm	EN 1024
Ancho (boca grande)	180		mm	
Ancho (boca pequeña)	145		mm	
Recitud		≤1,5	mm	
Resistencia a flexión	4640		N	EN 538
Impermeabiliad	Categoría 2		método 2	EN 539-1
Resistencia a la helada (Durabilidad)	No heladizo		50 ciclos	EN 539-2 (método C)
Reacción al fuego	A1			EN 13501-1

Teulera
Can Benito
mestre artesà

CE

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tejas

15

UNE- EN-1304:2014

Fabricante:	**TEULERA CA'N BENITO, S.L.**
DIRECCIÓN:	Ctra. Palmer S/N 07630 Campos, Mallorca.

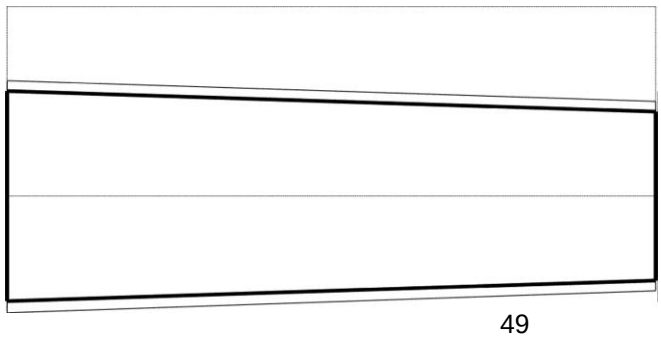

Cotas en cm

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	**Tejas cerámica de arcilla cocida, de tipo curvo, para la cubierta de tejados y porches**
NOMBRE COMERCIAL	Teula 50

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Prestaciones			Especificaciones técnicas armonizadas
Largo	490	±2%	mm	EN 1024
Ancho (boca grande)	210		mm	
Ancho (boca pequeña)	160		mm	
Recitud/alabeo		≤1,5	mm	
Resistencia a flexión	2570		N	EN 538
Impermeabiliad	Categoría 2		método 2	EN 539-1
Resistencia a la helada (Durabilidad)	No heladizo		50 ciclos	EN 539-2 (método C)
Reacción al fuego	A1			EN 13501-1