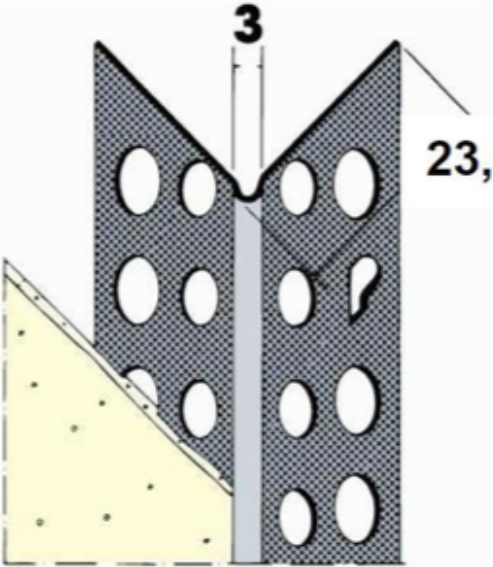


	Descripción artículo no. 9579 Cantonera para la construcción en seco, para emplastecer Espesor de Revoque: > 1,0 mm
Materia prima del perfil Norma Espesor de material Longitud de los perfiles Perfiles por fardo Comentarios	Aluminium DIN EN 485-2 + DIN EN 485-5 0,35 mm 250, 300 cm +/- 1 cm 50 perfiles / fardo Las alas del perfil están moleteadas