

PUERTA DE MALLA MRT



La puerta batiente de MALLA MRT ofrece calidad y durabilidad.

☰ CARACTERÍSTICAS

PUERTA BATIENTE


Empotrable.
De 1 o 2 hojas.

MALLA PUERTA

Alambre de acero galvanizado y plastificado Ø 4,00mm.
50 x 50mm.

POSTES CUADRADOS

Según dimensión de la puerta.

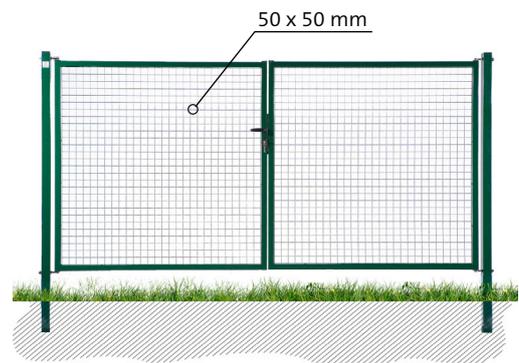

+ COMPONENTES

CERRADURA

- Cilindro europeo.
- Acero inoxidable.
- Juego de llaves incluido.



BISAGRA LOCINOX®

- Inoxidable.
- Regulables de 15 a 35 mm.
- Apertura de 90°.
- Reversibles: apertura interior / exterior.



Y PARA LAS PUERTAS DE 2 HOJAS:

TOPE DE PIE



PASADOR



DIMENSIONES ESTÁNDARES

- Puerta premontada de fácil y rápida instalación. Reversible.

| TIPO | Anchura en m | Altura en m | Dimensión exterior puerta en mm | Panel de guarnición en mm | Marco en mm | Columna en mm | Altura poste en mm |
|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|--------------------|
| PUERTA DE 1 HOJA | 1,00 | 1,00 | 1.135 | PANEL PLANO MALLA DE 50 x 50 DIÁMETRO DE ALAMBRE 4,00 | 40 x 40 x 1,50 | 60x60x1,50 | 1.495 |
| | | 1,20 | 1.135 | | | | 1.695 |
| | | 1,50 | 1.135 | | | | 1.995 |
| | | 1,70 | 1.135 | | | | 2.195 |
| | | 2,00 | 1.135 | | | | 2.495 |
| | 1,50 | 1,00 | 1.635 | | | 1.495 | |
| | | 1,20 | 1.635 | | | 1.695 | |
| | | 1,50 | 1.635 | | | 1.995 | |
| | | 1,70 | 1.635 | | | 2.195 | |
| | | 2,00 | 1.675 | | | 2.545 | |
| | 2,00 | 1,00 | 2.135 | | | 1.495 | |
| | | 1,20 | 2.135 | | | 1.695 | |
| | | 1,50 | 2.135 | | | 1.995 | |
| | | 1,70 | 2.175 | | | 2.245 | |
| 2,00 | | 2.175 | 2.545 | | | | |
| 2,00 | | 2.175 | 2.545 | | | | |
| PUERTA DE 2 HOJAS | 3,00 | 1,50 | 3.140 | 60x60x1,50 | 1.995 | | |
| | | 1,70 | 3.140 | 60x60x2,00 | 2.195 | | |
| | | 2,00 | 3.180 | 80x80x2,00 | 2.545 | | |
| | 4,00 | 1,50 | 4.140 | 80x80x2,00 | 1.995 | | |
| | | 1,70 | 4.180 | 2.245 | | | |
| | | 2,00 | 4.180 | 2.545 | | | |

OTRAS DIMENSIONES BAJO PEDIDO.

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



OXIDON

Una textura metalizada:



POST-GALVANIZADO

Una mejor durabilidad:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142 y alambre de acero galvanizado. Espesor del zinc: 60 gr/m² mín. (estructura) - 35 gr/m² mín. (malla).
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.




PRODUCTOS ASOCIADOS

PANEL HERCULES® PLUS

- Malla de 200 x 55mm.
Alambre galvanizado y plastificado de Ø 5,00mm.

ACCESORIO PANEL

- Este accesorio permite fijar el panel directamente a la columna de la puerta, sin tener que añadir el primer poste.

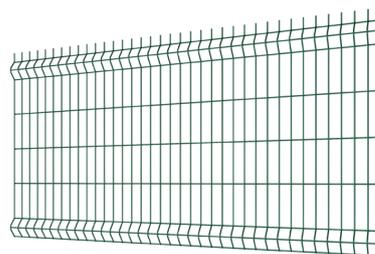

150 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA