


Pulsador Geberit Sigma20, para doble descarga, atornillable



Imagen de ejemplo

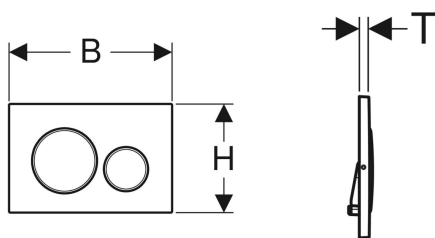

Aplicaciones

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.889.SN.1	Placa y pulsadores: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embellecedores: pulido	Acero inoxidable	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa