

Clavija industrial móvil 3P+N+T, 63A, 400V, IP 67.

Clavija industrial móvil 3P+N+T, 63A, 400V, IP 67.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Con piloto de contacto	Sí
Tipo	Clavija industrial móvil
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí



Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042674
Código EAN envase	8423220042674
Código EAN embalaje	18423220042671
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	28,5x13,5x19
Peso unitario (g)	670
Peso Envase (Kg)	0,67
Peso Embalaje (Kg)	1,47
Código arancelario	85366990

Croquis

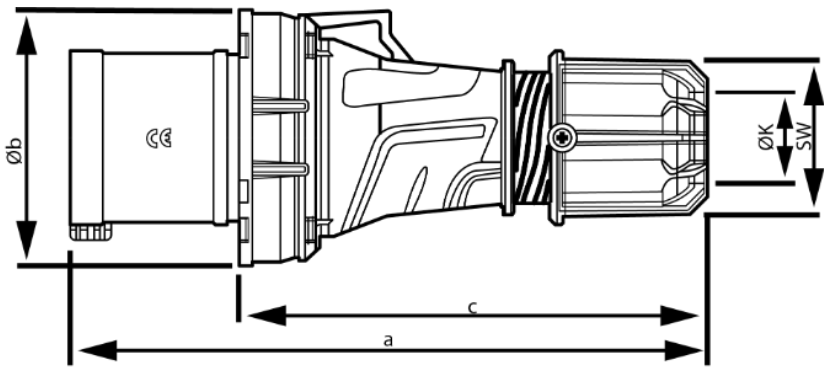

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a[mm]	250	250	250
b [mm]	102	102	102
K [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
SW [mm]	61	61	61

