

FICHA TÉCNICA	
FICHA	FT 980703 EQUIPO LOGICOAQUA MINI LA-5
FECHA	09/03/2021

1 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE

CODIGO
IONFILTER

980703

DESCRIPCIÓN
IONFILTER

EQUIPO LOGICOAQUA MINI PARA GRIFO

IDENTIF. VISUAL.



2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIÓN

Filtro para tratamiento de agua potable en salida de grifos.

Utilizado principalmente para mejorar el sabor donde la presencia del cloro y otros componentes le dan mal sabor.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Retención de sustancias orgánicas y partículas generadoras de olores y sabores del agua.

Retención / reducción del cloro presente en el agua y componentes organoclorados.

Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos, DQO y VOC.

Retención de partículas en suspensión mayores de 5 micras.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS

Longitud 140 mm Anchura 65 mm Altura 105 mm

CONEXIONES

El pack incluye 5 adaptadores para el aireador del grifo.

C3: Rosca exterior M24 con paso de rosca 1.0mm

D3: Rosca interna M22 con paso de rosca 1.0 mm

C4: Rosca exterior M23 con paso de rosca 1.25mm

D4: Rosca interna M22 con paso de rosca 1.25 mm

Adaptador Multiuso

FICHA TÉCNICA

FICHA

FT 980703 EQUIPO LOGICOAQUA MINI LA-5

FECHA

09/03/2021

MEDIO FILTRANTE

CARBÓN ACTIVADO COMPACTADO EXTRUSIONADO

4. LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

LIMITES DE CAUDAL 1 ~ 3 LPM

PRESIÓN MÍN - MAX 1 – 4 BAR

**TEMPERATURA MÍN-
MAX** 5°C – 38°C

VIDA ÚTIL MÁXIMA 3000 litros

5. MANTENIMIENTO

**RECOMENDACIÓN PUESTA
EN MARCHA**

ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA DE RED (mínimo 1 minuto)

**RECOMENDACIONES DE
USO TRA LAS NOCHES**


DEJE CORRER AGUA DURANTE 10 SEGUNDOS CADA MAÑANA

**RECOMENDACIONES DE
USO TRAS PAROS DE MAS
DE 2 DÍAS**

ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA DE RED (mínimo 1 minuto)

6. ACCESORIOS

Componentes

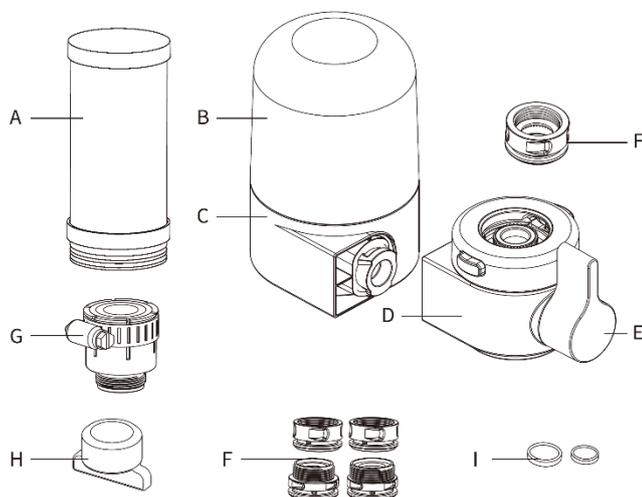

A. Cartucho de carbón block
B. Cubierta de porta-cartucho
C. Base del porta-cartucho
D. Cuerpo principal
E. Manecilla selectora

F. Adaptadores para el grifo
G. Adaptador multifunción
H. Útil de instalación
I. Juntas