



Art. No. 4145

DESCRIPCIÓN: Grifo jardín PN-10 de latón R/ Manguera

DESCRIPTION: Brass bibcock garden PN-10 R/ Hose

REVISIÓN / UPDATE 3: 02/04/2020 • Pag. 1/2

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

■ USE:

Guaranteed for the use of cold and hot water.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Presión Máxima a 60°C: 5 bar

Presión Máxima a 20°C: 10 bar

Rango de temperatura de uso: 0 a 60°C

Presión nominal: 10 bar (150 PSI)

■ TECHNICAL LIMITS:

60°C Maximum Pressure: 5 bar

20°C Maximum Pressure: 10 bar

Temperature range: 0 to 60°C

Nominal Pressure: 10 bar (150 PSI)

■ CARACTERÍSTICAS:

Roscas según ISO 228/1 (DIN 259)

Cierre multivuelta.

Conexión manguera.

■ FEATURES:

Threads according to ISO 228/1 (DIN259)

Multi-turn closure.

Hose connection.

■ MATERIALES:

Cuerpo de latón cromado (UNE EN 12165)

■ COMPONENTS:

Body and bonnet in chromed brass (UNE EN 12165)


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.

MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

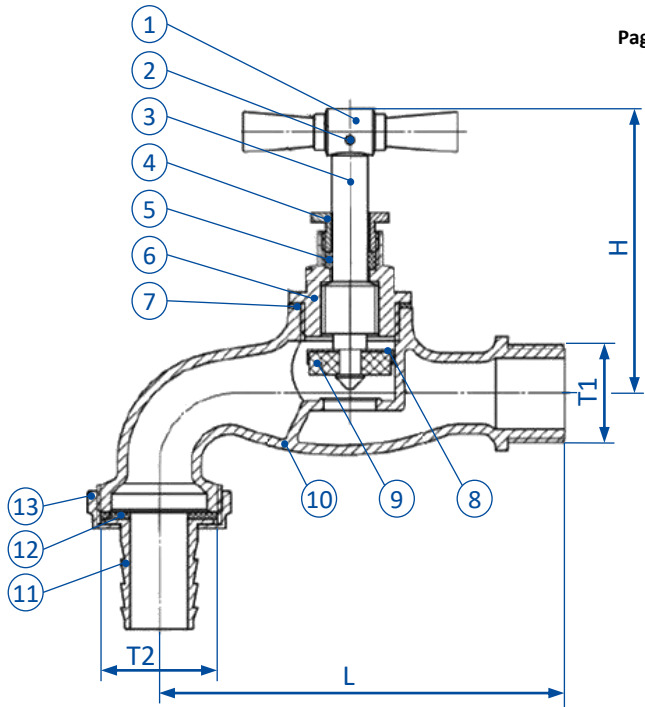

CÓDIGO CODE	T1	T2			L	H
4145-01520	1/2"	3/4"	40	10	85	60
4145-02020	3/4"	3/4"	24	6	100	61,5
4145-02025	3/4"	1"	24	6	100	61,5

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

Materials / Materials

Nº	NOMBRE NAME	MATERIAL
1	Maneta / <i>Handle</i>	Latón / <i>Brass</i>
2	Husillo / <i>Spindle</i>	Latón / <i>Brass</i>
3	Eje / <i>Stem</i>	Latón / <i>Brass</i>
4	Prensaestopa / <i>Packing nut</i>	Latón / <i>Brass</i>
5	Cierre / <i>Sealing</i>	NBR
6	Asiento / <i>Clack seat</i>	Latón / <i>Brass</i>
7	Junta plana / <i>Flat gasket</i>	Fibra comprimida / <i>Compressed fiber</i>
8	Deflector / <i>Baffle</i>	Latón / <i>Brass</i>
9	Casquillo de apriete / <i>Gland bush</i>	NBR
10	Cuerpo / <i>Body</i>	Latón / <i>Brass</i>
11	Conexión manguera / <i>Hose connection</i>	Latón / <i>Brass</i>
12	Junta / <i>Gasket</i>	NBR
13	Conexión / <i>Connection</i>	Latón / <i>Brass</i>

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.