Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Toma de paso puenteada

2 conectores: FM/TV-SAT

Caja de paso con dos conectores CEI (macho a la izquierda y hembra a la derecha) con salidas TV+SAT.
Es puenteada, por lo que en ambos conectores está disponible toda la señal de entrada FM, TV y SAT.
Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas.

Ref.5270	Caja	
	Ref. lógica	
	EAN13	8424450052709

Destaca por

- Apantallamiento elevado
- Fabricación automatizada en línea robotizada

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm

Descubre

Tomas Televes: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo de conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm

- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujección de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

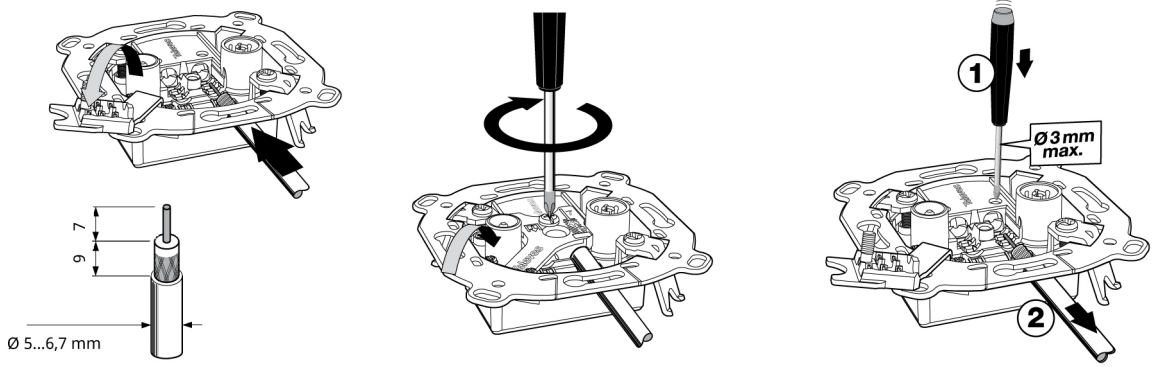

Especificaciones técnicas

Tipo			-	
Banda			MATV (5-47 / 47-862MHz)	SAT-FI (950-2150 / 2150-2400MHz)
Conector			"CEI" Macho / "CEI" Hembra	
Método de anclaje			Sin tornillos	
Rechazo entre salidas		dB	-	
Salida de paso			Sí	
Pérdidas de inserción		dB	1	-
Atenuaciones	Out: R/TV	dB	< 2	< 2
	Out: SAT		< 2	< 2
Paso DC (24V – 350mA)			SAT Entrada Salida Entrada	