


## POMO PUERTA MOD.2 NEGRO

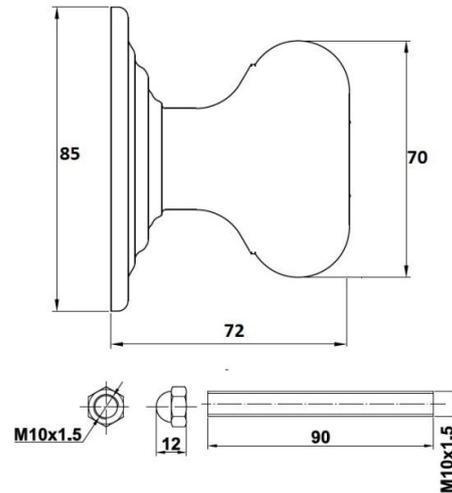

### Características

Pomo puerta.

Máxima resistencia y durabilidad.

### Acabado acero inoxidable AISI304

Es un acero auténtico. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

### Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm<sup>2</sup>.h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 9 sobre 10

### Sistema de fijación

La fijación se puede realizar:

- 1) Mediante espárrago de M8 atravesando la puerta. Por la otra cara de la puerta se ajusta mediante arandela y tuerca. En la cara donde se coloca el pomo se ajusta el pomo al espárrago mediante tornillo allen
- 2) Mediante soporte que incorpora un espárrago de M8. Dicho soporte se fija a la cara exterior de la puerta mediante tirafondos. Se rosca el pomo y se ajusta al espárrago mediante tornillo allen

### Embalaje

Envase: 1 pomo, 1 espárrago de M8 con arandela y tuerca, un soporte con espárrago para montaje exterior.

Embalaje: 50 envases

### Fabricación

Mecanizado y Lijado

### Garantía

Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.