

BOCAS DE EXTRACCION E IMPULSION DE ACERO



BVAE



BVAI

La boca de extracción modelo BVA está construida en acero esmaltado en color blanco. Son especialmente indicadas para extracciones de aire en pequeñas habitaciones, cuartos de baño, aseos, etc...


Tiene un bajo nivel sonoro y gran facilidad de montaje.

El modelo **BVAE**, está diseñado para extracción, y el modelo **BVAI** para impulsión, regulando en ambas el caudal mediante el cono ajustable central.

TABLA DE DIMENSIONES (mm)							
MODELO	Ø A	Ø B	C	Ø D BVAE	Ø D BVAI	Ø E	F
80	79	105	50	60	80	116	39
100	99	125	50	75	93	140	38
125	124	150	50	98	112	166	45
150	149	175	50	118	137	200	53
160	159	186	50	129	148	202	50
200	199	225	50	157	195	247	56

Tolerancias: +/- 3 mm (excepto ØA tolerancia +/-1mm)

BVAE

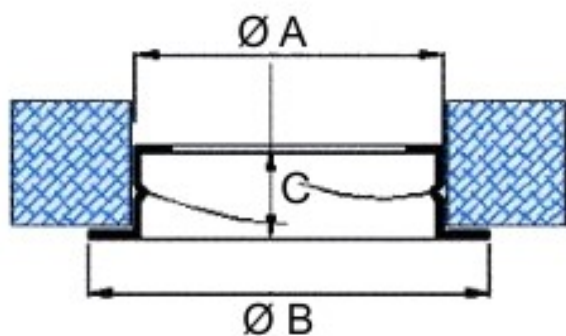

BVAI

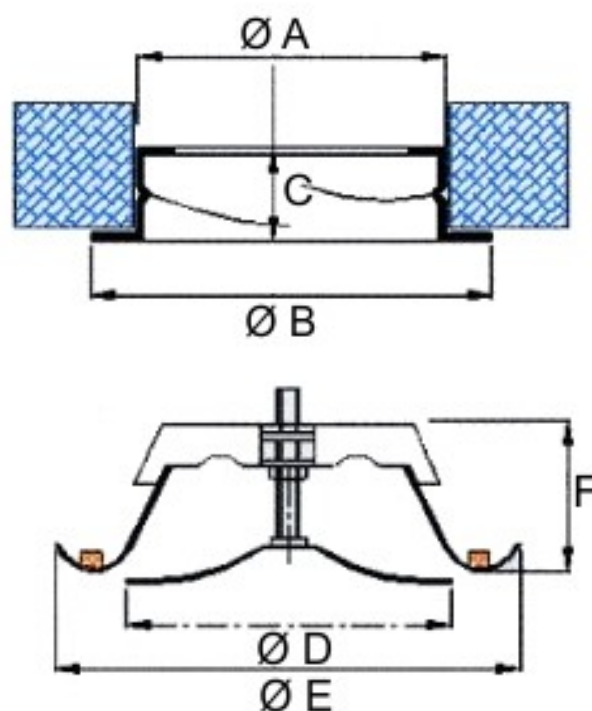
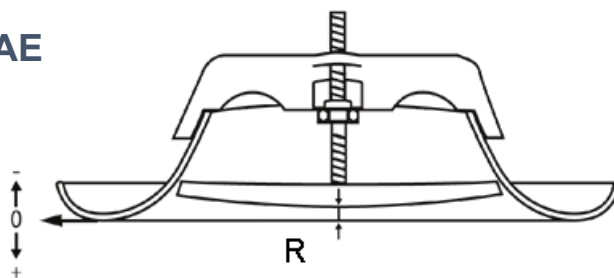
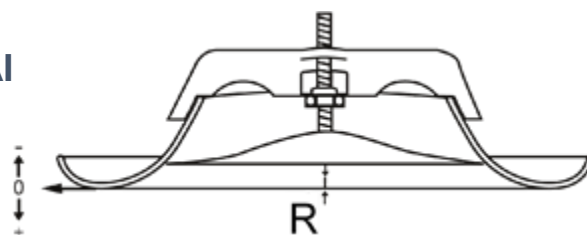


TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA BVAE


MODELO	Caudal (m3/h) Airflow (m3/h)	Caudal (l/s) Airflow(l/s)	Apertura «R» (mm)	Perdida de Carga Pt (Pa)	dBA
BVAE 80	40	11	3	35	22
			0	80	31
	60	17	9	40	30
			6	55	32
			3	100	38
BVAE 100	80	22.2	8	35	25
			6	55	30
			4	85	34
	100	27.8	10	58	33
	120	33.3	8	72	36
BVAE 125	100	27.8	10	68	36
			6	35	23
			3	50	26
	140	39	0	90	34
			15	28	25
			12	34	27
			9	45	28
			6	65	33
	180	50	3	100	36
			15	45	32
			12	50	33
			9	70	35
BVAE 150 BVAE 160	160	41	10	25	20
			5	42	23
			2	70	30
			0	90	35
	200	56	10	40	24
			5	68	30
			2	95	35
	250	69	15	38	26
			10	59	30
			5	95	36
			20	25	25
BVAE 200	300	83	15	35	27
			12	50	30
			9	68	32
			6	100	35
			20	35	30
	350	97	15	55	33
			12	70	35
			20	50	34
	400	111	15	65	36
			15	65	36

TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA BVAI


MODELO	Caudal (m3/h) Airflow (m3/h)	Caudal (l/s) Airflow(l/s)	Apertura «R» (mm)	Perdida de Carga Pt (Pa)	dBA
BVAI 80	60	17	6	36	23
			3	45	26
			0	68	31
	80	22	9	45	28
			6	60	30
			3	76	34
			0	120	37
	100	36	12	80	35
BVAI 100	100	28	10	50	25
			5	90	28
			0	180	35
	125	35	10	70	28
			5	140	34
	150	42	10	100	33
			5	200	38
BVAI 125	130	36	6	38	21
			3	48	24
			0	70	28
			-3	100	31
	160	44	6	55	27
			3	75	28
			0	110	34
			9	70	30
	190	53	6	110	34
BVAI 150 BVAI 160	160	44	5	46	22
			0	70	24
			-5	120	30
	190	53	5	70	25
			0	100	28
			-5	180	35
	220	61	10	55	24
			5	85	28
			0	130	32
			-5	180	35
	250	69	10	70	27
			5	130	32
			0	180	35
BVAI 200	300	83	10	35	22
			0	65	32
			-5	88	30
			-10	140	36
	350	97	10	49	26
			0	100	34
	400	111	10	55	28
			0	120	35