




Pantalla Estanca 9005 (cableada para T8 LED)



- Cuerpo de material ABS (IK08)
- Difusor prismático de material PC (IK08)
- Cierre mediante 16 clips de plástico
- Junta de silicona
- Portalámparas G13
- Entrada de cable mediante prensaestopas
- Instalación eléctrica conectada
- Accesorios de montaje incorporados
- Capacidad: 1x24W
- Tensión: 220-240V 50-60Hz
- Grado de protección IP65
- Grado de aislamiento Clase I
- Medidas: A=1.566mm, B=60mm, C=60mm, D=1.300mm
- Peso: 0,80 Kg

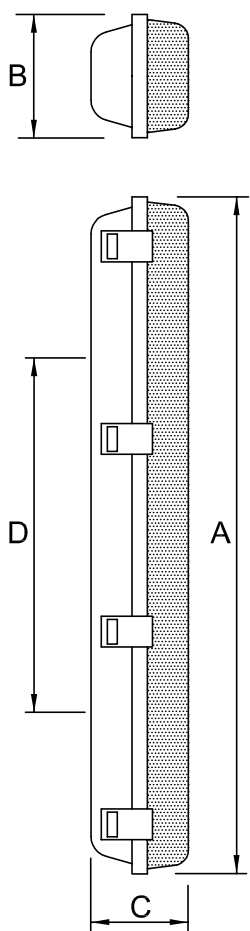