

Altrex PRO



EN 1004-2

5 YEARS  
GUARANTEE

EN 1004  
CLASS 2

## RS TOWER 34

- Andamio estrecho, pasa a través de cualquier puerta
- Modular, fácil de extender
- Ideal para trabajos ligeros
- El módulo 1 es plegable y compacto para almacenar
- Ruedas con husillo regulable ( $\varnothing$  125mm)
- Nuevos módulos debido a la modificación de la EN1004:2020



Plataformas disponibles en madera



Longitud: 1.65 m



Ancho de la base: 0.75 m



Altura máxima de trabajo módulo 1+2+3+3 es 7.8 m



Carga máxima por plataforma 150 kg/m<sup>2</sup>


## Extensión



Módulo 1 + 2



Módulo 1 + 2 + 3

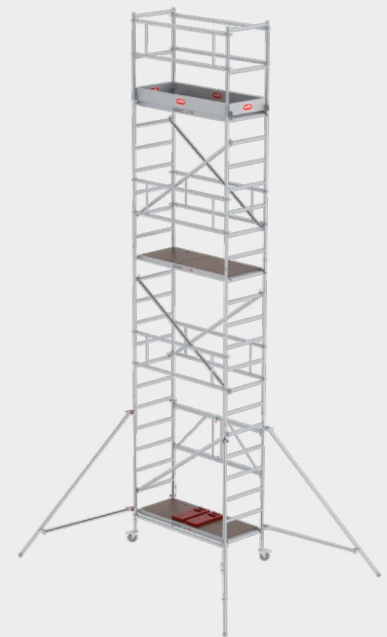

Módulo 1 + 2 + 3 + 3

# Configuración RS TOWER 34

## Torre de aluminio plegable RS TOWER 34 - ancho simple 0.75 m

Altura de plataforma (m)	0.75 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m			
Altura de trabajo (m)	2.75 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m			
Descripción	Módulo 1	Módulo 2	1+2	Módulo 3	1+2+3	Módulo 3	1+2+3+3
Base plegable	1	-	1	-	1	-	1
Conjunto de tubos de unión (4 en total)	-	1	1	1	2	1	3
Bastidor	-	-	-	2	2	2	4
Bastidor barandilla	-	2	2	-	2	-	2
Plataforma con trampilla	1	-	1	1	2	1	3
Tirante diagonal	-	1	1	2	3	2	5
Tirante horizontal	1	2	3	-	3	-	3
Doble tirante barandilla	-	1	1	2	3	2	5
Estabilizador triangular	4	4	4	-	4	-	4
Conjunto rodapié	-	1	1	-	1	-	1
Conjunto de ruedas (4 en total)	1	-	1	-	1	-	1

### RS TOWER 34 - longitud 1,65 m

Con plataforma de madera	T340001	T340002	T340003	T340004
--------------------------	---------	---------	---------	---------

Para saber cómo montar esta configuración, puedes consultar los manuales de montaje en [www.altrex.com/es/es/servicio/instrucciones-altrex](http://www.altrex.com/es/es/servicio/instrucciones-altrex).

