

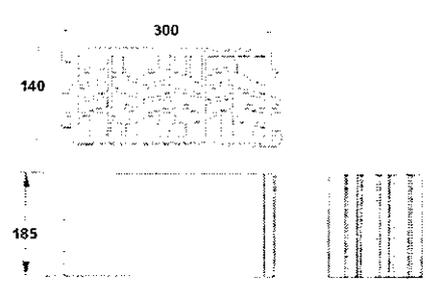


0099



**CERAMOSA, S.L.**  
Avenida Ciudad de Alicante, s/n  
Sueca (Valencia)

14

IDENTIFICACION PRODUCTO	<b>TERMOARCILLA 14</b>	
Nº Declaración de prestaciones	153-CE-2018	
<b>EN 771-1:2015+A1:2015</b> Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida		
<i>Características esenciales y prestaciones</i>		
Longitud x anchura x altura	300 mm x 140 mm x 185 mm	
Tolerancias dimensionales: Categoría de Tolerancia Categoría de intervalo	T1 R1	
Configuración	Forma y características	
	Grupo	G3
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo) Categoría	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ I	
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	$\leq 0,5 \text{ mm/m}$	
Resistencia a la adherencia	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Contenido sales solubles activas	Clase S <sub>0</sub>	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Permeabilidad al vapor de agua	5/10	
Aislamiento acústico a ruido aéreo: Densidad aparente Tolerancia	900 kg/m <sup>3</sup> D1	
Conductividad térmica Valor tabulado del Catálogo de elementos constructivos	0,28 W/mk	
Durabilidad	Clase F0. No destinado a ser expuesto	