

REJILLA DE IMPULSIÓN / IMPULS. + RETORNO



* Disponible en color blanco y aluminio.

IMPULSIÓN

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100												
150												
200												

IMPULSIÓN + RETORNO

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000
100							
150							
200							


Rejilla de doble deflexión, modelo 20-DH, de dimensiones LxH, para impulsión de aire con aletas horizontales y verticales orientables individualmente. Disponible para versión inalámbrico y cable.

Dispone de una deflexión horizontal posterior controlada por motor.

Acabado estándar RAL 9016. Disponible en aluminio anodizado o en RAL a definir bajo pedido.

Disponible en versión impulsión + retorno en las que la compuerta motorizada trasera solo ocupa la mitad de la dimensión.

Fijación con clips y marcos de montaje.

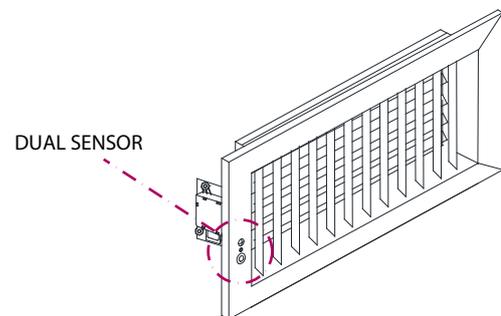

DIMENSIONES MECÁNICAS

MEDIDAS EN MM.

