


### *Instrucciones específicas de utilización e instalación:*

Consultar las instrucciones específicas y las instrucciones generales, suministradas con el aparato.

Potencia nominal	7 kW
Rendimiento	78 %
Tasa de CO%	0.10%
T° de humos	293 °C
Funcionamiento	Continuo e intermitente
Combustible recomendado	Leña/troncos de 25 cm
Caudal de humos	5.6 g/s

El aparato no debe colocarse directamente sobre un suelo de material combustible, que se pueda degradar mediante el efecto del calor. En caso de que el suelo sea de dicho material, el aparato debe colocarse sobre unas baldosas o un placa de algún metal refractario de 1m<sup>2</sup> (1m x1m), para proteger el suelo de las altas temperaturas.  
 La distancia mínima que se debe mantener respecto materiales combustibles es de: 60 cm  
 Si las paredes contiguas son de materiales incombustibles, y no se degradan por el efecto del calor (la temperatura del muro puede llegar 200 °C), estas dimensiones se pueden reducir a 15 cm.

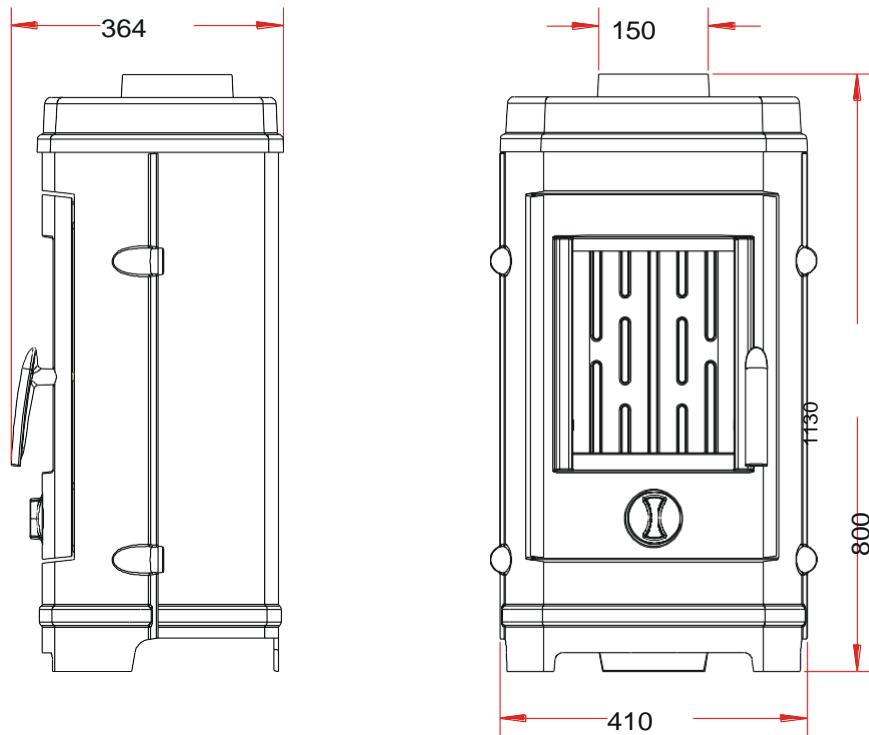

#### Características de construcción:

Peso del aparato	72 kg		
Conducto de humos, situado en la parte superior del aparato	diámetro 150 mm		
Medidas	800mm	436 mm	364 mm
Dimensiones de la puerta	489m		228 mm
Dimensiones del cristal	326		376 mm x 326 mm
Placa de identificación		Detrás del	cajón cenizas