

Cintas de amarre CYEtex


Sistemas tensores de cinta para sujeción de cargas

Nuestras cintas de amarre están fabricadas en base al estándar europeo EN 12195-2 (Dispositivos para la sujeción de cargas en vehículos de carretera), y se pueden emplear para la sujeción de cargas de todo tipo. Las cintas 100% poliéster presentan un alto módulo de elasticidad que se traduce en un alargamiento mínimo y los ratchets están fabricados en acero de alta calidad con tratamiento anticorrosión. Disponibles en un amplio rango de capacidades de amarre y longitudes.

Aplicaciones

Están diseñados para el transporte de mercancías, evitando que se produzcan movimientos peligrosos de la carga durante la marcha.

Partes de un ratchet

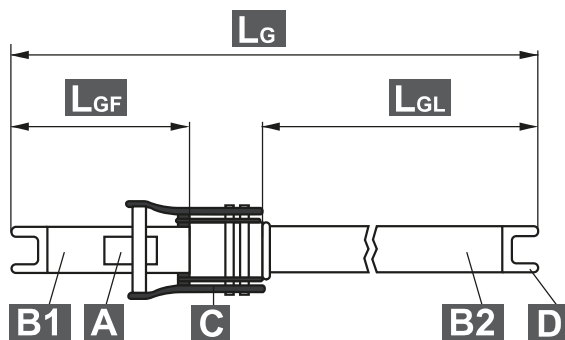


- A** Etiquetas de marcado
- B1, B2** Cinta
- C** Tensor de trinquete
- D** Terminales de extremo
- L_GL** Longitud de extremo ajustable
- L_GF** Longitud de extremo fijo
- L_G** Longitud total

Sección oculta en costura	LC 2500 daN	
	Tipo: Y8RAC5050006	
	100% POLIÉSTER	
	CABLES Y ESLINGAS CYEtex	
	Nº serie: 381009487/C89	
	Año fabricación: 2018	
	EN 12195-2	
Capacidad de amarre (tiro directo)	Tipo: Y8RAC5050006	Referencia CYE
	LC 2500 daN	
	Alargamiento cinta <7% en LC	Alargamiento máx. cinta textil
	(LC x 1)	
	(LC x 2)	
	(LC x 2)	
Fuerza manual normalizada	S _{HF} = 50 daN / S _{TF} = 250 daN	Fuerza de tensión normalizada
	100% POLIÉSTER	
	L = 6 m	Longitud total cinta de amarre
	NO USAR PARA ELEVAR CARGAS (NOT FOR LIFTING)	
	Nº serie: 381009487/C89	Trazabilidad
	Año fabricación: 2018	
	EN 12195-2	Norma
	CABLES Y ESLINGAS CYEtex	

MODELOS CINTAS DE AMARRE

Cinta de amarre de 2 piezas con ganchos cerrados

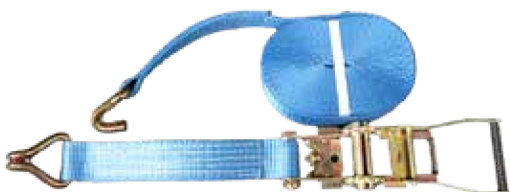

Cinta de amarre de 2 piezas con ganchos abiertos



Cinta de amarre de 1 pieza (sin fin)

