


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLANCHA EUROFLEX 20-50 revestida R 0,80 

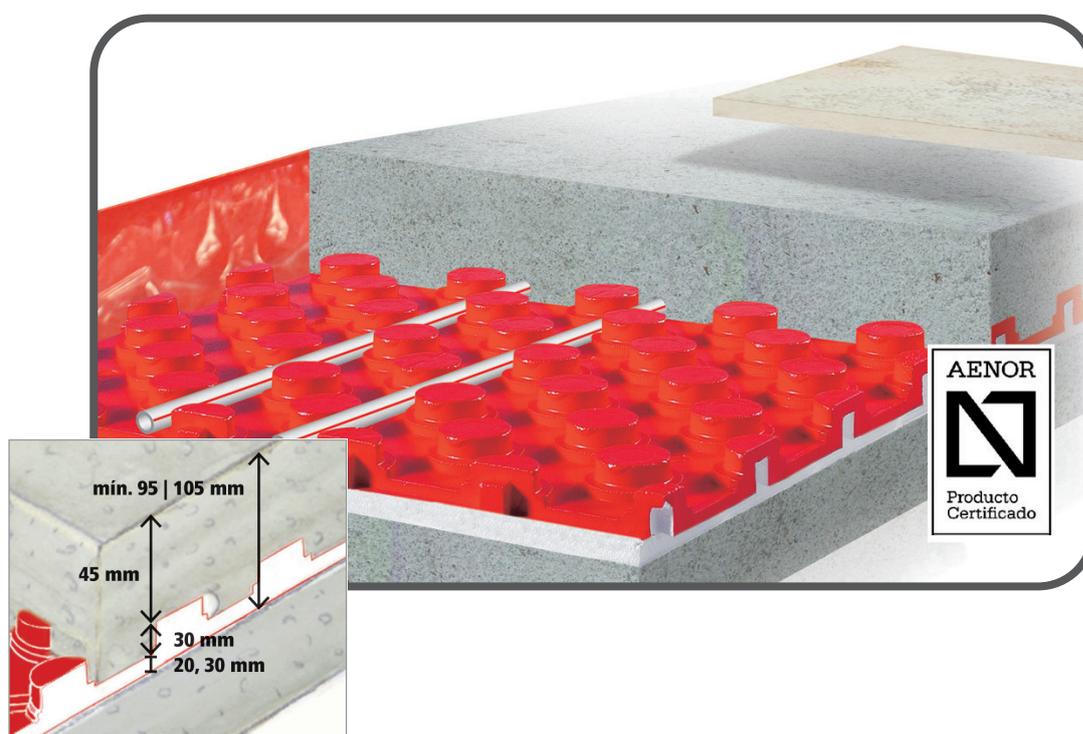

### MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

Densidad	20 Kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	130 KPa
Conductividad térmica	0,034 W/mK
Resistencia Térmica Total	0,80 m <sup>2</sup> K/W
Aislamiento acústico $\Delta L_w$	20 dB
Clase reacción al fuego	F
Longitud Total	1350 mm
Ancho total	750 mm
Espesor Total	50 mm
Espesor Base	20 mm
Paso o separación entre tubos	75 mm
Unidad de Embalaje	14 m <sup>2</sup>
Superficie útil panel	1 m <sup>2</sup>