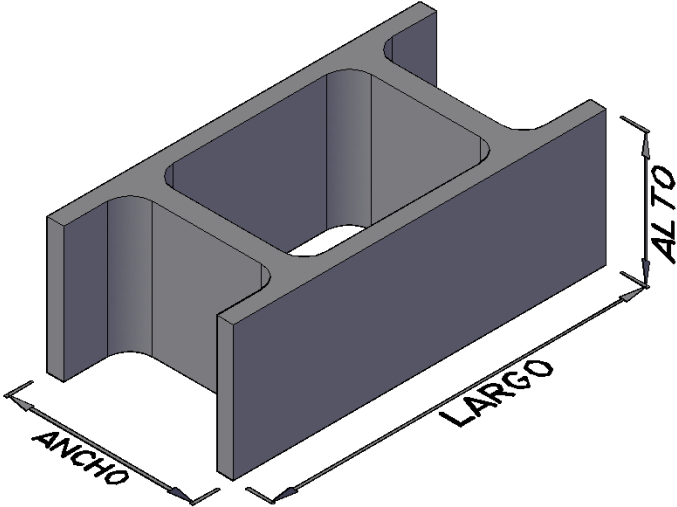


<b>VISANFER S.A.</b> Avda. Juan Carlos I, nº 3 30850 Totana (Murcia) Tlf. 968 420 319	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>BLOQUE MURO-PISCINAS</b> Rev.01	Fecha:02/01/13 Pág: 1 / 1
--	---	------------------------------

**Denominación: BLOQUE MURO-PISCINAS 25x50x20**

<i>Característica</i>	<i>Valor</i>		
DIMENSIONES (mm.)	<i>Ancho</i>	<i>Largo</i>	<i>Alto</i>
Nominales	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
Dimensiones de Fabricación	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>195</b>
Tolerancia	<b>± 5</b>		
Espesor de paredes y tabiquillos	<b>≥ 20</b>		
Configuración			
Peso unitario	<b>14,80 Kg.</b>		
Unidades por Pallet	<b>40 Ud.</b>		
Peso por Pallet	<b>610 Kg. aprox.</b>		
Dimensiones del Pallet	<b>1000 x 1000 mm.</b>		
Unidades por m2 de muro	<b>10 Ud.</b>		
Resistencia y Reacción al fuego	<b>Euroclase A1 (M0)</b>		
Durabilidad	Relación máxima agua/cemento: <b>0,60</b> Contenido máximo de álcalis: <b>Áridos no reactivos</b> Curado (protección contra la pérdida de humedad): <b>Método A - Sin añadir agua (manteniendo el hormigón en un ambiente con una humedad relativa superior al 75%)</b>		
Sustancias Peligrosas	<b>No Contiene</b>		

Las especificaciones indicadas en esta Ficha Técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de la misma.