


A U S T R A L

PORCELÁNICO · PORCELAIN



COLORES / COLOURS

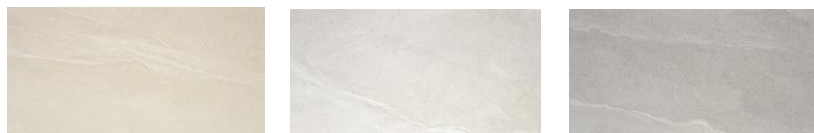

IVORY

PEARL

GREY

FORMATO / SIZE

ACABADO / FINISHED

GRUPO / GROUP

30X60 cm.
12"x24"

60X60 cm. RECT
24"x24" RECT

75X75 cm. RECT
30"x30" RECT

60X120 cm. RECT
24"x47" RECT

120X120 cm. RECT
47"x47" RECT

Mate/Matt

Bla

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION	IVORY PEARL GREY UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	Clase 5 / Class 5 Clase 4 / Class 4 Clase 4 / Class 4
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		-
	BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		-
	ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
	DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		-
	DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		-
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3