
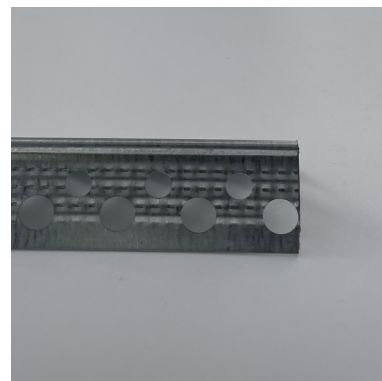
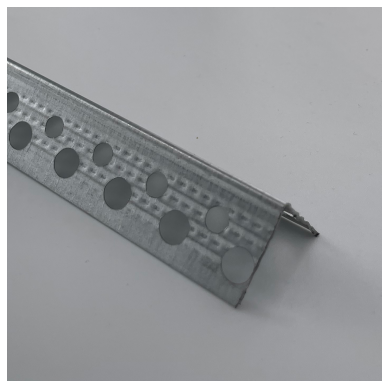


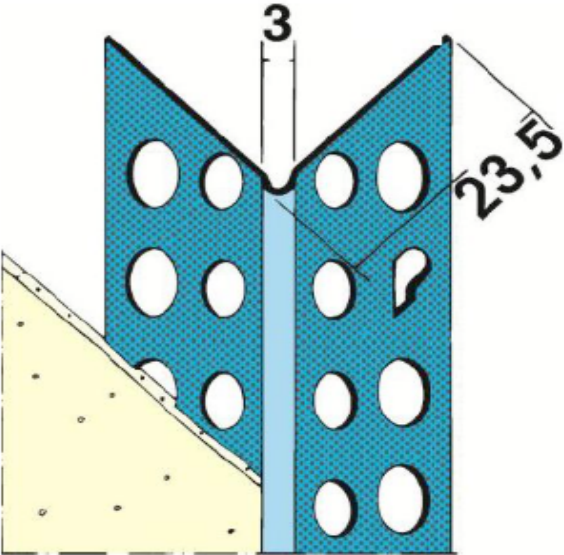

	Descrição item . Peranac Peça de canto para construção a seco, para reboco. Pasta de junta: > 1,0 mm Tipos de gesso interior: Gesso, cal, cal e cimento ou gesso de cimento. As abas do perfil devem ser embutidas na pasta de juntas ou podem ser fixadas adicionalmente com grampos.
Matéria-prima de perfil padrão Espessura do material Galvanizado Comprimento do perfil Perfis por pacote Comentários	Aço galvanizado Nº DX51 D+Z EN 10327 + EN 10143 0,40mm 275 250, 300 cm +/- 1 cm 25 perfis/pacote Asas de perfil são serrilhadas

As indicações e dados técnicos que aparecem nesta ficha baseiam-se na nossa experiência e certificações atuais, declinando qualquer responsabilidade pelas consequências derivadas do uso indevido. Portanto, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta ficha técnica poderá ser atualizada sem aviso prévio.