


ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
0028462

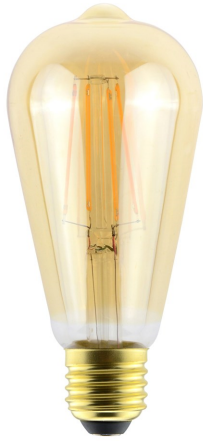

Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A+ energy rating• Suitable replacement for incandescent and halogen lamps• Gives same sparkling light effect as incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions• Dimmable with approved dimmers



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	560
Temperatura de color (K)	2500
Color de la luz	Candlelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	6
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288284620

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
0028462

General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	560
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	560
Temperatura de color (K)	2500
Color de la luz	Candlelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	6
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.75
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	1.4
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	6
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	71
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	114
Max. Luminaires per 20A C Breaker	143

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	140
Nominal Product Diameter (mm)	64
Peso (kg)	0.058

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288284620
Longitud del embalaje individual(cm)	7.0
Anchura única del embalaje (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	15.2
DUN14 (outer)	15410288284627

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
0028462

Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	21.8
Packaging outer width (cm)	14.7
Packaging outer depth (cm)	16.2

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers

