


FRONTAL DE INSPECCIÓN FLEXIBLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Características de Producto

- Encendido/Apagado mediante interruptor o Sensor/PIR para la función de “Manos libres”
- Amplio ángulo de haz de luz
- USB tipo C recargable: batería de 1200 mA
- Duradero y ligero
- 4 ajustes de iluminación
- Tiempo de trabajo: 3-6 horas
- Tiempo de carga: 3,5 horas



CAT NO.	LUMINARIA (LÚMENES)	POTENCIA	EFICIENCIA Llm/W	TIEMPO DE CARGA	PESO (g)	ÁNGULO DE APERTURA
LILHF35P65	350+150lm	5W	70	3,5 Horas	71	120°

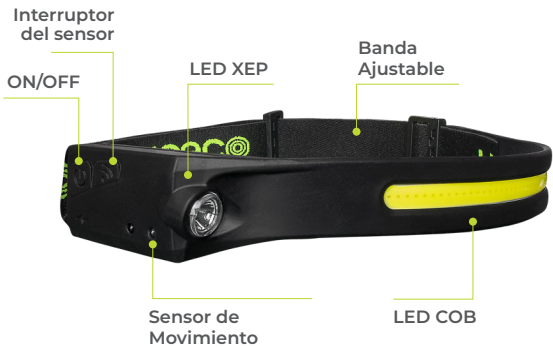

STANDARD	DESCRIPTION
60598-1	Luminaires – General requirements
60598-2-4	Luminaires – Portable
61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – for harmonic current emissions
61000-3-3	Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements
61547	Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

