
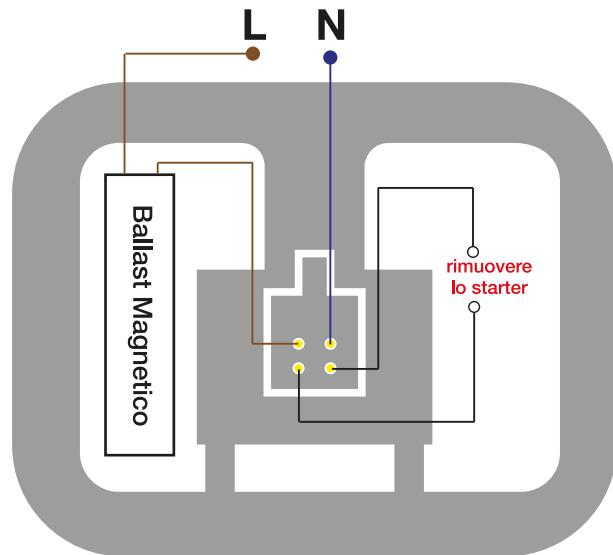


# LED 2D 4PIN

Connessione diretta  
in 220/240 VAC

Sostituzione diretta in circuiti con  
ballast magnetico (CCG) \*

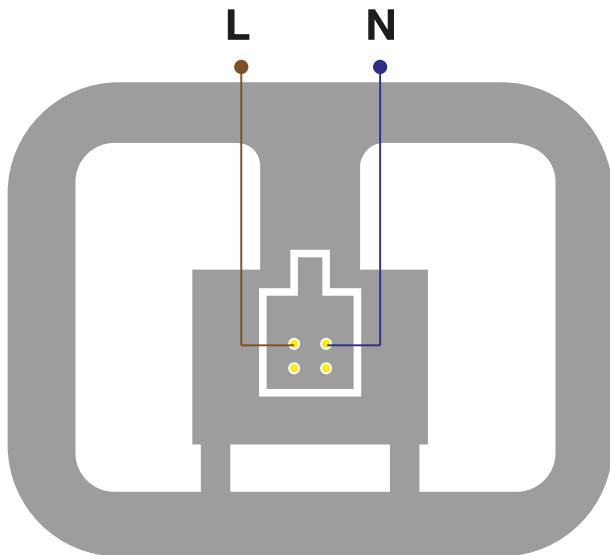

\*Questo LED 2D 4Pin non è adatto per circuiti con ballast elettronico (ECG).  
In circuiti ECG è necessario eliminare il ballast e collegare direttamente in AC.