


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DIN 985 – Tuerca Hexagonal Baja Autoblocante

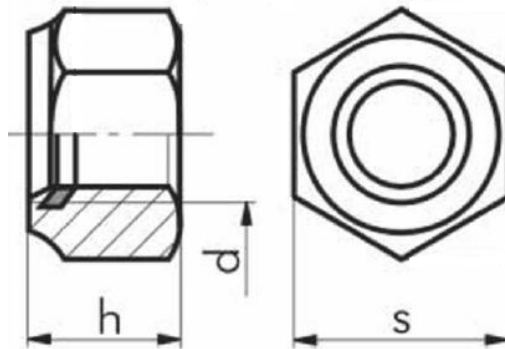

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca (d)	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10
Paso de la Rosca	0,6	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50
h (max)	4	5	5	7,5	8	10
s (max)	5,5	7	8	10	13	17

Condiciones técnicas de suministro:

Requisitos generales según DIN 267 parte 1 y 15
 Tolerancia de la Rosca: 6H según DIN 13 parte 12 y 15
 Material Tuerca: Acero bajo contenido en carbono
 Material inserto: Material plástico (p.e. PA)
 Recubrimiento: Cincado