
tibelec

Interrupteur de fil

6A
250V
~

A bascule bipolaire

- **Modèle n°302-2**
- Type d'interrupteur : bouton poussoir
- Tension : 250V~. Intensité : 6A
- Nombre de cycle : 10 000
- Tension de choc nominale : 2,5kV
- Coupure électronique : tous pôles
- Pour appareil de Classe I
- Indice de protection : IP20. Indice de pollution : 2
- Indice de tenue au cheminement PTI175
- Résistance au feu et à la chaleur : 680°C
- Interrupteur équipé d'un bornier à vis
- Interrupteur adapté pour des câbles plats de type : H03VV-F 2x0,75mm2
- Coloris translucide. 15x25x60mm.

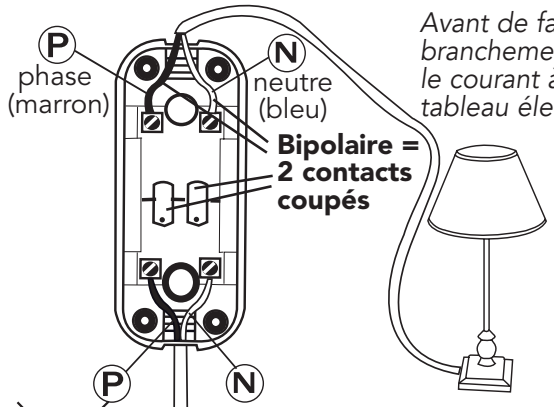

Avant de faire les branchements, coupez le courant à votre tableau électrique.











Ne pas jeter aux ordures ménagères, utilisez un point de collecte.

Réf. 534650



Certifié conforme aux normes européennes

996 rue des Hauts de Sainghin CRT4 - 59262 Sainghin en Mélantois France

www.tibelec.fr



VPK : 29360_23W17 - Made in P.R.C