


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Punta Cabeza Perdida

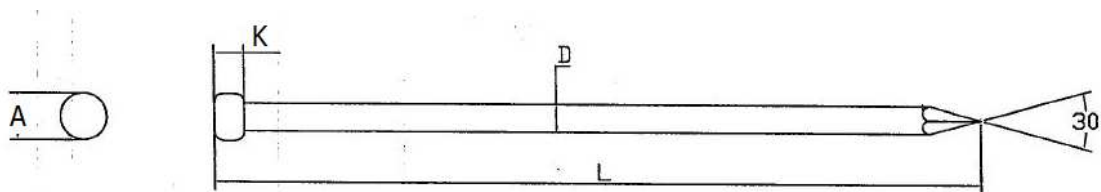

Dimensiones (en mm):

Tamaño nominal (mm)	Diámetro (D)	Longitud (L)	Diámetro cabeza (A)	Altura Cabeza (K)
1,0 x 15	1,0 ±0,05	15 ±1	1,5 ±0,2	1,0 ±0,2
1,3 x 20	1,3 ±0,05	20 ±1	1,95 ±0,2	1,3 ±0,2
1,5 x 25	1,5 ±0,05	25 ±1	2,25 ±0,2	1,5 ±0,2
1,5 x 30	1,5 ±0,05	30 ±1	2,25 ±0,2	1,5 ±0,2
2,2 x 40	2,2 ±0,05	40 ±1	3,3 ±0,2	2,2 ±0,2
2,2 x 50	2,2 ±0,05	50 ±1	3,3 ±0,2	2,2 ±0,2
2,7 x 60	2,7 ±0,1	60 ±1,5	4,05 ±0,2	2,7 ±0,2
2,7 x 60	2,7 ±0,1	70 ±1,5	4,05 ±0,2	2,7 ±0,2

Condiciones técnicas de suministro:

Material: Acero de bajo contenido en carbono:

- % C: 0,06 – 0,12
- % Mn: 0,25 – 0,50
- % Si max.: 0,30
- % P max.: 0,045
- % S max.: 0,05

Resistencia mínima: 650 MPa para $\varnothing D \leq 2,2$ mm
 550 MPa para $\varnothing D > 2,2$ mm

Aspecto superficial: Acero Pulido