


Y1PVCCXXXXXX

CABLE 6x7-FC

PLASTIFICADO PVC CRISTAL

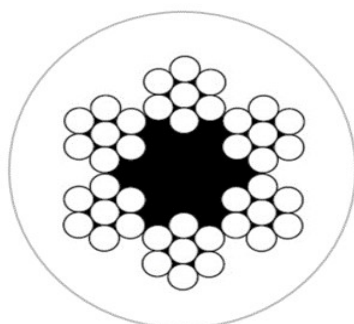

Código	Descripción	Diámetro cable interior mm	Diámetro nominal mm	Fuerza mínima de rotura kN
Y1PVCC020415	CABLE PLASTIFICADO 6X7+1 2X4MM 15M	2	4	2,35
Y1PVCC002450	CABLE PLASTIFICADO 6X7+1 2X4MM 50M	2	4	2,35
Y1PVCC030515	CABLE PLASTIFICADO 6X7+1 3X5MM 15M	3	5	5,29
Y1PVCC003550	CABLE PLASTIFICADO 6X7+1 3X5MM 50M	3	5	5,29
Y1PVCC040615	CABLE PLASTIFICADO 6X7+1 2X4MM 15M	4	6	9,4

Estándar: EN 12385-4

Construcción: 6x7-FC - con cubierta plástica de PVC

Arrollamiento: sZ (RHOL)

Alma: FC

Resistencia a la tracción: 1770 N/mm²

Acabado superficial cable acero: Galv. Clase B (EN 10244-2)

Recubrimiento plástico exterior: PVC transparente (transparent PVC)