

- Árido natural en grano redondo
- Cribado homogéneo
- Proceso de lavado
- Fabricación de morteros
- Hormigones y prefabricados
- Recubrimientos en obra civil
- Usos generales en jardinería

APLICACIONES:

Árido de gran calidad muy recomendado para la fabricación de hormigones estructurales y elementos prefabricados de hormigón, usos variados en obra civil (recubrimiento de depósitos, relleno de zanjas de servicios), usos generales en jardinería (fabricación de sustratos), etc. UNE EN 12620 Hormigones, UNE EN 13139 Morteros.

PRESENTACIÓN:



Big Bags



Granel

ARENAS

ARENA DE RIO

0/4 mm

AF-0/4-R-C-L



Árido fino natural silíceo/calcáreo procedente de la extracción de sedimentos del río, sometido a un proceso exhaustivo de limpieza y clasificación, de gran regularidad y humedad controlada.

Ensayo	Categoría		Norma
Granulometría	UNE 12620 GF85	UNE 13139 Cat n°2	UNE EN 933-1
Contenido en finos	f10		UNE EN 933-1
E.A.	≥ 70		UNE EN 933-8
Azul de metileno	MBF10		UNE EN 933-9
Cloruros solubles en agua	< 0,01%		UNE EN 1744-1 (7)
Cont. total de azufre	< 0,10%		UNE EN 1744-1 (11)
Sulfatos solubles en ácido	AS0,8		UNE EN 1744-1 (2)
Contenido de mat. orgánica	Sin mat. orgánica		UNE EN 1744-1 (15.1)

ARENAS

ARENA DE RIO


0/4 mm

AF-0/4-R-C-L

GRANULOMETRÍA TÍPICA

Tamíz	Pasa %	Huso Superior	Huso Inferior
8	100	100	100
5,6	100	100	100
4	99	100	95
3,15	95		
2,8	93		
2	82	90	70
1	64	70	50
0,5	44	50	30
0,25	18	30	10
0,125	4	10	0
0,063	0,9	3	0,0

Curva granulométrica

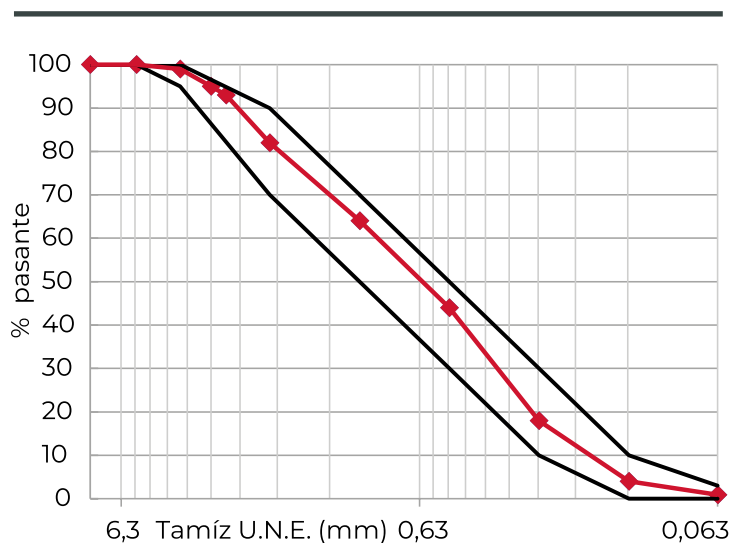

Las instrucciones de uso se confeccionan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso alguno. Los datos aquí reproducidos son una guía general. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía utilizada. ARENES BELLPUIG se reserva el derecho de modificar la ficha técnica sin previo aviso.