

Termostato inalámbrico digital frío/calor

Ref.TBWIFFI (color blanco)

Ref.TNWIFFI (color negro)



ES



Para iluminar la pantalla pulse esquina inferior izquierda

Funciones

- ♦ Pantalla táctil
- ♦ Compatible con ANTWIFFI01 y ANTWIFFI08 para poder ser controlado mediante APP
- ♦ Compatible con la caja de conexiones CAJAWIFFI
- ♦ Modo calefacción y refrigeración
- ♦ Se suministra para ser montado en la pared o en superficie horizontal

Datos técnicos

Alimentación:	4 x pilas AAA 1.5 V
Frecuencia (radio):	868 MHz
Contactos en el receptor:	NO y NC
Rango de temperaturas:	5°C ~ 35°C, 0.5°C incrementos
Diferencial:	+/- 0.5°C
Dimensiones:	100mm x 100mm x 22mm
Color:	Blanco / Negro
Clase de protección:	IP20
Certificados:	CE, RoHs

Parámetros del instalador

Para entrar en los parámetros del instalador, apague el termostato (toque una vez ) , mantenga pulsados los botones  y (+) simultáneamente durante unos 5 segundos. Para avanzar por los diferentes parámetros pulsar el botón  . Para modificar los valores pulsar (+) o (-). Después de configurarlo, espere hasta que la luz de fondo se apague para guardar los cambios.

Menú	Descripción	Rango	Por defecto
01	Calibración de la temperatura	-8°C ~8°C	0°C
02	Temperatura máx.	5°C ~35°C	35°C
03	Temperatura mín.	5°C ~35°C	5°C
05	Protección antihielo	5°C ~15°C	5°C
09	Zona muerta	0 ~3°C	0°C
11	Bloqueo infantil	1: Bloqueado 0: Desbloqueado	0
17	Valores de fábrica	0: No 1: Sí, y presione el botón ON/OFF durante 5 seg. hasta que se reinicie el termostato	


Termostato inalámbrico digital frío/calor

Ref.TBWIFFI (color blanco)

Ref.TNWIFFI (color negro)

ES

Pantalla

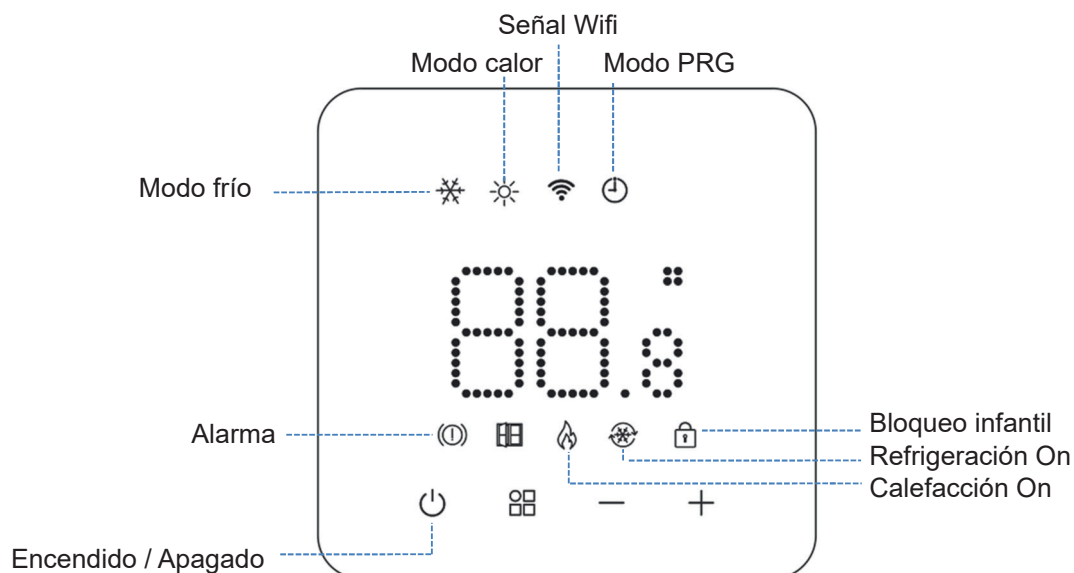

Modo de selección


Pulsar  para seleccionar Modo Manual o  Modo PRG.

Pulsar prolongadamente  para seleccionar entre Modo Calor  y Modo Frío .

Bloqueo infantil

Si el bloqueo infantil está activado (consulte el menú 11 de configuración de parámetros), los botones se bloquearán una vez que se apague la luz de fondo. Mantenga presionado los botones (+) y (-) al mismo tiempo (5seg.) para desbloquear.

Montaje en pared

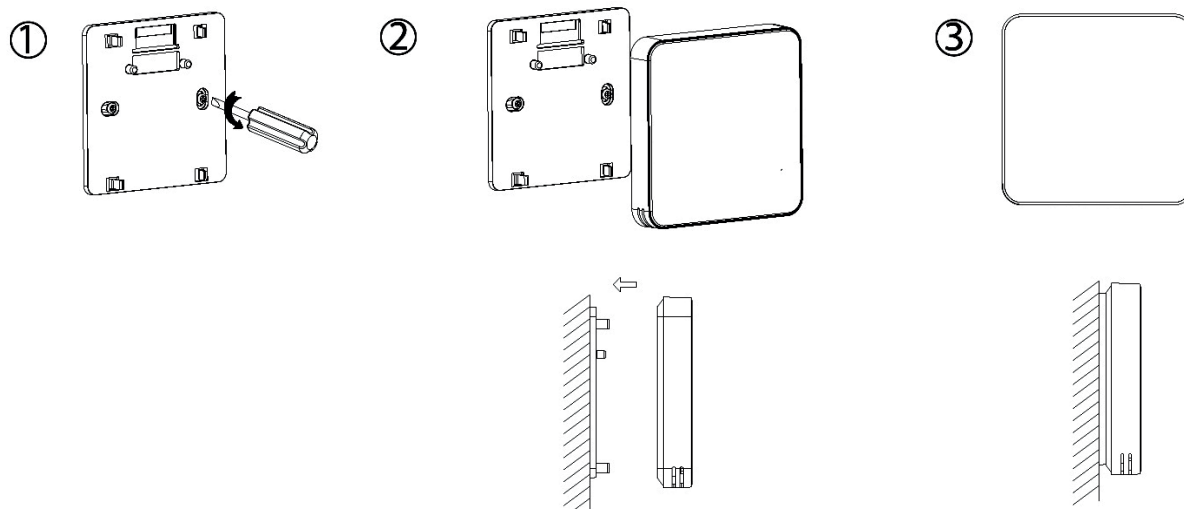

Termostato inalámbrico digital frío/calor

Ref.TBWIFFI (color blanco)


Ref.TNWIFFI (color negro)



ES

► Enlazar termostato con módulo ANTWIFFI01

1. En el módulo, mantener pulsado el botón de enlace hasta que el **LED1** parpadee rápidamente.
2. Con el termostato apagado, mantener pulsado el botón  hasta que aparezca el **icono de la Señal Wifi**  en la pantalla. Y a continuación pulsar el botón (+).
3. Una vez **LED1** deje de parpadear el enlace se ha producido.

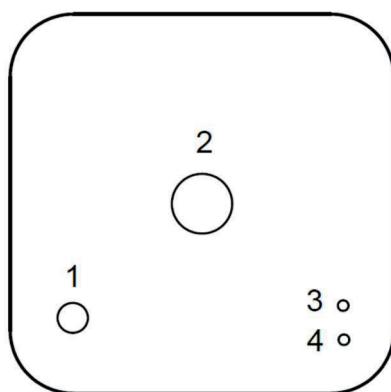


1. Botón de on / off
2. Botón de enlace
3. LED1
4. LED2

► Enlazar los termostatos con los canales de la CAJAWIFFI

1. Presionar el botón del canal que queramos enlazar, su **LED** correspondiente parpadeará.
2. Con el termostato apagado, mantener pulsado el botón  hasta que aparezca el **icono de la Señal Wifi**  en la pantalla. Y a continuación pulsar el botón (+).
3. Una vez el **LED** deje de parpadear el enlace se ha producido.
4. Si queremos enlazar más de un canal con un mismo termostato repetimos el procedimiento con cada canal.

Desenlazar los termostatos de los canales

1. Quitarle tensión a la caja de conexiones.
2. Darle tensión a la caja de conexiones y mantener pulsado el botón que queramos desenlazar (1 minuto apróx.) hasta que comience a parpadear. Una vez deja de parpadear se ha producido el desenlace.

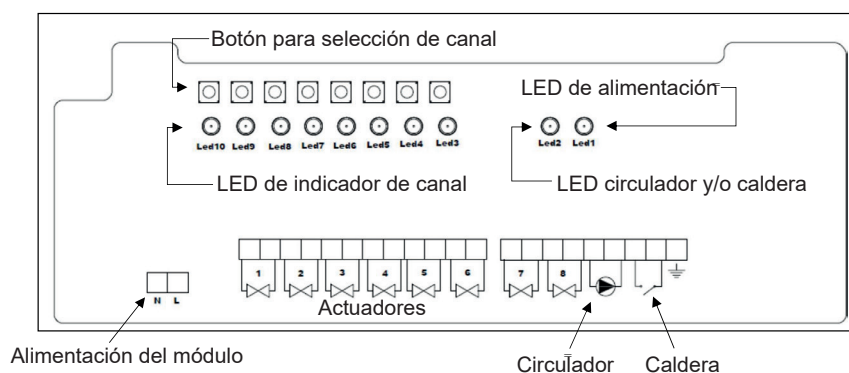

Termostato inalámbrico digital frío/calor

Ref.TBWIFFI (color blanco)

Ref.TNWIFFI (color negro)




► Enlazar termostato con la APP (módulo ANTWIFFI08)


Antes de enlazar los termostatos con la APP debemos enlazar el módulo ANTWIFFI08 con la APP (ver en su manual). Una vez realizado este paso precedemos de la siguiente manera:

1. Conectarse a la red wifi del hogar y abrir la aplicación.


2. Presionar en módulo

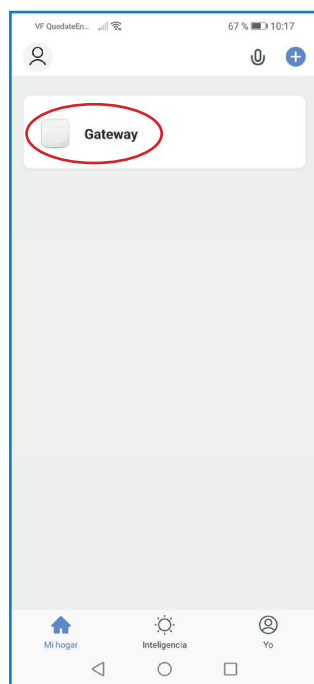

3. Añadir dispositivo

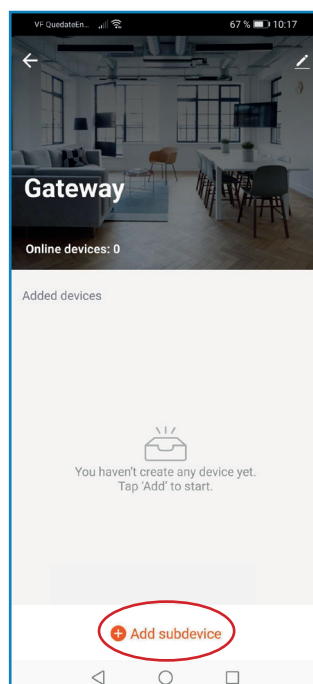

4. Seleccionar Calentador

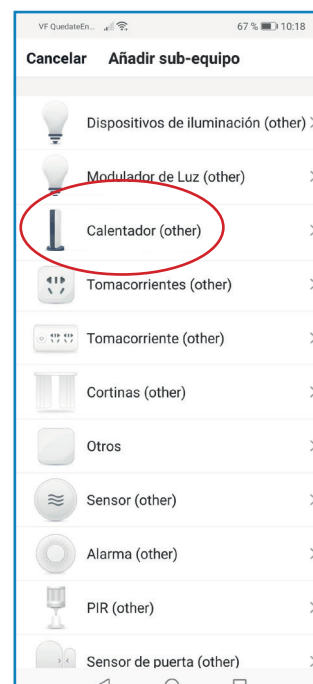

5. Con el termostato apagado, mantener pulsado el botón  hasta que aparezca el icono de la Señal Wifi  en la pantalla. A continuación pulsar el botón (+).

6. El icono de la Señal Wifi  empezará a parpadear. Verifique que el indicador parpadea clicando en la app. Empezará la búsqueda del dispositivo. Cuando el enlace se haya producido satisfactoriamente el icono dejará de parpadear y la app avisará que se agregó con éxito. Clique finalizado en la app.

