

PENELOPE HRN

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Modelos disponibles en 2 colores:

Burdeos Negro

WiFi READY
WiFi Ready mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital integrado.

MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 14,1 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 102 m² mediante biomasa.

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 95,35%.

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 20 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



PENELOPE HRN

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



IMAGEN

PENELOPE HRN

Tarifa	Burdeos Cód.: 0SS083XA Burdeos EAN: 8430709517585	3.552 €
	Negro Cód.: 0SS089XA Negro EAN: 8430709517578	
Coste de reciclaje		5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		14,1 kW
Máxima superficie a calefactar		102 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,18 / 95,35%
Consumo pellets máx.		2,9 kg/h
Capacidad depósito pellets		20 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		247,1 / 265,1 mg/N
WiFi Ready		Sí
Peso		113 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		981 / 629 / 552 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WiFi

COSTE DE RECICLAJE

TARIFA

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferrolí (modelos OMEGA PLUS, PENELOPE HRN, TERMO MODENA, TERMO NOVARA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	0,02 €	Cód.: L90F820A EAN: 8028693870214	293 €
---	--------	--------------------------------------	-------

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



SECCIÓN
BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios.

El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa.

La estufa mod.PENELOPE HRN, con potencia nominal de 14,1 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 363m³ para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m³. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

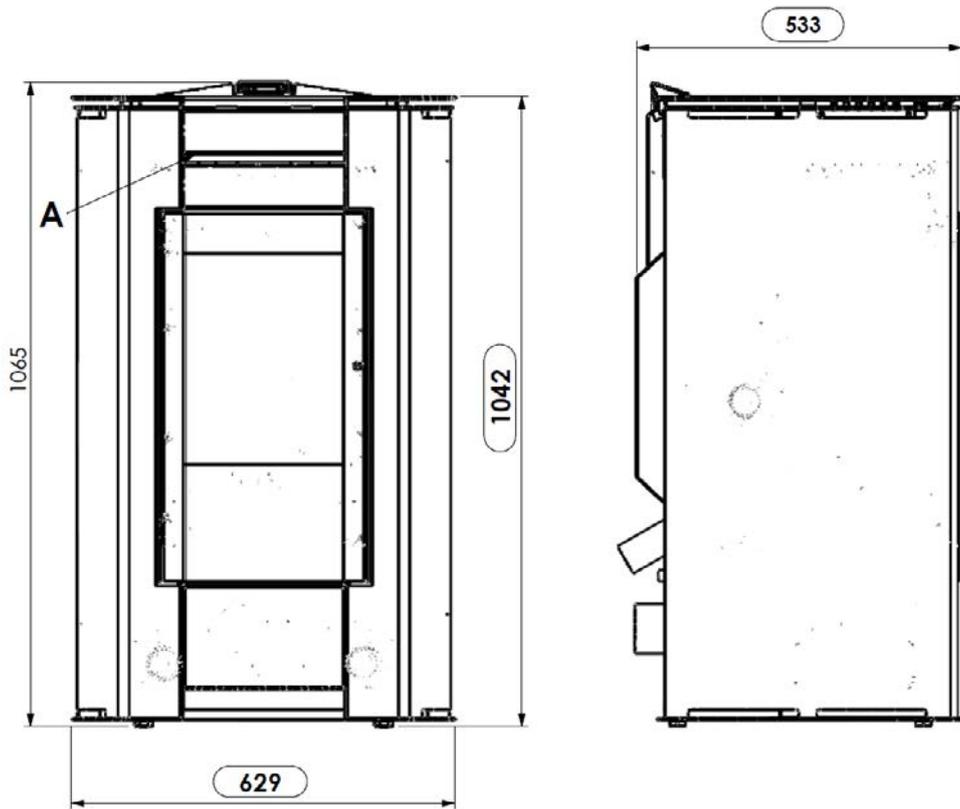

- A - Rejillas de paso de aire
- B - Conexión del cable eléctrico
- C - Aspiración de aire comburente diám. 50 mm
- D - Conexión tubo salida de humos diám. 80 mm
- E - Tapa del depósito de pellets

