



DT4907-QZ



Broca de Cobalto HSS-CO Extreme para Metal 5,5x93mm

Argumentos de venta

- Larga Duracion , mantiene el borde de corte mas afilado, duración 4 veces mayor que brocas estándar HSS.
- Geometria optimizada de la punta y la flauta proporciona una velocidad de perforación 4 veces mayor que las brocas estándar HSS. Elimina los residuos mas rápido y reduce la acumulación de calor.
- Adecuado para perforaciones en aceros y metales con contenido de aleación alto y una resistencia a la tracción de hasta 1100N/mm2, como aceros resistentes al calor y al acido, hierro fundido,bronce,soldaduras,aceros inoxidables y de niquel-cromo.
- Punta Piloto Anti-deslizamiento, orificios mas limpios,precisos y sin rebabas gracias a las alas de corte.
- Vastago anti-deslizante , eje tres lados, agarre optimo.
- Nucleo central engrosado hacia mandril, mejora de estabilidad en perforación.

Equipo estándar

- 1 UNIDAD

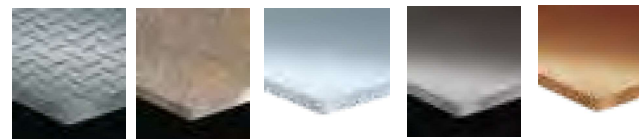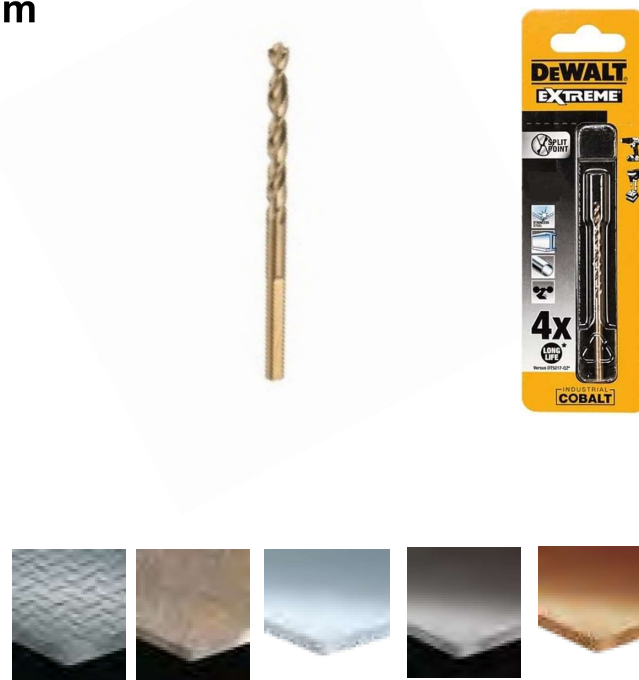

Especificaciones

Medidas	5,5x93mm
Número de piezas	1