



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

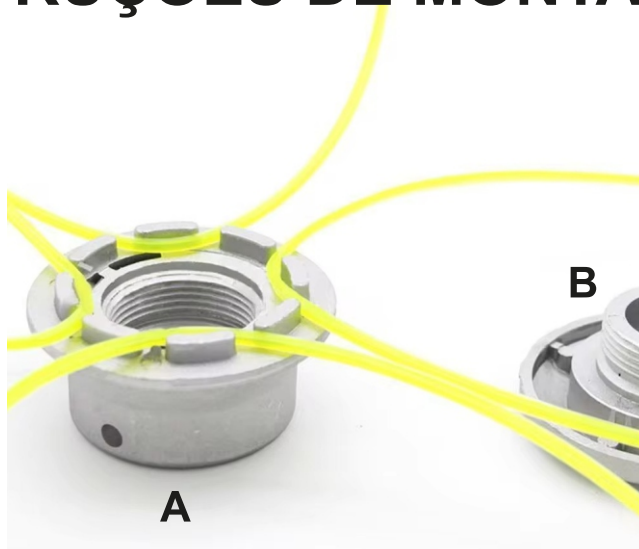

- 1º desenroscar a parte A da parte B;
- 2º inserir o orifício da parte A no veio do cabeçote;
- 3º com a anilha e com a porca de aperto do disco, fixe a parte A ao cabeçote;
(nota: são fornecidas em conjunto com esta cabeça várias anilhas, deve utilizar a que melhor se adequa ao veio do cabeçote do seu roçador)
- 4º encaixar o fio pré-cortado nas ranhuras, de acordo com a ilustração;
(nota: poderá instalar 2 ou 4 fios, conforme o pretendido)
- 5º enroscar a parte A na parte B;

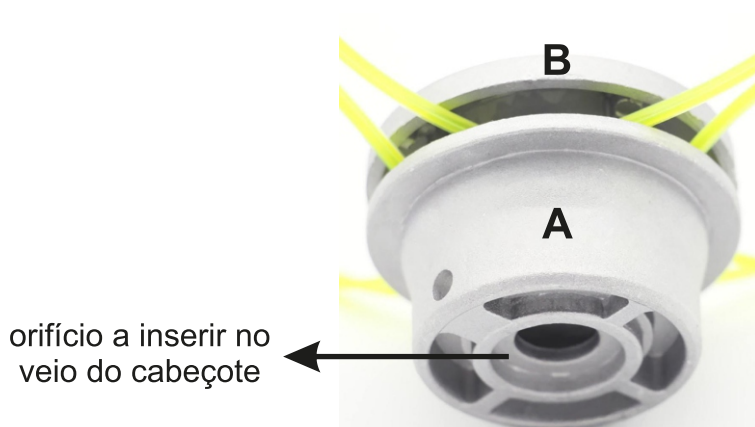

após a montagem finalizada, a cabeça deverá apresentar este aspeto