

CONECTORES TIPO MC4

1000VDC

El conector Tipo MC4 es una manera sencilla y fiable de conectar dos cables solares. La conexión es sencilla y se puede hacer la desconexión también fácilmente. Los cables solares que se pueden utilizar con los conectores deben tener una sección máxima de 6mm². Para el montaje en panel se suministrará con la correspondiente tuerca de ajuste.



Conexión de conductores rápida, fiable y sencilla gracias a la innovadora tecnología.



Conector Tipo MC4 hembra



Conector Tipo MC4 macho

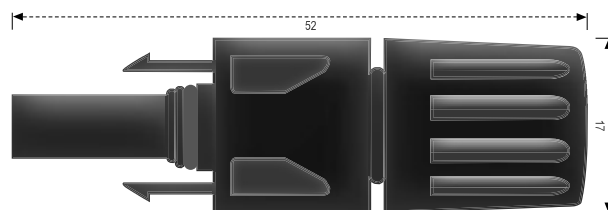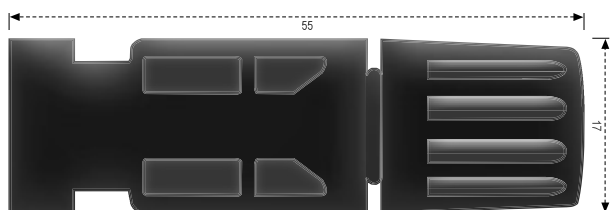

Dimensiones

Principales características

Temperatura	-40°C ~ +90°C
Clase de inflamabilidad	UL94-V0
Tipo de protección	Protección UV
Grado de protección	IP67
Rigidez dieléctrica	8kV
Resistencia de contacto	<0,5mΩ
Aislamiento	Aislamiento de Clase II
Materiales	Aislante PC EXL 9330 y cobre con recubrimiento de estaño
Dimensiones (mm) (Alt x Anch x Profundo)	52x18x17 (macho) / 55x19x17 (hembra)

Especificaciones técnicas

Tipo de conector	Embalaje	I _n	I _{max}	Tensión	Sección	Grado de protección
Macho	Sin límite	30A	40A	1000V _{DC}	2,5-4-6mm ²	IP67
Hembra	Sin límite	30A	40A	1000V _{DC}	2,5-4-6mm ²	IP67
Una pareja	Sin límite	30A	40A	1000V _{DC}	2,5-4-6mm ²	IP67