

Itthon

Mangueras extracción de aire

FICHA TECNICA




ventilacion
espacios



45m/s



20.3cm

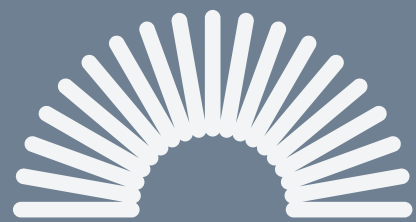

Flexible

PVC



REF: REF: ITTPVC-8-5M

Diámetro: 8"

Longitud estándar: 5 m

Espesor de pared: 0,38 mm

Material de la manga: PVC recubierto (PVC Coated Fabric)

Refuerzo interno: Muelle/espiral de acero de alta resistencia

Tipo de costura: Termosellada (Heat Sealed Seams)

Wearstrip: Cinta de desgaste extra gruesa para arrastre en suelo

Especificaciones:

- Velocidad máxima del aire: 45 m/s

Rangos y resistencias

- Temperatura de trabajo: -20 °C a +85 °C
- Comportamiento al fuego: Autoextinguible
- Resistencia química: Resistente a ácidos suaves, álcalis y aceites

Embalaje y logística

N.W.:2.5 kg

G.W.:3 kg

www.itthoninnovation.com

CE Rohs

