

## SOFT 6L

### Descalcificador sin electricidad



#### DESCRIPCIÓN

Compacto, fiable y de altas prestaciones. Equipo totalmente montado, incluyendo boya de sal, bypass de aislamiento y regulador de dureza residual. Recomendado para viviendas de hasta 6 personas con hasta dos baños y con dureza del agua baja o moderada.

Reduce los problemas causados por el agua dura, como incrustaciones en tuberías y electrodomésticos, sequedad en la piel y el cabello, y altos consumos de detergentes.

Funcionamiento totalmente automático. Según el volumen de agua y la dureza, los equipos realizan una regeneración ultrarrápida de 18 minutos para recargar totalmente la resina con sal para descalcificador (capacidad de 6L).


Diseño hidráulico compacto y sencillo, que ocupa un espacio mínimo y facilita su instalación.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	20 Kg.
Caudal (min.-máx.):	0.1m³/h - 2,7 m³/h.
Volumen de resina:	15,6L
Dureza máxima:	85 °HF
Consumo de agua por regeneración:	38l
Consumo de sal por ciclo:	0.59 Kg.
Capacidad de sal:	20 - 25 Kg (Según tipo de sal.)

Tipo: Catiónica fuerte

#### DIMENSIONES

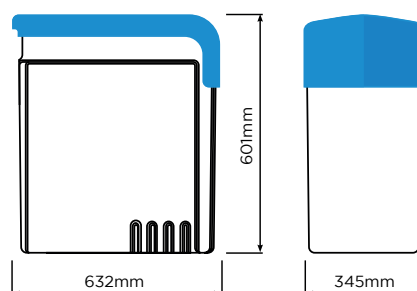

Acondicionamiento: 1 unidad  
Palet: 12 unidades