tibelec

Poussoir à roulette

2A
250V ~


500W
max


Pose en saillie


• S'installe sur le montant d'une porte pour un allumage automatique à l'ouverture, la lumière se déclenche lorsque le bouton est sorti.
• Ne convient pas pour des surfaces métalliques
• Fixation et connexion à vis.
• 15x34x32mm

Avant de faire les branchements, coupez le courant à votre tableau électrique.

FSC
MIX
FSC® C159239

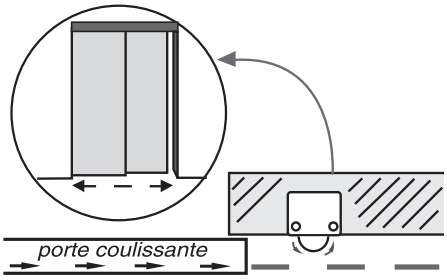

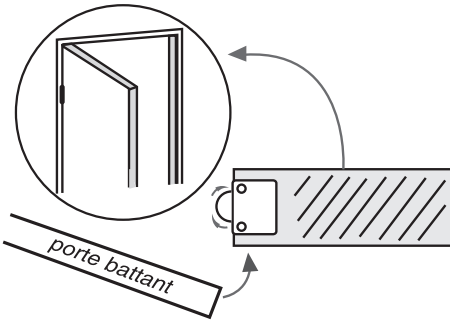

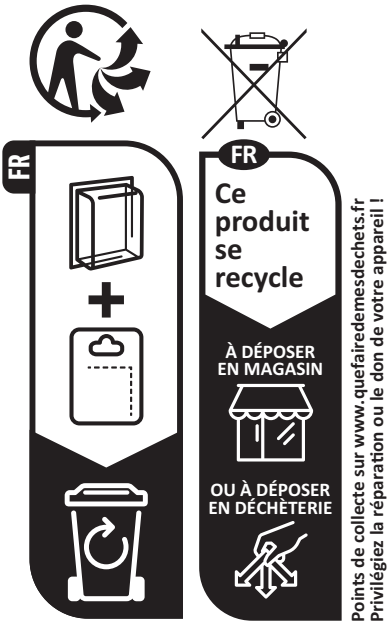



Ne pas jeter aux ordures ménagères, utilisez un point de collecte.

Réf. 555110

Certifié conforme aux normes européennes

996 rue des Hauts de Sainghin CRT4 - 59262 Sainghin en Mélantois France

www.tibelec.fr

3 233550 555028

VPK : 29915_23W30 _ Made in P.R.C