




## BOCALLAVE MOD.612

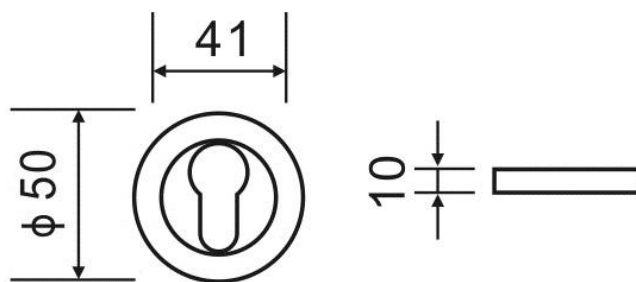

### Descripción y características

Bocallave yale fabricado en zamak

Se compone de dos partes:

1. Bocallave interior
2. Embellecedor

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

### Medidas

Diámetro exterior de la roseta 50mm

### Acabados

Níquel – Dorado – Bronce - Cromo brillo - Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

### Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución:  $(50 \pm 5)$  g/L NaCl

Temperatura de la cámara:  $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina:  $(1.0 - 2.0)$  ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a  $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ : 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

### Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

### Embalaje

Envase: 10 unidades

Embalaje: 20 envases

### Fabricación

Mecanizado y Lijado

### Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

### RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



## BOCAL DE CHAVE MOD.612

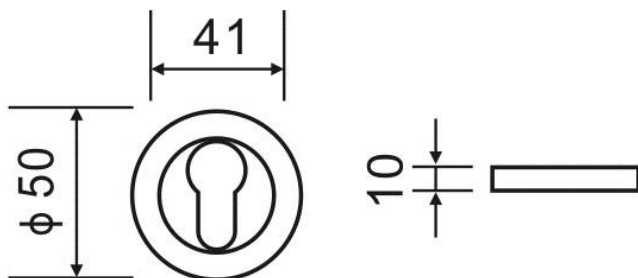

### Descrição e características

Bocallave tipo Yale fabricado em zamac.

Compõe-se de duas peças:

1. Bocallave interior
2. Acabamento decorativo  
Roseta interior fabricada em zamac.  
Roseta exterior fabricada em zamac.

### Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 50 mm

### Acabamentos disponíveis

Níquel -Dourado-Bronze-Cromado brilhante-Preto

Oferece excelente resistência à corrosão.

### Ensaio de névoa salina

#### Condições do ensaio:

- Concentração da solução:  $(50 \pm 5)$  g/L de NaCl
- Temperatura da câmara:  $(35 \pm 2)$  °C
- Volume de solução salina: 1,0 – 2,0 ml/(80 cm<sup>2</sup>·h)
- pH da solução a  $(25 \pm 2)$  °C: 6,5 – 7,2

**Resultado do ensaio:** 7 de 10

### Sistema de fixação

A roseta interior é fixada à porta por parafusos.

A roseta exterior é fixada à interior por rosca.

### Embalagem

Unidade: 10 peças

Embalagem: 20 unidades

### Fabricação

Usinagem

Lixamento

### Garantia


A Brass Ocho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE-EN ISO 9001, incluindo:

**RECEPÇÃO DE PEDIDOS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK.**

Conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. A garantia cobre os produtos BrassOcho desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## ENTRÉE DE CLÉ MOD.612

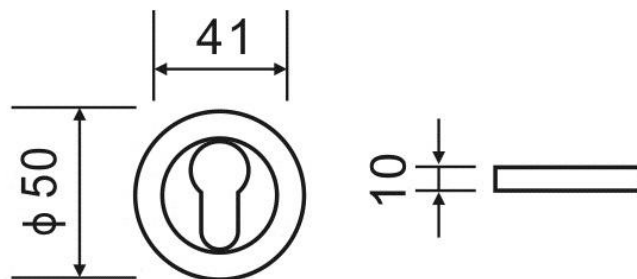

### Description et caractéristiques

Bocallave type Yale fabriqué en zamak.

Composé de deux pièces :

Bocallave intérieur

Rosace décorative

Rosace intérieure en zamak.

Rosace extérieure en zamak.

### Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 50 mm

### Finitions disponibles

Nickel -Doré -Bronze -Chrome brillant-Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

### Test au brouillard salin

#### Conditions du test :

Concentration de la solution :  $(50 \pm 5)$  g/L de NaCl

Température de la chambre :  $(35 \pm 2)$  °C

Volume de solution salée : 1,0 – 2,0 ml/(80 cm<sup>2</sup>·h)

pH de la solution à  $(25 \pm 2)$  °C : 6,5 – 7,2

Résultat du test : 7 sur 10

### Système de fixation

La rosace intérieure est fixée à la porte par des vis.

La rosace extérieure est fixée à la rosace intérieure par vissage.

### Emballage

Unité : 10 pièces

Carton : 20 unités

### Fabrication

Usinage

Ponçage

### Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE-EN ISO 9001, notamment:

## RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION.

Avec des fournisseurs certifiés et un système propre d'amélioration continue. La garantie couvre les produits BrassOcho à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



## KEYHOLE MOD.612



### Description and Features

Yale-type escutcheon made of zamak.

Consists of two parts:

1. Inner escutcheon
2. Decorative cover

Inner rosette made of zamak.

Outer rosette made of zamak.

### Dimensions

Outer diameter of the rosette: 50 mm

### Available finishes

Nickel

Gold

Bronze

Polished chrome

Black

Offers excellent corrosion resistance.

### Salt spray test

#### Test conditions:

Solution concentration:  $(50 \pm 5)$  g/L NaCl

Chamber temperature:  $(35 \pm 2)$  °C

Salt solution volume: 1.0 – 2.0 ml/(80 cm<sup>2</sup>·h)

Solution pH at  $(25 \pm 2)$  °C: 6.5 – 7.2

**Test result:** 7 out of 10

### Fixing system

The inner rosette is fixed to the door with screws.

The outer rosette is screwed onto the inner rosette.

### Packaging

Unit: 10 pieces

Package: 20 units

### Manufacturing


Machining

Sanding

### Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE-EN ISO 9001 standard in its production system, including:

**ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK.**

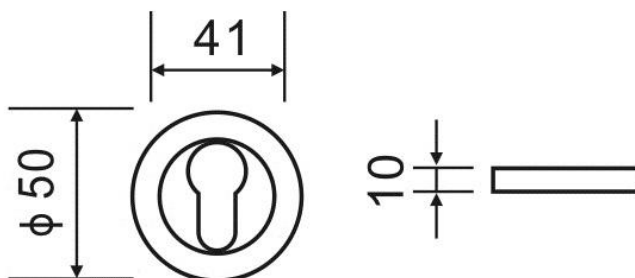

It works with certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BrassOcho products provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and that the product's physical and chemical properties are not altered.