



Ctra. Alquería de Aznar, km. 1,9
Apdo. 149 - 03820 COCENTAINA (Alicante)
Tel. 965 591 106 / Fax: 966 500 514
www.preforvic.com
e-mail: comercial@preforvic.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BORDILLO DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS

BRD 90-120.250.500

A

ABRIL 2008



Denominación:

BORDILLO MONOCAPA 9-12x25x50 (TIPO C6)

Clasificación:

Bloque de hormigón áridos densos y ligeros 90-120X250x500 Categoría II

Norma de Referencia: *UNE 1340:2004*

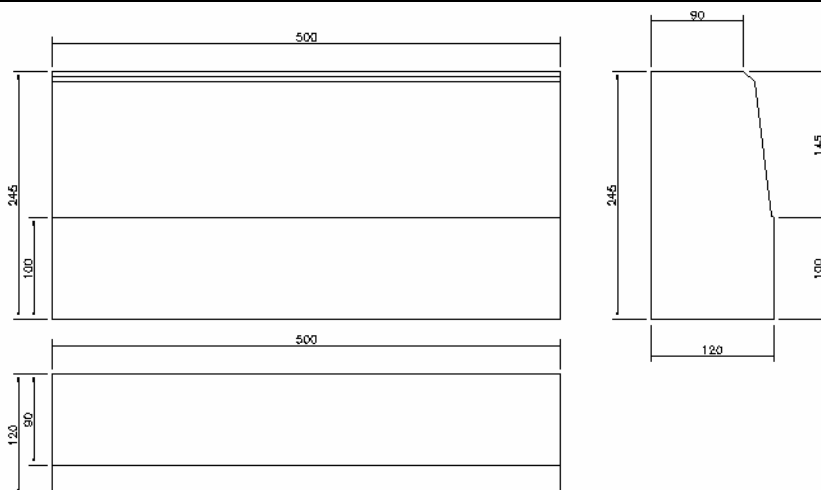

Medidas:

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancia (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
500	90/120	250	500	90/100	245	±2	±2	±2

Características Físicas y Mecánicas:

Carga de Rotura (N)		Absorción total de agua (W _a)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento
Valor medio >= 29200		Media 5.5 %	USRV 65
Ningún valor =< 28600			
Resistencia		Peso (Kg)	
A flexión media (N/mm ²)	Al desgaste (mm)	30	
>= 6.4	=< 23		

Vigente para el presupuesto: _____

NOTAS:

- 1.-Consulte las recomendaciones de colocación de este producto en el apartado "Especificaciones"
- 2.- Colores de fabricación: Gris.
- 3.- Palet normalmente utilizado 1000x1200, con 48 Uds./palet.
- 4.- Peso por palet 1450 Kg
- 5.- Unidades por metro lineal 2
- 6.-SD (Sin determinar)

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.

Dosificaciones

Arena			Gravin			H ₂ O		

El diseño, el suministro y la producción de productos prefabricados de hormigón. Bloques, bovedillas, zunchos y viguetas armadas