




INSTALLATION VERTICALE

POSSIBLE POUR:

Faza clic & fix bardages
DESIGN

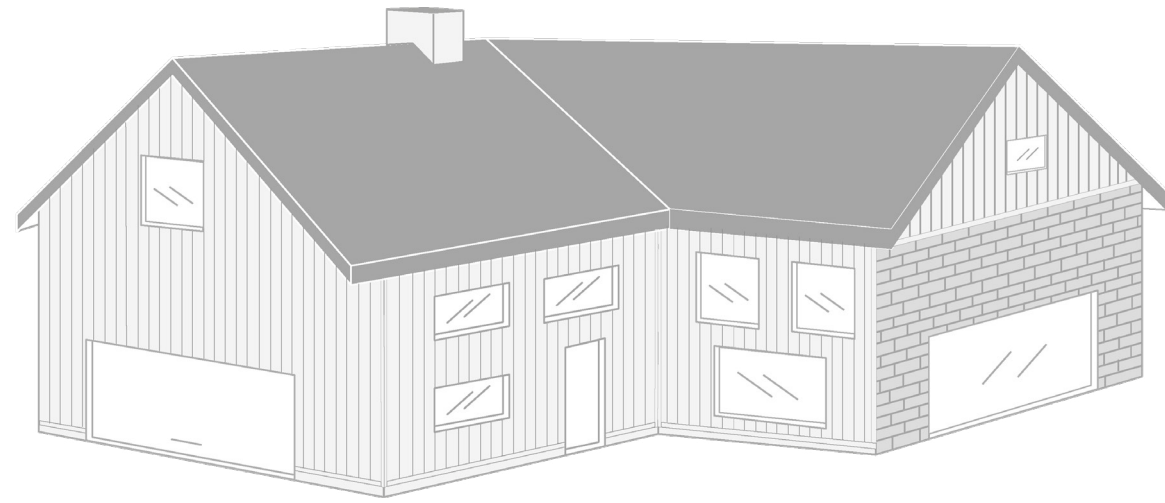

Fixez l'écran pare-pluie (1) au mur.



Installez des profils antirangeurs (2) à 200mm du sol et en haut de l'installation


Fixez ensuite des liteaux verticaux (3) chaque 36cm. Les liteaux verticaux garantiront une bonne ventilation.



Fixez des liteaux horizontaux (4) sur les liteaux verticaux chaque 36cm.

Fixez le profil 'U' (5) comme profil de départ. Percez des trous de Ø4mm chaque 100mm dans le profil pour faciliter le drainage d'eau.

Fixez les autres profils d'une seule pièce ou la partie mâle des profils en deux pièces (6A) Attendez avant de découper les parties femelles.



Espace intermédiaire pour la couverture**

* Respectez toujours un jeu de dilatation de 10mm aux bouts des profils.

** Prévoyez un espace intermédiaire pour permettre l'installation de la couverture des profils en 2 pièces.



Découpez le profil de départ

Si vous utilisez le bordure 'U' pro simple (7) (non clipsable) vous devrez découper une partie du profil de départ (5). Laissez assez d'espace entre les 2 profils pour la dilatation.





Installation avec bordure 'U' pro clipsable.



Installation avec bordure 'U' pro simple.


Posez la première lame de bardage (8) dans le profil de départ (bordure 'U' simple (5) et en dessus la partie mâle du bordure 'U' clipsable (6A) et fixez au linteau de fixation.

Posez la première lame de bardage (8) dans le profil de départ (bordure 'U' simple (5) et également dans le bordure 'U' simple au côté (7) et fixez au linteau de fixation. Si le bordure 'U' simple est trop proche du bordure 'U' de départ, augmentez l'expansion à l'autre extrémité à 16mm.



Option A
Posez un linteau supplémentaire derrière le crochet du bardage.

Option B
Découpez le bas de la lame et fixez à travers le crochet.

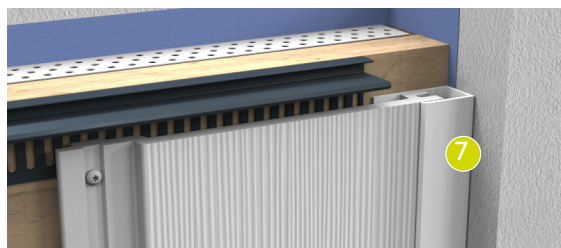

Si vous utilisez le bordure 'U' simple (7) il ne faut pas fixer le bas de la première lame, car la lame est soutenue par le profil.



Si vous avez installé toutes les lames, découpez les parties femelles des profils en 2 pièces (6B) et clipsez-les.

ATTENTION : MONTAGE DE DROITE À GAUCHE pour un bon positionnement du raccord invisible

APERÇU TEINTES BARDAGES

Faza	Hauteur net 17 cm Longueur 2,4 m	Blanc 9003 68718804	Crème (PG) 1013 68718790	Gris (SG) 7045 68718783	Pierre (SAND) 1015 69623953	Nordic (MG) 7038 69623946	Anthracite (SLG) 7015 83797670	Greige (FRG) 7044 87198495	Vert olive (OG) 6011 96860360
solid Country	Hauteur net 15 cm Longueur 3,95 m	Blanc 9003 82101575	Crème (PG) 1013 82101576	Gris (SG) 7045 82101579	Anthracite (SLG) 7015 82101580	Gris Ciment (CG) 7047 82101577			
solid+	Hauteur net 15 cm Longueur 3,95 m	Meleze (WGDO) 86854832							
Faza DESIGN	Hauteur net 18,2 cm Longueur 2,4 m	Blanc 9003 75768434	Cappuccino (CAP) 75768441	Gris (SG) 7045 75768455	Anthracite (SLG) 7015 75768462	Gris Quartz 7039 (QG) 75768476			
clin Chalet	Hauteur net 25 cm Longueur 2,4 m	Crème RAL 1015 82101573	Gris Clair RAL 7035 82140326						
Chalet wood	Hauteur net 25 cm Longueur 2,95 m	Ayous Imitation bois 86854485	Ayous - 4 frises 86854485	Ayous - 4 frises - Rainure noir 96860361					

GARANTIE

Une installation de bardages effectuée en conformité avec les termes de la garantie* bénéficie des garanties suivantes :

- Garantie de 10 ans contre la déformation, la fissuration et le fendage
- Garantie de 10 ans contre la décoloration pour les couleurs claires (Blanc, Crème, Pierre, Nordic et Gris Ciment) et toutes la gamme Solid +
- Garantie de 5 ans contre la décoloration pour les autres couleurs de la gamme

*Veuillez prendre connaissance des termes et conditions de la garantie en consultant le site web suivant : www.faza.eu

ENTRETIEN


- Nettoyez les bardages Faza/Solid/Solid+ avec de l'eau légèrement savonneuse sans utiliser des produits chlorés.
- L'application de peinture ou de vernis sur les bardages Faza/Solid/Solid PRO/Solid+ annule toute garantie.

INSTRUCTIONS DE POSE BARDAGES






Faza clic & fix bardages
Faza DESIGN clic & fix bardages
solid+
solid Country
solid PRO
clin Chalet
Chalet wood

TYPES DE POSE BARDAGES



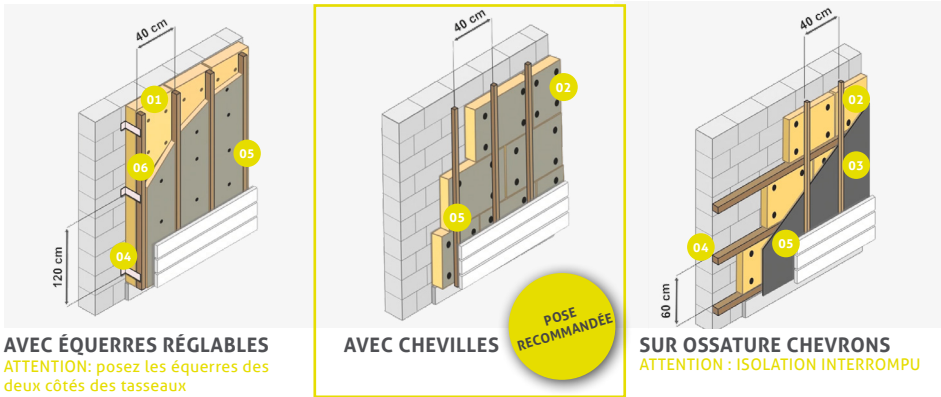


- 01 isolation murale semi rigide (ex. laine de verre, laine de bois, laine de roche...)
- 02 panneau isolation rigide (ex. polyurethane)
- 03 membrane pare-pluie
- 04 chevrons
- 05 tasseaux 38/40
- 06 équerres réglables


VENTILATION

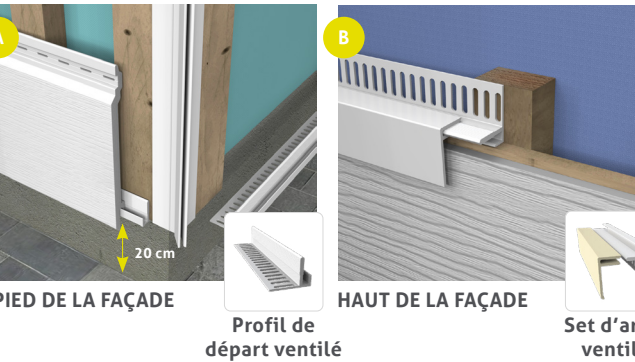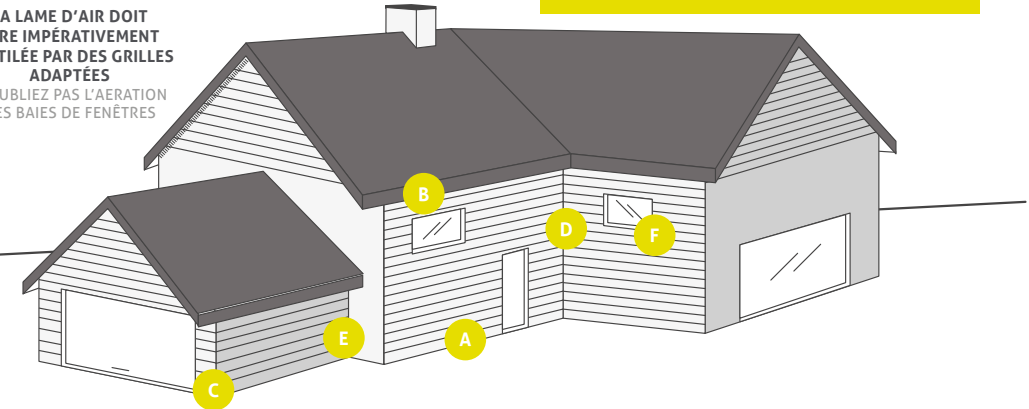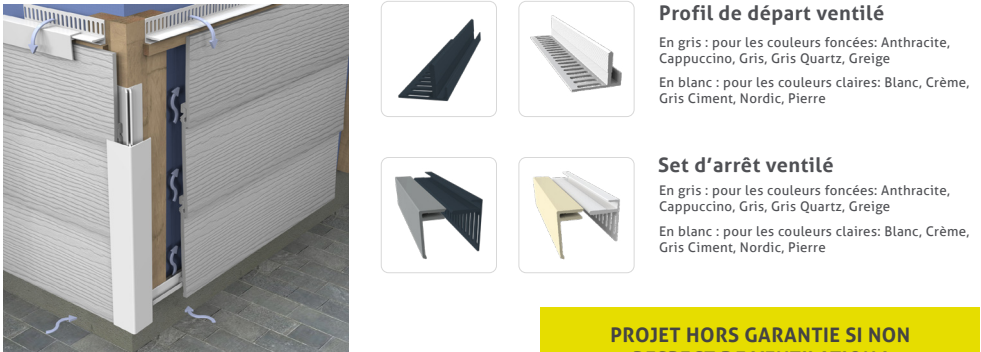

FINITIONS ANGLES - BUTÉES - RETOURS

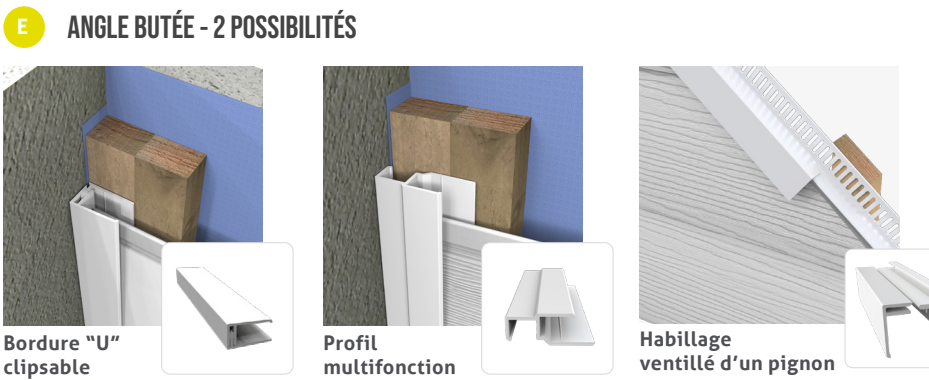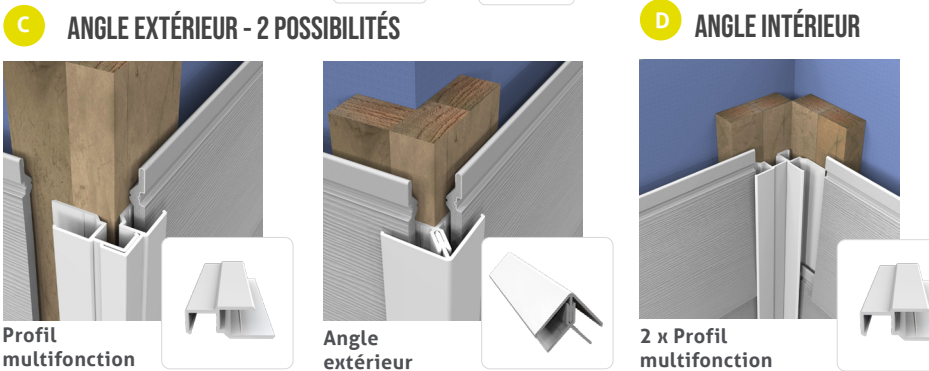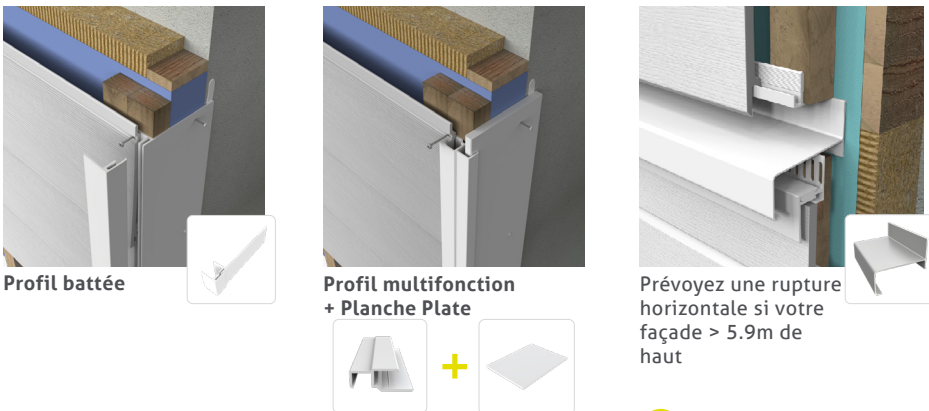



BAIE DE FENÊTRES VENTILATION ET FINITION

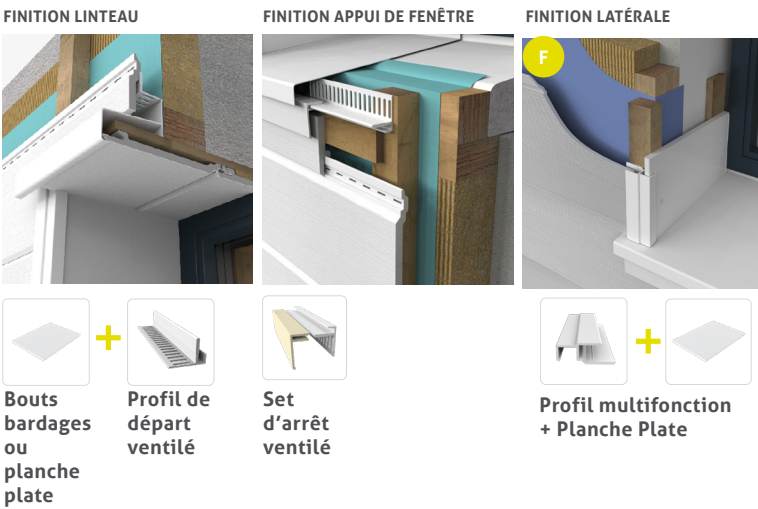

ÉPAISSEUR TASSEaux



DILATATION ET FIXATION

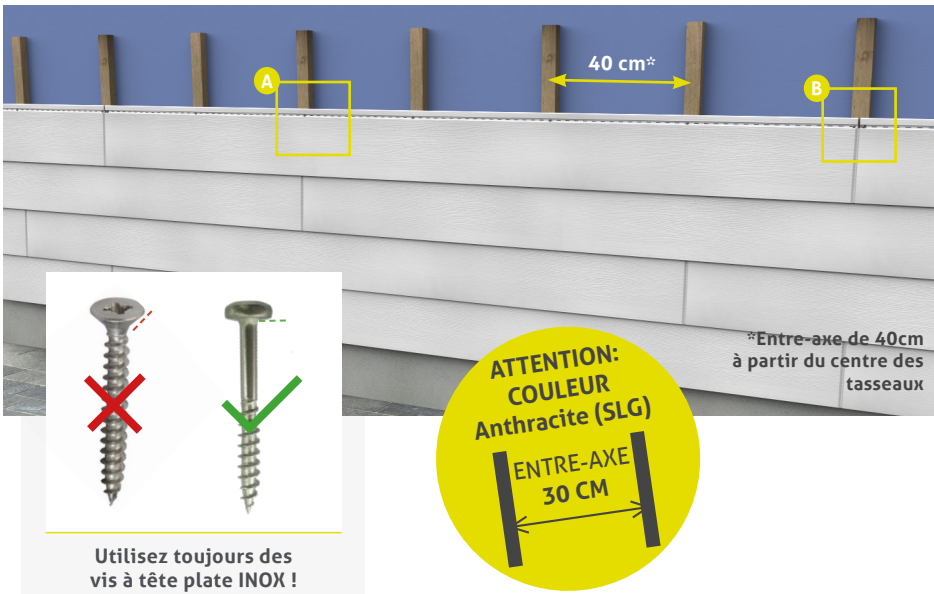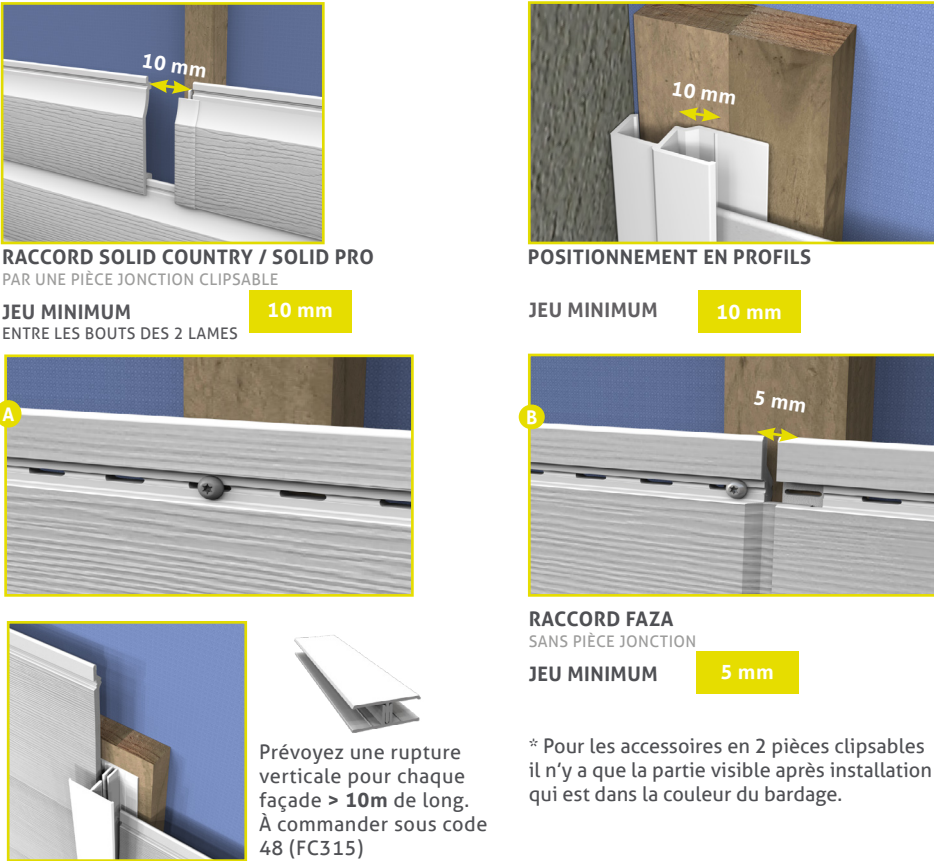

RÉFÉRENCES LM

Set d'arrêt ventilé (produit en 2 parties)	Profil Multifonction	Profil Battée (produit en 2 parties)
Blanc 71659854	Blanc 75767860	Blanc 74703146
Crème 71659861	Crème 75767846	Crème 74703181
Gris 71659910	Gris 75767874	Gris 74703202
Anthracite 71659924	Anthracite 75767923	Anthracite 74703216
Pierre 71659882	Pierre 75767916	Pierre 74703195
Nordic 71659875	Nordic 75767902	Nordic 74703174
Cappuccino 75785675	Cappuccino 75767965	Cappuccino 75768021
Gris Quartz 75768063	Gris Quartz 75767972	Gris Quartz 75768014
Gris Ciment 82140335	Gris Ciment 82140336	Gris Ciment 82140339
Greige 86854598	Greige 86854563	Greige 86854541
Vert olive 97180330	Vert olive 97180332	Vert olive 97180334

Planche Plate	Bordure 'U' Clipsable (produit en 2 parties)	Coin extérieur Clipsable (produit en 2 parties)
Blanc 69241536	Blanc 80127539	Blanc 80127548
Crème 69241550	Cappuccino 80127547	Cappuccino 80127556
Gris 69241564	Nordic 80127542	Nordic 80127551
Anthracite 70278621	Crème 80127543	Crème 80127552
Greige 86855310	Gris Quartz 80128697	Gris Quartz 80127557
Melèze 86854895	Pierre 80127544	Pierre 80127553
	Gris 80127545	Gris 80127554
	Anthracite 80127546	Anthracite 80127555
	Gris Ciment 82140337	Gris Ciment 82140338
	Greige 86855194	Greige 86855253
	Vert olive 97180333	Vert olive 97180331

Multifonction Solid+	Set d'arrêt ventilé Solid+ (produit en 2 parties)	Profil de départ ventilé
Melèze 86854705	Melèze 86855425	25mm blanc 71655794
		35mm gris 71659084

Tasseaux	Fixation fournisseur Vis Inox type A2	Mouleurs jonction
Tasseau 38x40 67014472	Boîtes de 250 vis 70860643	Blanc (Solid) 82140329
Tasseau 27x40 67014353		Crème (Solid) 82140330
(ne fait pas partie de la gamme Freefoam)		Gris (Solid) 82140331
		Anthracite (Solid) 82140332
		Gris Ciment (Solid) 82140333
		Crème (Solid PRO) 97180335
		Melèze (Solid+) 86854969