


EGA SF U153x43x15x1,5 - PERFIL EN U

DESCRIPCIÓN

Perfilería metálica en forma de U para su uso en sistemas constructivos principalmente como elemento horizontal en estructura metálica para sistemas Steel Framing de techos.

Fabricado de acuerdo con las disposiciones de la norma UNE EN 1090, marco de la Directiva Europea de Productos de Construcción (UE) 305/2011.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (SEGÚN UNE EN 1090 & UNE EN 10346)

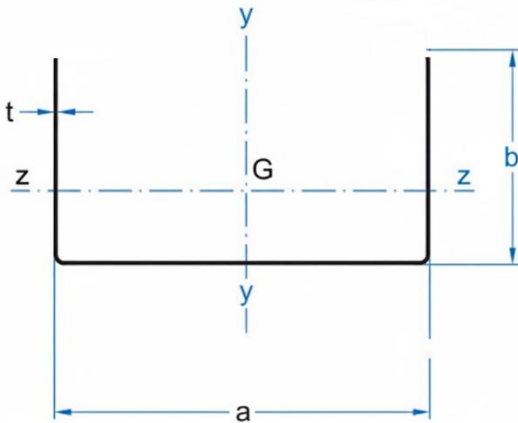

GAMA DE PERFILES U (STEELFRAMING)							
PERFIL	DIMENSIONES [mm]				Kg/ml	PALET [ud]	PALET [kg]
	a	b	c	t			
SF U-153 6 m	153	43	-	1.5	2,68	90	1.451

- Acero galvanizado en continuo fabricado mediante conformado en frío. Norma UNE-EN 10346.
- Calidad de acero S280GD.
- Recubrimiento de galvanizado mínimo: Z275.
- Reacción al fuego: A1 (No combustible y No contribuye). 96/603/CE: Decisión Comisión Europea
- Producto reciclable.

PRECAUCIONES

Almacenar en su propio embalaje, sobre una superficie plana y seca, preferiblemente al resguardo de la luz solar y de la lluvia. Proteger de los ambientes corrosivos (marino, químico...).

Se recomienda manipular la chapa mediante el uso de guantes de protección mecánica (Categoría 3).



José Luis Guibert Bayona  
Chief Executive Officer